

Gru a bandiera Jib cranes



Gru a bandiera

Jib cranes

The jib crane is the most practical and economical solution to make independent a workplace otherwise requiring the use of a bridge crane or forklift. In addition, a jib crane solves the issue of load handling in tight spaces where different lifting equipment would not be able to operate.

SPECIFICATION

Column

Manufactured with bent and reinforced steel sheets, column is provided with a drilled plate at one end and with two plates suitable to support the jib at the opposite side.

Bracket

Two plates connected rigidly each other to support the jib, tightened to the pillar with counter supports and tie rods.

Jib

The jib is always mounted on bearings and can be manufactured with T or H beam, with or without support tie rod, or press-formed Ω shaped profile.

Brake system

A clutch system with adjustable screw pressure system to allow adjusting the rotation effort of the jib and ensure its positioning stability.

Hoist

Kito electric chain hoist, safe and reliable, with one or two lifting speeds, with electric or manual trolley.

Power supply

Fire proof festoon cable, sliding in a channel profile or under the jib through small trolleys, and junction box for connection to the power supply.

Anchor and chemical bolts

Depending on the type of floor, capacity and jib length, the column-mounted jib cranes are fastened to the floor through a foundation cage inserted in a plinth and buried in concrete, or with the use of special chemical bolts.

Steel rods and supports

In order to anchor the wall-mounted jib cranes to the pillar, steel rods and supports are sized depending on capacity and jib length.

Painting

For indoor application (standard climate, indoor and dry) the following painting cycle takes place:
Mechanical brushing of the surface, cleaning and degreasing;
Painting with anticorrosive, ecological alkyd enamel, weather and abrasion resistant.
Total dry film thickness: 70-80 μm .

COMPLIANCE WITH DIRECTIVES AND STANDARDS

The design of the crane complies with fem 1001 standard for steel structures and lifting equipment. Fas jib cranes comply with 2006/42/EC Machine Directive, and they are supplied with CE mark, Certification of Compliance and use and maintenance manual.

La gru a bandiera è la soluzione più pratica ed economica per rendere autonomo un posto di lavoro che, altrimenti, richiederebbe l'impiego del carroponte o del carrello elevatore.

Inoltre, la gru a bandiera risolve il problema della movimentazione dei carichi negli spazi limitati dove altri mezzi di sollevamento non potrebbero operare.

CARATTERISTICHE

Colonna

Realizzata in lamiera di acciaio rinforzata con, ad una estremità, una piastra di base forata per il fissaggio al basamento mediante tirafondi o tasselli e dall'altra due piastre per sostenere il braccio.

Mensola

Composta da due piastre piegate e nervate collegate rigidamente tra loro. Le piastre sono forate per il fissaggio al pilastro con barre filettate e controstaffe.

Braccio

Il braccio è sempre montato su cuscinetti e può essere realizzato con trave a doppio T, con o senza tirante di sostegno, o in profilo pressopiegato a forma di Ω .

Dispositivo frenante

È costituito da una frizione regolabile a vite che permette la regolazione dello sforzo di rotazione del braccio e ne assicura la stabilità di posizionamento.

Paranco

Paranco elettrico a catena Kito, sicuro e affidabile, a una o due velocità di sollevamento, con carrello manuale o elettrico.

Linea di alimentazione

Con cavo a festone di tipo antifiama, scorrevole in una canalina o sotto il braccio stesso mediante carrellini, e scatola di derivazione per collegamento alla linea.

Tirafondi e tasselli

In funzione del tipo di basamento, della portata e della lunghezza del braccio, le gru a colonna vengono fissate al pavimento mediante una gabbia di fondazione inserita in un plinto e annegata con il calcestruzzo, oppure con l'utilizzo di appositi tasselli chimici.

Barre filettate e controstaffe

Per imbragare al pilastro le gru a mensola, dimensionate in funzione della portata e della lunghezza del braccio.

Verniciatura

Per impianti installati all'interno (clima normale, interno ed asciutto) è previsto un ciclo di verniciatura così composto:
Spazzolatura meccanica della superficie, sgrassaggio e pulizia accurata;
Verniciatura con smalto anticorrosivo alchilico ecologico resistente agli agenti atmosferici ed all'abrasione.
Spessore totale del film secco: 70-80 μm .

CONFORMITÀ A DIRETTIVE E NORME

La progettazione delle gru è conforme alla normativa FEM 1001 relativa alle strutture di acciaio e agli apparecchi di sollevamento.

Le gru a bandiera FAS sono conformi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE e vengono consegnate con marcatura CE, Dichiarazione di Conformità e Manuale d'uso e manutenzione.



GRU A BANDIERA
JIB CRANES

Gru a bandiera a colonna

Column mounted jib cranes

TIPO C
con braccio in profilato a canalina

C TYPE
with channel profile arm

CARATTERISTICHE SPECIFICATION

The arm, manufactured with a special press-formed channel profile, stable and light, ensures the best swinging sensitivity and sliding of the trolley. The rigid structure of the column ensures the stability of the trolley during all lifting stages.

Available with manual push trolley.

All cranes are supplied complete with power supply line and junction box.

- Arms length from 2 to 8 m.
- Rotation 270°.
- Capacity from 125 to 1,000 kg.

Il braccio, realizzato in uno speciale profilo pressopiegato a canalina, stabile e leggero, garantisce la migliore sensibilità di brandeggio e di scorrevolezza del carrello.

La struttura rigida della colonna assicura la stabilità del carrello durante tutte le fasi del sollevamento.

Disponibile con carrello manuale a spinta.

Tutte le gru vengono fornite complete di linea di alimentazione e cassetta di derivazione.

- Sbracci da 2 a 8 m.
- Rotazione 270°.
- Portate da 125 a 1000 kg.



Gru a bandiera a colonna

Column mounted jib cranes

TIPO C

con braccio in profilato a canalina

C TYPE

with channel profile arm

DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

Portata Capacity	Sbraccio Arm length	Gru tipo Crane type	Paranco Kito tipo Kito hoist type	Dimensioni Dimensions								Piastra base per tasselli Base plate for chemical anchors	Piastra base per tirafondi Base plate for long bolts	Peso gru senza paranco Crane weight with no hoist	P*	M*
				H mm	H1 mm	H2 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm					
125	2	C 12/2	KF20S1	4065	3500	3605	290	2055	510	385	130	039U06	039U06	220	430	485
125	3	C 12/3	KF20S1	4065	3500	3605	290	3055	510	485	130	039U06	039U06	235	450	725
125	4	C 12/4	KF20S1	4065	3500	3605	290	4055	510	535	130	039U06	039U06	250	465	985
125	5	C 12/5	KF20S1	4065	3500	3605	350	5055	510	595	130	050U08	050U08	334	555	1295
125	6	C 12/6	KF20S1	4065	3500	3605	350	6070	510	665	130	050U08	050U08	359	585	1630
125	7	C 12/7	KF20S1	4075	3265	3382	405	7070	510	725	130	066C10	061F08	494	735	2140
125	8	C 12/8	KF20S1	4075	3265	3415	405	8080	510	840	130	066C10	061F08	574	825	2845
250	2	C 25/2	KF20S2	4065	3500	3605	290	2055	550	385	130	039U06	039U06	220	570	790
250	3	C 25/3	KF20S2	4065	3500	3605	290	3055	550	485	130	039U06	039U06	235	585	1170
250	4	C 25/4	KF20S2	4065	3500	3605	350	4050	550	575	130	050U08	050U08	324	685	1620
250	5	C 25/5	KF20S2	4075	3265	3370	405	5070	550	635	130	066C10	061F08	439	810	2135
250	6	C 25/6	KF20S2	4075	3265	3382	405	6070	550	665	130	066C10	061F08	469	845	2640
250	7	C 25/7	KF20S2	4075	3265	3415	405	7070	550	770	160	066C10	061F08	544	930	3390
250	8	C 25/8	KF20S2	4080	3155	3355	470	8080	550	840	160	072C12	066F08	804	1215	4430
500	2	C 50/2	KF25S2	4065	3500	3650	290	2050	550	385	250	039U06	039U06	225	855	1345
500	3	C 50/3	KF25S2	4065	3500	3650	350	3050	550	570	250	050U08	050U08	309	950	2060
500	4	C 50/4	KF25S2	4075	3265	3415	405	4070	550	640	160	066C10	061F08	454	1110	2985
500	5	C 50/5	KF25S2	4075	3265	3415	405	5070	550	640	160	066C10	061F08	489	1150	3780
500	6	C 50/6	KF25S2	4080	3155	3305	470	6080	550	740	160	072C12	066F08	679	1355	4695
500	7	C 50/7	KF25S2	4080	3155	3305	470	7080	550	770	160	072C12	066F08	714	1395	5570
1000	2	C 100/2	KF50S2	4075	3265	3415	405	2070	630	640	310	066C10	061F08	404	1640	2725
1000	3	C 100/3	KF50S2	4075	3265	3415	405	3070	630	660	310	066C10	061F08	434	1675	4030
1000	4	C 100/4	KF50S2	4080	3155	3305	470	4080	630	740	310	072C12	066F08	619	1880	5480
1000	5	C 100/5	KF50S2	4080	3155	3305	470	5080	630	790	310	090C16	066F08	739	2010	6890
1000	6	C 100/6	KF50S2	4080	3050	3200	565	6100	630	860	310	100C16	080F14	916	2205	8525
1000	7	C 100/7	KF50S2	4080	3050	3250	565	7100	630	920	310	100C12	080F14	976	2270	10120

* Carichi calcolati secondo UNI EN 13001 parti 1 e 2.


I pesi delle gru sono riferiti a colonne alte 4m.

Dimensioni piastre di base e plinti a pagina 210-213.

* Loads calculated according to UNI EN 13001 parts 1 and 2.

Cranes weights referred to 4m column height.

Plinths and base dimensions see page 210-213.

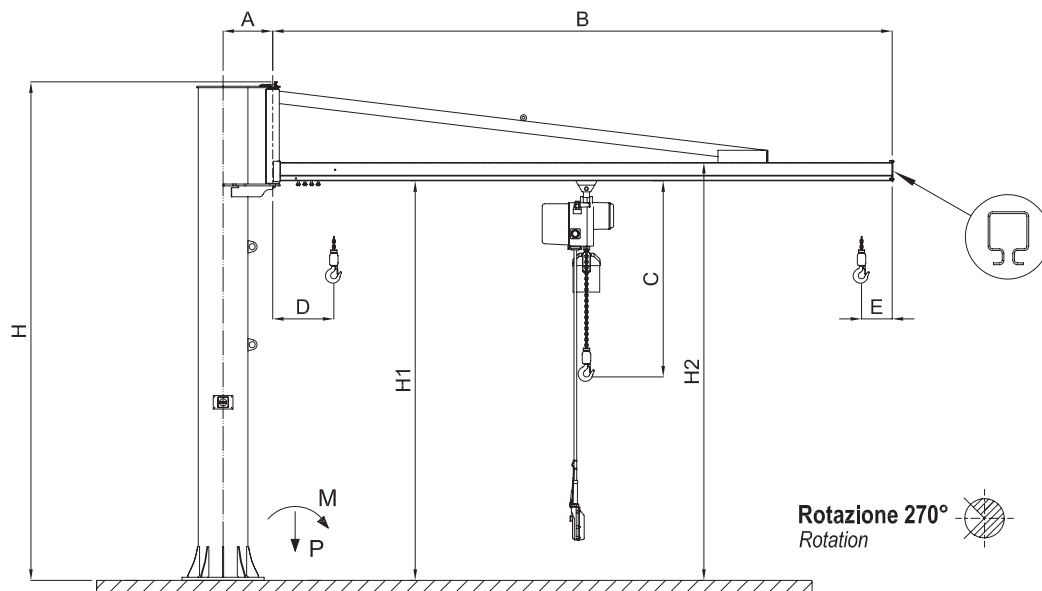

Gru a bandiera a mensola

Wall mounted jib cranes

TIPO M
con braccio in profilato a canalina

M TYPE
with channel profile arm

CARATTERISTICHE SPECIFICATION

The arm is made with a special press-formed channel profile, stable and light and ensures the best swinging sensitivity and sliding of the trolley.

The supporting bracket, tie rods and counter supports are manufactured according to the required dimensions.

Available with manual push trolley.

All cranes are supplied complete with power supply line and junction box.

- Arm lenght from 2 to 8 m.
- Rotation 270°.
- Capacity from 125 to 1.000 kg.

Il braccio, realizzato in uno speciale profilo pressopiegato a canalina, stabile e leggero, garantisce la migliore sensibilità di brandeggio e di scorrevolezza del carrello.

La mensola di sostegno, i tiranti e le controstaffe vengono costruiti in base alle dimensioni richieste.

Disponibile con carrello manuale a spinta.

Tutte le gru vengono fornite complete di linea di alimentazione e cassetta di derivazione.

- Sbracci da 2 a 8 m.
- Rotazione 270°.
- Portate da 125 a 1000 kg.



Gru a bandiera a mensola

Wall mounted jib cranes

TIPO M

con braccio in profilato a canalina

M TYPE

with channel profile arm

DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

Portata Capacity	Sbraccio Arm length	Gru tipo Crane type	Paranco Kito tipo Kito hoist type	Dimensioni mensola standard Standard wall bracket dimensions					Dimensioni Dimensions							Tiranti Tie rods	Peso gru senza paranco Crane weight with no hoist	P*	R*
				Larghezza pilastro Pillar width	Q max mm	H1 mm	H mm	F1 mm	F mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	M mm				
daN	m															kg	daN	daN	
125	2	M 12/2	KF20S1	300	330	400	655	785	220	2055	510	385	130	640	4 X M18	133	330	725	
125	3	M 12/3	KF20S1	300	330	400	655	785	220	3055	510	485	130	640	4 X M18	148	350	1095	
125	4	M 12/4	KF20S1	300	330	400	655	785	220	4055	510	535	130	640	4 X M18	163	365	1490	
125	5	M 12/5	KF20S1	300	330	400	655	785	220	5055	510	595	130	640	4 X M18	183	385	1930	
125	6	M 12/6	KF20S1	300	330	400	655	785	220	6070	510	665	130	640	4 X M18	208	415	2440	
125	7	M 12/7	KF20S1	300	330	400	915	1045	280	7070	510	725	130	890	4 X M20	285	500	2305	
125	8	M 12/8	KF20S1	300	330	400	915	1045	280	8080	510	840	130	890	4 X M20	368	590	3060	
250	2	M 25/2	KF20S2	300	330	400	655	785	220	2055	550	385	130	640	4 X M18	133	470	1180	
250	3	M 25/3	KF20S2	300	330	400	655	785	220	3055	550	485	130	640	4 X M18	148	485	1760	
250	4	M 25/4	KF20S2	300	330	400	655	785	220	4050	550	575	130	640	4 X M18	173	515	2400	
250	5	M 25/5	KF20S2	300	330	400	915	1045	280	5070	550	635	130	890	4 X M20	230	575	2290	
250	6	M 25/6	KF20S2	300	330	400	915	1045	280	6070	550	665	130	890	4 X M20	260	610	2835	
250	7	M 25/7	KF20S2	300	330	400	915	1045	280	7070	550	770	160	890	4 X M20	338	695	3645	
250	8	M 25/8	KF20S2	380	430	500	1040	1195	315	8080	550	840	160	1020	4 X M27	496	870	4180	
500	2	M 50/2	KF25S2	300	330	400	655	785	220	2050	550	385	250	640	4 X M18	141	755	1995	
500	3	M 50/3	KF25S2	300	330	400	655	785	220	3050	550	570	250	640	4 X M18	161	780	3025	
500	4	M 50/4	KF25S2	300	330	400	915	1045	280	4070	550	640	160	890	4 X M20	248	875	3175	
500	5	M 50/5	KF25S2	300	330	400	915	1045	280	5070	550	640	160	890	4 X M20	263	915	4040	
500	6	M 50/6	KF25S2	380	430	500	1040	1195	315	6080	550	740	160	1020	4 X M27	371	1010	4415	
500	7	M 50/7	KF25S2	380	430	500	1040	1195	315	7080	550	770	160	1020	4 X M27	406	1050	5250	
1000	2	M 100/2	KF50S2	300	330	400	915	1045	280	2070	630	640	310	890	4 X M20	207	1405	2820	
1000	3	M 100/3	KF50S2	300	330	400	915	1045	280	3070	630	660	310	890	4 X M20	237	1440	4240	
1000	4	M 100/4	KF50S2	380	430	400	1040	1045	315	4080	630	740	310	1020	4 X M27	320	1530	5095	
1000	5	M 100/5	KF50S2	380	430	500	1040	1195	315	5080	630	790	310	1020	4 X M27	360	1575	6440	
1000	6	M 100/6	KF50S2	380	435	500	1150	1195	350	6100	630	860	310	1125	4 X M30	460	1685	7180	
1000	7	M 100/7	KF50S2	380	435	510	1150	1300	350	7100	630	920	310	1125	4 X M30	520	1750	8555	

* Carichi calcolati secondo UNI EN 13001 parti 1 e 2.



Su richiesta mensole per pilastri con larghezza Q maggiore.

Per pesi e carichi è stata considerata la mensola idonea ai pilastri di dimensioni maggiori.

* Loads calculated according to UNI EN 13001 parts 1 and 2.

Upon demands, cranes for larger pillar width.

Weights and loads referred to the crane for largest pillar.

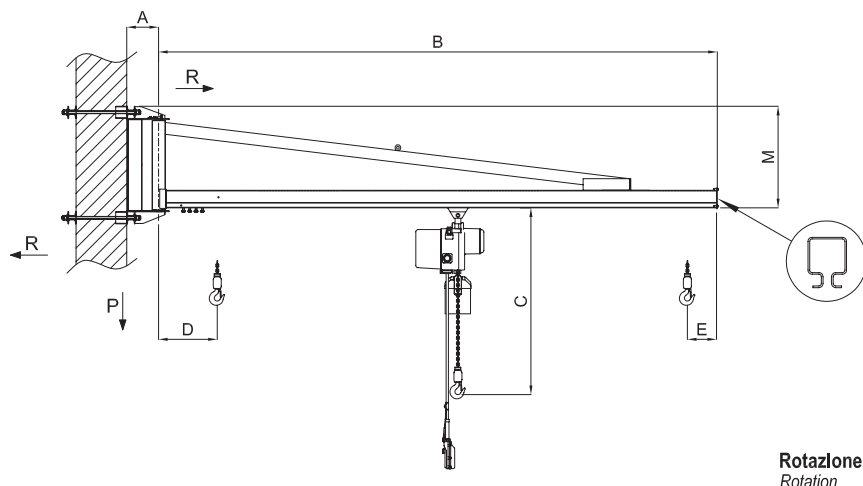

- NB: H1 rappresenta il massimo interasse di foratura realizzabile con la mensola standard.
- NOTE: H1 is the maximum possible hole spacing with standard bracket.

Rotazione 270°
Rotation

Gru a bandiera a colonna

Column mounted jib cranes

TIPO CT
con braccio in trave a sbalzo

CT TYPE
with underbraced arm

CARATTERISTICHE SPECIFICATION

This is an optimal solution where the maximum exploitation of available height is required with further increase of hook travel.

The rigid structure of the column ensures the stability of the trolley in all positions of the jib.

The bearings mounted on the rotation unit allow a smooth rotation.

Available with mechanical, electric or manual push trolley. All cranes are supplied complete with power supply line and junction box.

- Arm lenght from 2 to 8 m.
- Rotation 270°.
- Capacity from 125 to 2000 kg.

Soluzione ottimale ove si renda necessario il massimo sfruttamento dello spazio disponibile in altezza con conseguente aumento della corsa gancio. La struttura rigida della colonna assicura la stabilità del carrello in tutte le posizioni del braccio.

I cuscinetti montati sul gruppo di rotazione permettono una rotazione senza strappi.

Disponibile con carrello manuale a spinta, meccanico o elettrico.

Tutte le gru vengono fornite complete di linea di alimentazione e cassetta di derivazione.

- Sbracci da 2 a 8 m.
- Rotazione 270°.
- Portate da 125 a 2000 kg.



Gru a bandiera a colonna

Column mounted jib cranes

TIPO CT
con braccio in trave a sbalzo

CT TYPE
with underbraced arm


DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

Portata Capacity	Sbraccio Arm length	Gru tipo Crane type	Paranco Kito tipo Kito hoist type	Dimensioni Dimensions										Piastra base per tasselli Base plate for chemical anchors	Piastra base per tirafondi Base plate for long bolts	Peso gru senza paranco Crane weight with no hoist	P*	M*
daN	m			H mm	H1 mm	H2 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	N mm	T mm	Codice Code	Codice Code	kg	daN	daNxm
125	2	CT 12/2	KF20S1	4065	3850	3990	290	2010	500	610	180	140	73	039U06	039U06	220	450	500
125	3	CT 12/3	KF20S1	4065	3830	3990	290	3010	500	695	180	160	82	039U06	039U06	245	475	780
125	4	CT 12/4	KF20S1	4065	3790	3990	290	4010	500	695	180	200	100	039U06	039U06	290	525	1140
125	5	CT 12/5	KF20S1	4065	3770	3990	350	5010	500	950	180	220	110	050U08	050U08	399	645	1570
125	6	CT 12/6	KF20S1	4065	3750	3990	350	6010	500	950	180	240	120	050U08	050U08	454	705	2065
125	7	CT 12/7	KF20S1	4075	3695	3995	405	7010	500	1125	180	300	150	066C10	061F08	659	935	2950
125	8	CT 12/8	KF20S1	4075	3665	3995	405	8010	500	1210	180	330	160	066C10	061F08	759	1045	3830
250	2	CT 25/2	KF20S2	4065	3830	3990	290	2010	540	525	180	160	82	039U06	039U06	227	595	805
250	3	CT 25/3	KF20S2	4065	3790	3990	290	3010	540	695	180	200	100	039U06	039U06	265	640	1255
250	4	CT 25/4	KF20S2	4065	3770	3990	350	4010	540	865	180	220	110	050U08	050U08	369	750	1780
250	5	CT 25/5	KF20S2	4075	3755	3995	405	5010	540	1040	180	240	120	066C10	061F08	519	915	2445
250	6	CT 25/6	KF20S2	4075	3695	3995	405	6010	540	1040	180	300	150	066C10	061F08	624	1035	3290
250	7	CT 25/7	KF20S2	4075	3665	3995	405	7010	540	1125	180	330	160	066C10	061F08	719	1135	4210
250	8	CT 25/8	KF20S2	4080	3635	3995	470	8010	540	1300	180	360	170	072C12	066F08	999	1445	5465
500	2	CT 50/2	KF25S2	4065	3790	3990	290	2010	540	610	180	200	100	039U06	039U06	240	890	1415
500	3	CT 50/3	KF25S2	4065	3770	3990	350	3010	540	865	180	220	110	050U08	050U08	329	985	2165
500	4	CT 50/4	KF25S2	4075	3725	3995	405	4010	540	955	180	270	135	066C10	061F08	509	1185	3140
500	5	CT 50/5	KF25S2	4075	3695	3995	405	5010	540	1040	180	300	150	066C10	061F08	579	1260	4090
500	6	CT 50/6	KF25S2	4080	3665	3995	470	6010	540	1130	180	330	160	072C12	066F08	829	1535	5295
500	7	CT 50/7	KF25S2	4080	3635	3995	470	7010	540	1215	180	360	170	072C12	066F08	939	1655	6595
500	8	CT 50/8	KF25S2	4080	3595	3995	565	8010	540	1390	180	400	180	100C16	080F14	1301	2055	8340
1000	2	CT 100/2	KF50S2	4075	3775	3995	405	2010	630	880	190	220	110	066C10	061F08	412	1665	2840
1000	3	CT 100/3	KF50S2	4075	3695	3995	405	3010	630	965	190	300	150	066C10	061F08	489	1750	4260
1000	4	CT 100/4	KF50S2	4080	3665	3995	470	4010	630	1055	190	330	160	072C12	066F08	729	2015	5900
1000	5	CT 100/5	KF50S2	4080	3635	3995	470	5010	630	1140	190	360	170	090C16	066F08	904	2205	7565
1000	6	CT 100/6	KF50S2	4080	3595	3995	565	6010	630	1230	190	400	180	100C16	080F14	1164	2495	9625
1000	7	CT 100/7	KF50S2	4080	3545	3995	565	7010	630	1315	190	450	190	100C12	080F14	1311	2655	11760
2000	3	CT 200/3	KF100S2	4080	3635	3995	470	3010	770	1065	200	360	170	090C16	066F08	782	3215	8225
2000	4	CT 200/4	KF100S2	4080	3595	3995	565	4010	770	1155	200	400	180	100C12	080F14	1025	3485	11270
2000	5	CT 200/5	KF100S2	4080	3545	3995	565	5010	770	1240	200	450	190	100C12	080F14	1159	3630	14265

* Carichi calcolati secondo UNI EN 13001 parti 1 e 2.
I pesi delle gru sono riferiti a colonne alte 4m.
Dimensioni piastre di base e plinti a pagina 210-213.

* Loads calculated according to UNI EN 13001 parts 1 and 2.
Cranes weights referred to 4m column height.
Plinths and base dimensions see page 210-213.

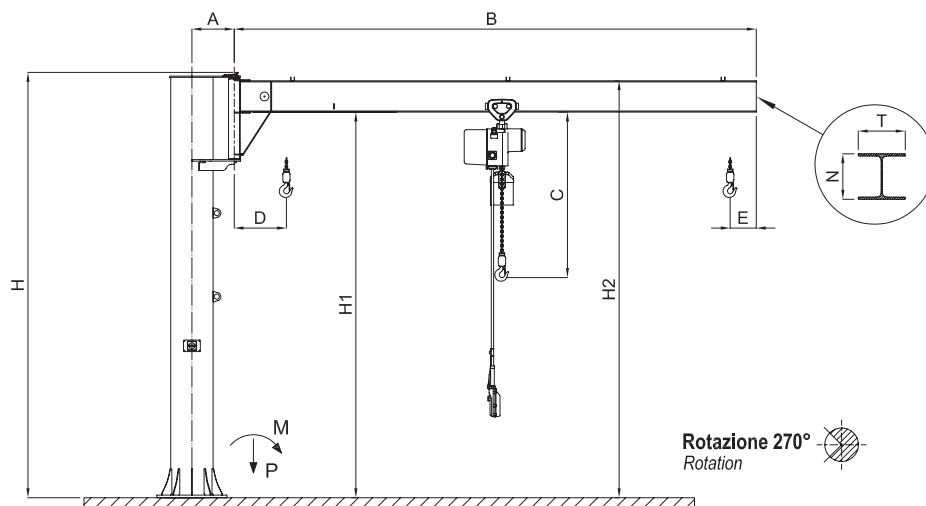

Gru a bandiera a mensola

Wall mounted jib cranes

TIPO MT
con braccio in trave a sbalzo

MT TYPE
with underbraced arm

CARATTERISTICHE SPECIFICATION

This is an optimal solution where the maximum utilization of the available space in height is required with a consequent increase of hook travel.

The structure of the crane and the bearings mounted on the rotating unit ensure trolley stability and ease of swinging.

The supporting bracket, tie rods and counter-supports are manufactured according to the required dimensions.

Available with mechanical, electric or manual push trolley. All cranes are supplied complete with power supply line and junction box.

- Arm lenght from 2 to 8 m.
- Rotation 270°.
- Capacity from 125 to 2.000 kg.

Soluzione ottimale ove si renda necessario il massimo sfruttamento dello spazio disponibile in altezza con conseguente aumento della corsa gancio. La struttura della gru e i cuscinetti montati sul gruppo di rotazione garantiscono stabilità del carrello e facilità di brandeggio.

La mensola di sostegno, i tiranti e le controstaffe vengono costruiti in base alle dimensioni richieste.

Disponibile con carrello manuale a spinta, meccanico o elettrico.

Tutte le gru vengono fornite complete di linea di alimentazione e cassetta di derivazione.

- Sbracci da 2 a 8 m.
- Rotazione 270°.
- Portate da 125 a 2000 kg.



Gru a bandiera a mensola

Wall mounted jib cranes

TIPO MT

con braccio in trave a sbalzo

MT TYPE

with underbraced arm

DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

Portata Capacity	Sbraccio Arm length	Gru tipo Crane type	Paranco Kito tipo hoist type	Dimensioni mensola standard Standard wall bracket dimensions					Dimensioni Dimensions								Tiranti Tie rods	Peso gru senza paranco Crane weight with no hoist	P*	R*
				Larghezza pilastro Pillar width	H1 mm	H mm	F1 mm	F mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	M mm	N mm	T mm				
daN	m			Q max mm													kg	daN	daN	
125	2	MT 12/2	KF20S1	300	330	400	655	785	220	2010	500	610	180	310	140	73	4 X M18	129	350	755
125	3	MT 12/3	KF20S1	300	330	400	655	785	220	3010	500	695	180	330	160	82	4 X M18	154	375	1175
125	4	MT 12/4	KF20S1	300	330	400	655	785	220	4010	500	695	180	370	200	100	4 X M18	199	425	1715
125	5	MT 12/5	KF20S1	300	330	400	655	785	220	5010	500	950	180	390	220	110	4 X M18	244	475	2335
125	6	MT 12/6	KF20S1	300	330	400	655	785	220	6010	500	950	180	410	240	120	4 X M18	299	535	3080
125	7	MT 12/7	KF20S1	300	330	400	915	1045	280	7010	500	1125	180	470	300	150	4 X M20	446	700	3165
125	8	MT 12/8	KF20S1	300	330	400	915	1045	280	8010	500	1210	180	500	330	160	4 X M20	546	810	4105
250	2	MT 25/2	KF20S2	300	330	400	655	785	220	2010	540	525	180	350	160	82	4 X M18	136	495	1200
250	3	MT 25/3	KF20S2	300	330	400	655	785	220	3010	540	695	180	370	200	100	4 X M18	174	540	1880
250	4	MT 25/4	KF20S2	300	330	400	655	785	220	4010	540	865	180	390	220	110	4 X M18	214	580	2630
250	5	MT 25/5	KF20S2	300	330	400	915	1045	280	5010	540	1040	180	410	240	120	4 X M20	306	685	2610
250	6	MT 25/6	KF20S2	300	330	400	915	1045	280	6010	540	1040	180	470	300	150	4 X M20	411	800	3525
250	7	MT 25/7	KF20S2	300	330	400	915	1045	280	7010	540	1125	180	500	330	160	4 X M20	506	905	4515
250	8	MT 25/8	KF20S2	380	430	500	1040	1195	315	8010	540	1300	180	550	360	170	4 X M27	684	1100	5145
500	2	MT 50/2	KF25S2	300	330	400	655	785	220	2010	540	610	180	350	200	100	4 X M18	149	765	2030
500	3	MT 50/3	KF25S2	300	330	400	655	785	220	3010	540	865	180	390	220	110	4 X M18	174	795	3070
500	4	MT 50/4	KF25S2	300	330	400	915	1045	280	4010	540	955	180	440	270	135	4 X M20	296	925	3235
500	5	MT 50/5	KF25S2	300	330	400	915	1045	280	5010	540	1040	180	470	300	150	4 X M20	366	1005	4240
500	6	MT 50/6	KF25S2	380	430	500	1040	1195	315	6010	540	1130	180	520	330	160	4 X M27	514	1165	4835
500	7	MT 50/7	KF25S2	380	430	500	1040	1195	315	7010	540	1215	180	550	360	170	4 X M27	624	1310	6200
500	8	MT 50/8	KF25S2	380	435	510	1150	1300	350	8010	540	1390	180	590	400	180	4 X M30	829	1535	7040
1000	2	MT 100/2	KF50S2	300	330	400	915	1045	280	2070	630	880	190	410	220	110	4 X M20	199	1430	3025
1000	3	MT 100/3	KF50S2	300	330	400	915	1045	280	3070	630	965	190	470	300	150	4 X M20	276	1515	4570
1000	4	MT 100/4	KF50S2	380	430	500	1040	1195	315	4080	630	1055	190	520	330	160	4 X M27	414	1670	5570
1000	5	MT 100/5	KF50S2	380	430	500	1040	1195	315	5080	630	1140	190	550	360	170	4 X M27	509	1770	7155
1000	6	MT 100/6	KF50S2	380	435	510	1150	1300	350	6100	630	1230	190	590	400	180	4 X M30	692	1975	8195
1000	7	MT 100/7	KF50S2	380	435	510	1150	1300	350	7010	630	1315	190	640	450	190	4 X M30	839	2135	9905
2000	3	MT 200/3	KF100S2	380	430	400	1040	1045	315	3010	770	980	200	550	360	170	4 X M27	387	2780	7550
2000	4	MT 200/4	KF100S2	380	435	510	1150	1300	350	4010	770	1155	200	590	400	180	4 X M30	553	2965	9325
2000	5	MT 200/5	KF100S2	380	435	510	1150	1300	350	5010	770	1240	200	640	450	190	4 X M30	687	3110	11900

* Carichi calcolati secondo UNI EN 13001 parti 1 e 2.


Su richiesta mensole per pilastri con larghezza Q maggiore.

Per pesi e carichi è stata considerata la mensola idonea ai pilastri di dimensioni maggiori.

* Loads calculated according to UNI EN 13001 parts 1 and 2.

Upon demands, cranes for larger pillar.

Weights and loads referred to the crane for largest pillar.

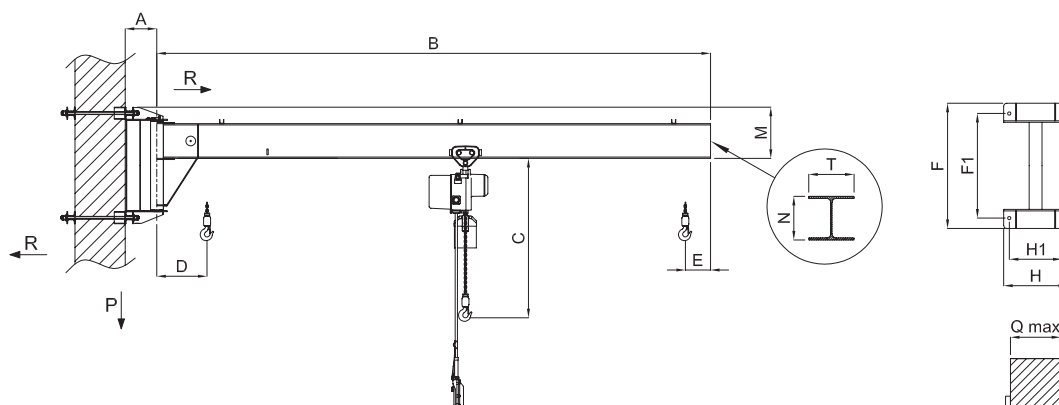

- NB: H1 rappresenta il massimo interasse di foratura realizzabile con la mensola standard.
- NOTE: H1 is the maximum possible hole spacing with standard bracket.

Rotazione 270°
Rotation

Gru a bandiera a colonna

Column mounted jib cranes

TIPO C2T
con braccio in trave con tiranti

C2T TYPE
with overbraced arm

CARATTERISTICHE SPECIFICATION

The column-mounted cranes with tie beam arm ensure ease of swinging and trolley stability even in case of significant capacity and long jibs.

The rotation unit is always mounted on bearings.

Available with mechanical, electric or manual push trolley. All cranes are supplied complete with power supply line and junction box.

- Arm lenght from 3 to 8 m.
- Rotation 270°.
- Capacity from 250 to 2,000 kg.

Le gru a colonna con braccio in trave con uno o due tiranti assicurano facilità nel brandeggio e stabilità del carrello anche in presenza di portate e bracci notevoli.

Il gruppo di rotazione è sempre montato su cuscinetti.

Disponibili con carrello manuale a spinta, meccanico o elettrico.

Tutte le gru vengono fornite complete di linea di alimentazione e cassetta di derivazione.

- Sbracci da 3 a 8 m.
- Rotazione 270°.
- Portate da 250 a 2000 kg.



Gru a bandiera a colonna

Column mounted jib cranes

TIPO C2T

con braccio in trave con tiranti

C2T TYPE

with overbraced arm

DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

Portata Capacity	Sbraccio Arm length	Gru tipo Crane type	Paranco Kito tipo Kito hoist type	Dimensioni Dimensions										Piastra base per tasselli Base plate for chemical anchors	Piastra base per tirafondi Base plate for long bolts	Peso gru senza paranco Crane weight with no hoist	P*	M*
				H mm	H1 mm	H2 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	N mm	T mm	Codice Code	Codice Code	kg	daN	daNxm
250	4	C2T 25/4	KF20S2	4065	3510	3630	350	4010	540	865	180	120	120	050U08	050U08	359	740	1750
250	5	C2T 25/5	KF20S2	4075	3275	3395	405	5010	540	1040	180	120	120	066C10	061F08	482	875	2325
250	6	C2T 25/6	KF20S2	4075	3275	3415	405	6010	540	1040	180	140	140	066C10	061F08	537	935	2965
250	7	C2T 25/7	KF20S2	4075	3275	3415	405	7010	540	1125	180	140	140	066C10	061F08	569	970	3565
250	8	C2T 25/8	KF20S2	4080	3165	3325	470	8010	540	1300	180	160	160	072C12	066F08	822	1250	4595
500	2	C2T 50/2	KF25S2	4065	3510	3630	290	2010	540	610	180	120	120	039U06	039U06	235	885	1405
500	3	C2T 50/3	KF25S2	4065	3510	3630	350	3010	540	865	180	120	120	050U08	050U08	327	985	2160
500	4	C2T 50/4	KF25S2	4075	3275	3395	405	4010	540	955	180	120	120	066C10	061F08	456	1125	3000
500	5	C2T 50/5	KF25S2	4075	3275	3415	405	5010	540	1040	180	140	140	066C10	061F08	512	1185	3875
500	6	C2T 50/6	KF25S2	4080	3165	3305	470	6010	540	1130	180	140	140	072C12	066F08	704	1400	4815
500	7	C2T 50/7	KF25S2	4080	3165	3305	470	7010	540	1215	180	140	140	072C12	066F08	736	1435	5710
500	8	C2T 50/8	KF25S2	4080	3060	3220	565	8010	540	1390	180	160	160	100C16	080F14	1051	1780	7080
1000	3	C2T 100/3	KF50S2	4075	3275	3415	405	3015	630	970	190	140	140	066C10	061F08	446	1705	4180
1000	4	C2T 100/4	KF50S2	4080	3165	3325	405	4015	630	1140	190	160	160	072C12	066F08	660	1940	5720
1000	5	C2T 100/5	KF50S2	4080	3165	3325	470	5015	630	1190	190	160	160	090C16	066F08	797	2090	7220
1000	6	C2T 100/6	KF50S2	4080	3060	3220	470	6015	630	1190	190	160	160	100C16	080F14	969	2280	8865
1000	7	C2T 100/7	KF50S2	4080	3060	3240	565	7015	630	1190	190	180	180	100C12	080F14	1076	2395	10715
1000	8	C2T 100/8	KF50S2	4080	3060	3240	565	8015	630	1190	190	180	180	100C12	080F14	1125	2450	12385
2000	3	C2T 200/3	KF100S2	4080	3165	3345	470	3010	770	1065	200	180	180	090C16	066F08	741	3170	8140
2000	4	C2T 200/4	KF100S2	4080	3060	3240	565	4010	770	1155	200	180	180	100C12	080F14	927	3375	10995
2000	5	C2T 200/5	KF100S2	4080	3060	3240	565	5010	770	1240	200	180	180	100C12	080F14	985	3440	13680
2000	6	C2T 200/6	KF100S2	4080	2810	3010	565	6010	770	1240	200	200	200	-	080F14	1052	3515	16625
2000	7	C2T 200/7	KF100S2	4080	2810	3030	565	7010	770	1325	200	220	220	-	080F14	1165	3635	19700

* Carichi calcolati secondo UNI EN 13001 parti 1 e 2.


I pesi delle gru sono riferiti a colonne alte 4m.

Dimensioni piastre di base e plinti a pagina 210-213.

* Loads calculated according to UNI EN 13001 parts 1 and 2.

Cranes weights referred to 4m column height.

Plinths and base dimensions see page 210-213.

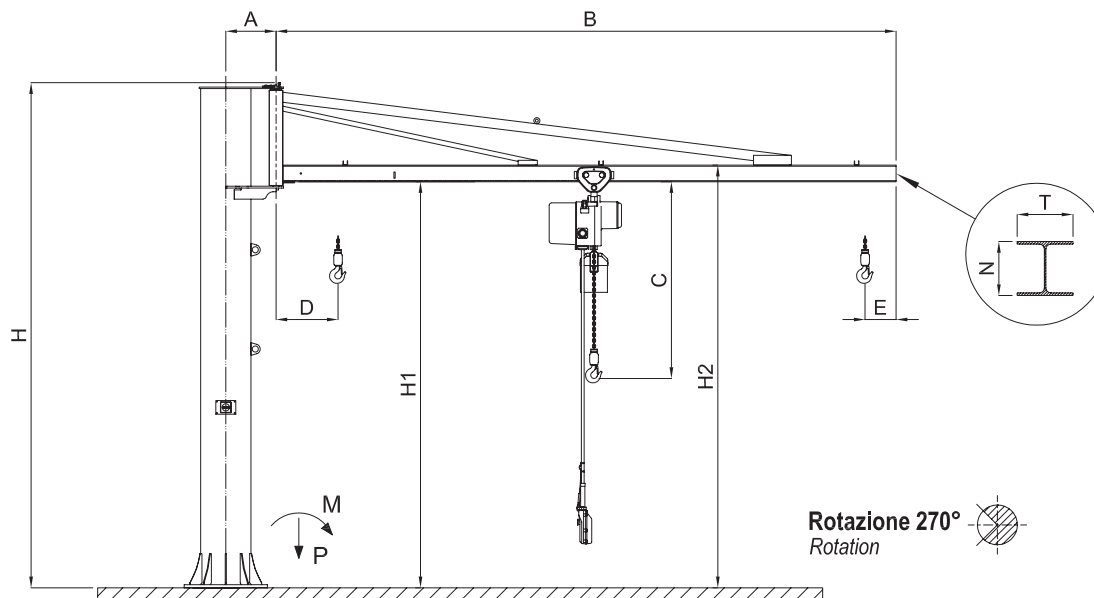

Rotazione 270°
Rotation

Gru a bandiera a mensola

Wall mounted jib cranes

TIPO M2T

con braccio in trave con tiranti

M2T TYPE

with overbraced arm

CARATTERISTICHE

SPECIFICATION

The wall mounted cranes with tie beam arm ensure ease of swinging and trolley stability also in case of significant capacity and long jibs.

The rotation unit is always mounted on bearings.

Available with mechanical, electric or manual push trolley. All cranes are supplied complete with power supply line and junction box.

- Arm lenght from 3 to 8 m.
- Rotation 270°.
- Capacity from 250 to 2.000 kg.

Le gru a mensola con braccio in trave con uno o due tiranti assicurano facilità nel brandeggio e stabilità del carrello anche in presenza di portate e bracci notevoli.

Il gruppo di rotazione è sempre montato su cuscinetti.

Disponibili con carrello manuale a spinta, meccanico o elettrico.

Tutte le gru vengono fornite complete di linea di alimentazione e cassetta di derivazione.

- Sbracci da 3 a 8 m.
- Rotazione 270°.
- Portate da 250 a 2000 kg.



Gru a bandiera a mensola

Wall mounted jib cranes

TIPO M2T

con braccio in trave con tiranti

M2T TYPE

with overbraced arm

DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

Portata Capacity	Sbraccio Arm length	Gru tipo Crane type	Paranco Kito tipo Kito hoist type	Dimensioni mensola standard Standard wall bracket dimensions					Dimensioni Dimensions								Tiranti Tie rods	Peso gru senza paranco Crane weight with no hoist	P*	R*
				Larghezza pilastro Pillar width	Q max mm	H1 mm	H mm	F1 mm	F mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	M mm	N mm				
daN	m																kg	daN	daN	
250	4	M2T 25/4	KF20S2	300	330	400	655	785	220	4010	540	865	180	880	120	120	4 X M18	204	570	2595
250	5	M2T 25/5	KF20S2	300	330	400	915	1045	280	5010	540	1040	180	880	120	120	4 X M20	269	640	2490
250	6	M2T 25/6	KF20S2	300	330	400	915	1045	280	6010	540	1040	180	880	140	140	4 X M20	324	705	3180
250	7	M2T 25/7	KF20S2	300	330	400	915	1045	280	7010	540	1125	180	880	140	140	4 X M20	356	740	3830
250	8	M2T 25/8	KF20S2	380	430	500	1040	1195	315	8010	540	1300	180	1010	160	160	4 X M27	507	905	4335
500	2	M2T 50/2	KF25S2	300	330	400	655	785	220	2010	540	610	180	630	120	120	4 X M18	144	760	2015
500	3	M2T 50/3	KF25S2	300	330	400	655	785	220	3010	540	865	180	630	120	120	4 X M18	172	790	3065
500	4	M2T 50/4	KF25S2	300	330	400	915	1045	280	4010	540	955	180	880	120	120	4 X M20	243	870	3090
500	5	M2T 50/5	KF25S2	300	330	400	915	1045	280	5010	540	1040	180	880	140	140	4 X M20	299	930	4015
500	6	M2T 50/6	KF25S2	380	430	500	1040	1195	315	6010	540	1130	180	1010	140	140	4 X M27	389	1030	4395
500	7	M2T 50/7	KF25S2	380	430	500	1040	1195	315	7010	540	1215	180	1010	140	140	4 X M27	421	1085	5375
500	8	M2T 50/8	KF25S2	380	435	510	1150	1300	350	8010	540	1390	180	1120	160	160	4 X M30	579	1260	6000
1000	3	M2T 100/3	KF50S2	300	330	400	915	1045	280	3070	630	965	190	880	140	140	4 X M20	233	1470	4475
1000	4	M2T 100/4	KF50S2	380	430	500	1040	1195	315	4080	630	1055	190	1010	160	160	4 X M27	345	1590	5395
1000	5	M2T 100/5	KF50S2	380	430	500	1040	1195	315	5080	630	1140	190	1040	160	160	4 X M27	402	1655	6830
1000	6	M2T 100/6	KF50S2	380	435	510	1150	1300	350	6100	630	1230	190	1120	160	160	4 X M30	497	1760	7560
1000	7	M2T 100/7	KF50S2	380	435	510	1150	1300	350	7010	630	1315	190	1120	180	180	4 X M30	604	1875	9035
1000	8	M2T 100/8	KF50S2	380	435	510	1150	1300	350	8010	630	1400	190	1120	180	180	4 X M30	653	1930	10485
2000	3	M2T 200/3	KF100S2	380	430	400	1040	1045	315	3010	770	980	200	1010	180	180	4 X M27	346	2735	7470
2000	4	M2T 200/4	KF100S2	380	435	510	1150	1300	350	4010	770	1155	200	1120	180	180	4 X M30	455	2855	9105
2000	5	M2T 200/5	KF100S2	380	435	510	1150	1300	350	5010	770	1240	200	1120	180	180	4 X M30	513	2920	11425
2000	6	M2T 200/6	KF100S2	430	485	560	1400	1550	350	6010	770	1240	200	1365	200	200	4 X M33	632	3050	11470
2000	7	M2T 200/7	KF100S2	430	485	560	1400	1550	350	7010	770	1325	200	1365	220	220	4 X M33	745	3175	13650

* Carichi calcolati secondo UNI EN 13001 parti 1 e 2.



Su richiesta mensole per pilastri con larghezza Q maggiore.

Per pesi e carichi è stata considerata la mensola idonea al pilastro di dimensioni maggiori.

* Loads calculated according to UNI EN 13001 parts 1 and 2.

Upon demands, cranes for larger pillar width.

Weights and loads referred to the crane for largest pillar.

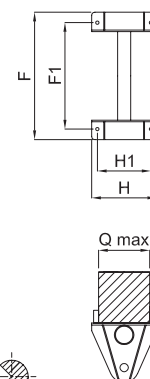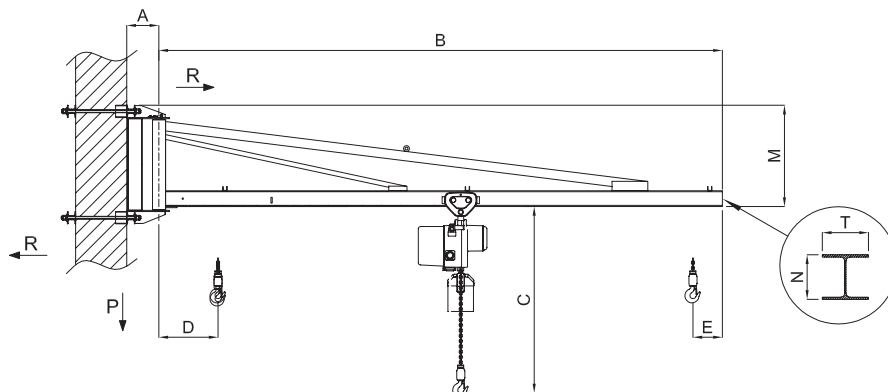

- NB: H1 rappresenta il massimo interasse di foratura realizzabile con la mensola standard.
- NOTE: H1 is the maximum possible hole spacing with standard bracket.

Rotazione 270°
Rotation

Gru a bandiera a colonna

Column mounted jib cranes

TIPO CS

con braccio snodato con paranco scorrevole o fisso in punta

CS TYPE

with articulated arm
with sliding or fixed hoist

DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

The jib cranes with articulated arm allow to reach corners of the work area where, due to obstacles, it would be otherwise impossible with a standard rigid jib.

The jib consists of two segments swiveling on bearings, rotating independently one from the other.

The first segment of the jib, close to the column, is usually manufactured with hollow box, the second one with a double-T beam.

There are no ties on the jib to allow exploiting all the available height.

The hoist is usually supplied mounted on the tip of the arm; on request it can be mounted on a trolley.

- Arm lenght from 2 to 8 m.

- Rotation: First jib rotation 240°, Second jib rotation 300°.

- Capacity from 250 to 1000 kg.

Le gru a bandiera con braccio snodato permettono di raggiungere quei punti dell'area di lavoro dove, a causa di ostacoli, sarebbe impossibile arrivare con il normale braccio rigido.

Il braccio è composto da due segmenti girevoli su cuscinetti in grado di ruotare in maniera indipendente uno dall'altro.

Il primo segmento del braccio, a ridosso della colonna, viene generalmente realizzato in cassone, il secondo in trave a doppio T.

Non sono previsti tiranti sopra il braccio per permettere di sfruttare tutta l'altezza possibile.

Il paranco viene normalmente fornito montato fisso in punta al braccio; su richiesta può essere montato su carrello.

- Sbracci da 2 a 8 m.

- Rotazione: Primo braccio 240°, Secondo braccio 300°.

- Portate da 250 a 1000 kg.

Portata Capacity	Sbraccio Arm length	Gru tipo Crane type	Paranco Kito tipo Kito hoist type	Dimensioni Dimensions							Piastra base per tasselli Base plate for chemical anchors	Piastra base per tirafondi Base plate for long bolts	Peso gru senza paranco Crane weight with no hoist	p*	M*
				H mm	H1 mm	H2 mm	A mm	B mm	B1 mm	C mm	T mm				
daN	m											Codice Code	Codice Code	kg	daNxm
250	4	CS 25/2+2	KF20S2	4065	3760	3740	350	2000	2000	550	82	050U08	050U08	384	770 1835
250	5	CS 25/2+3	KF20S2	4075	3720	3690	405	2000	3000	550	100	066C10	061F08	539	940 2500
250	6	CS 25/3+3	KF20S2	4075	3720	3690	405	3000	3000	550	100	066C10	061F08	659	1070 3350
250	7	CS 25/3+4	KF20S2	4075	3700	3590	405	3000	4000	550	110	066C10	061F08	759	1180 4270
250	8	CS 25/4+4	KF20S2	4080	3700	3590	470	4000	4000	550	110	072C12	066F08	1054	1505 5525
500	5	CS 50/2+3	KF25S2	4075	3700	3590	405	2000	3000	550	110	066C10	061F08	609	1295 4195
500	6	CS 50/3+3	KF25S2	4080	3720	3590	470	3000	3000	550	120	072C12	066F08	869	1580 5400
500	7	CS 50/3+4	KF25S2	4080	3690	3590	470	3000	4000	550	135	072C12	066F08	989	1710 6700
500	8	CS 50/4+4	KF25S2	4080	3660	3490	565	4000	4000	550	150	100C16	080F14	1366	2125 8440
1000	4	CS 100/2+2	KF50S2	4080	3720	3590	470	2000	2000	630	120	072C12	066F08	759	2045 6115
1000	5	CS 100/2+3	KF50S2	4080	3660	3490	470	2000	3000	630	150	090C16	066F08	944	2250 7780
1000	6	CS 100/3+3	KF50S2	4080	3660	3490	565	3000	3000	630	150	100C16	080F14	1216	2550 9840

* Carichi calcolati secondo UNI EN 13001 parti 1 e 2.


I pesi delle gru sono riferiti a colonne alte 4m.

Dimensioni piastre di base e plinti a pagina 210-213.

* Loads calculated according to UNI EN 13001 parts 1 and 2.

Cranes weights referred to 4m column height.

Plinths and base dimensions see page 210-213.

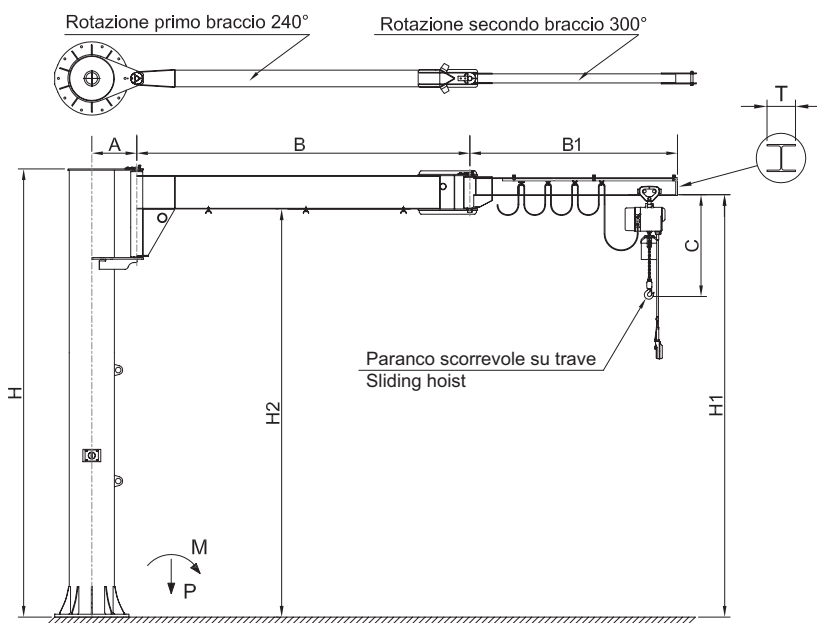

Gru a bandiera a mensola

Wall mounted jib cranes

TIPO MS

con braccio snodato con paranco scorrevole o fisso in punta

MS TYPE

with articulated arm
with sliding or fixed hoist

DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

The jib cranes with articulated arm allow to reach corners of the work area where, due to obstacles, it would be otherwise impossible with a standard rigid jib.

The jib consists of two segments swiveling on bearings, rotating independently one from the other.

The first segment of the jib, close to the column, is usually manufactured with hollow box, the second one with a double-T beam.

There are no ties on the jib to allow exploiting all the available height.

The hoist is usually supplied mounted on the tip of the arm; on request it can be mounted on a trolley.

- Arm length from 2 to 8 m.

- Rotation: First jib rotation 240°, Second jib rotation 300°.

- Capacity from 250 to 1000 kg.

Le gru a bandiera con braccio snodato permettono di raggiungere quei punti dell'area di lavoro dove, a causa di ostacoli, sarebbe impossibile arrivare con il normale braccio rigido.

Il braccio è composto da due segmenti girevoli su cuscinetti in grado di ruotare in maniera indipendente uno dall'altro.

Il primo segmento del braccio, a ridosso della colonna, viene generalmente realizzato in cassone, il secondo in trave a doppio T.

Non sono previsti tiranti sopra il braccio per permettere di sfruttare tutta l'altezza possibile.

Il paranco viene normalmente fornito montato fisso in punta al braccio; su richiesta può essere montato su carrello.

- Sbracci da 2 a 8 m.

- Rotazione: Primo braccio 240°, Secondo braccio 300°.

- Portate da 250 a 1000 kg.

Portata Capacity	Sbraccio Arm length	Gru tipo Crane type	Paranco Kito tipo Kito hoist type	Dimensioni mensola standard Standard wall bracket dimensions					Dimensioni Dimensions				Tiranti Tie rods	Peso gru senza paranco Crane weight with no hoist	P*	R*
				Larghezza pilastro Pillar width												
					Q max mm	H1 mm	H mm	F1 mm	F mm	A mm	B mm	B1 mm				
daN	m													kg	daN	daN
250	4	MS 25/2+2	KF20S2	300	330	400	655	785	220	2000	2000	550	M18	229	600	2775
250	5	MS 25/2+3	KF20S2	300	330	400	915	1045	280	2000	3000	550	M20	326	705	2780
250	6	MS 25/3+3	KF20S2	300	330	400	915	1045	280	3000	3000	550	M20	446	835	3725
250	7	MS 25/3+4	KF20S2	300	330	400	915	1045	280	3000	4000	550	M20	546	945	4760
250	8	MS 25/4+4	KF20S2	380	430	500	1040	1195	315	4000	4000	550	M27	739	1160	5450
500	5	MS 50/2+3	KF25S2	300	330	400	915	1045	280	2000	3000	550	M20	396	1035	4450
500	6	MS 50/3+3	KF25S2	380	430	500	1040	1195	315	3000	3000	550	M27	554	1210	5070
500	7	MS 50/3+4	KF25S2	380	430	500	1040	1195	315	3000	4000	550	M27	674	1365	6500
500	8	MS 50/4+4	KF25S2	380	435	510	1150	1300	350	4000	4000	550	M30	894	1605	7400
1000	4	MS 100/2+2	KF50S2	380	430	500	1040	1195	315	2000	2000	630	M27	444	1700	5760
1000	5	MS 100/2+3	KF50S2	380	430	500	1040	1195	315	2000	3000	630	M27	549	1815	7390
1000	6	MS 100/3+3	KF50S2	380	435	510	1150	1300	350	3000	3000	630	M30	744	2030	8435

* Carichi calcolati secondo UNI EN 13001 parti 1 e 2.


Su richiesta mensole per pilastri con larghezza Q maggiore.

Per pesi e carichi è stata considerata la mensola idonea al pilastro di dimensioni maggiori.

* Loads calculated according to UNI EN 13001 parts 1 and 2.

Upon demands, cranes for larger pillar width.

Weights and loads referred to the crane for largest pillar.

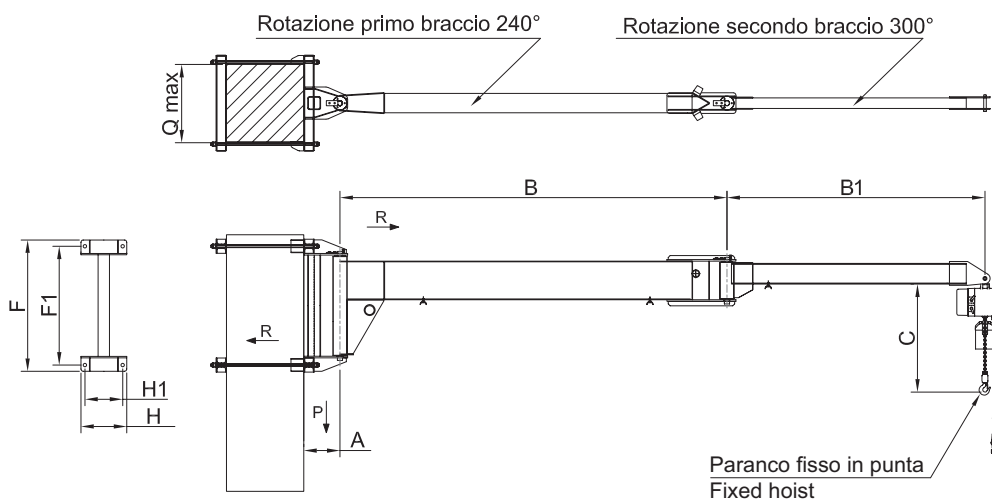

Gru a bandiera a colonna

Column mounted jib cranes

TIPO RE
rotazione elettrica 360°

RE TYPE
electric rotation 360°

CARATTERISTICHE SPECIFICATION

The jib cranes with 360° electric rotation are the solution to handle very heavy loads for the full range of the crane, when the standard cranes with 270° rotation are insufficient.

The column is made of folded and ribbed sheet metal with flange drilled for fastening to a bearing wheel in the upper section and with drilled frame at the bottom for fastening to the floor using anchor bolts.

The jib is manufactured with beams or hollow box, depending on its length and capacity and it is mounted on a revolving wheel through a self braking gear-motor with soft start and braking.

The cranes are supplied with a single electrical panel containing contactors controlling all movements, or with two separate control panels, one for operating the hoist trolley and the other for the rotation of the jib.

The power supply runs through a conduit while the push-button can be supplied hanged to the hoist or sliding independently.

Capacities from 1000 kg to 10 ton.

Le gru a bandiera con rotazione elettrica 360° rappresentano la soluzione per movimentare carichi, in genere molto pesanti, per tutto il raggio di azione della gru, quando le classiche gru con rotazione 270° non sono sufficienti.

La colonna portante è realizzata in lamiera d'acciaio piegata e nervata, con flangia forata per il fissaggio della ralla nella parte superiore e con piastra forata nella parte inferiore per il fissaggio al basamento tramite tirafondi.

Il braccio viene realizzato in trave o in cassone in funzione della lunghezza e della portata ed è montato su una ralla girevole mediante motoriduttore autofrenante con avviamento e frenata progressivi.

Le gru vengono fornite con un unico quadro elettrico contenente i teleruttori per tutti i movimenti o con due quadri elettrici separati, uno per il comando del paranco carrello e l'altro per la rotazione del braccio.

Il cavo di alimentazione scorre in una canalina mentre la pulsantiera può essere fornita pendente dal paranco o indipendente dallo stesso.

Portate da 1000 kg a 10 ton.



Gru a bandiera a colonna

Column mounted jib cranes

TIPO RET

con braccio in trave a sbalzo
rotazione elettrica 360°

RET TYPE

with underbraced arm
360° electric rotation


DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

Portata Capacity	Braccio Arm length	Gru tipo Crane type	Paranco Kito tipo Kito hoist type	Dimensioni Dimensions										Velocità di rotazione Rotation speed	Piastra base per tasselli Base plate for chemical anchors	Piastra base per tirafondi Base plate for long bolts	Peso gru senza paranco Crane weight with no hoist	P	M
				H mm	H1 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	N mm	T mm	rpm						
1000	4	RET 100/4	KRR 10L/3	4460	4000	800	4000	435	620	190	330	160	0,77	072C12	066F08	900	2270	6200	
1000	5	RET 100/5	KRR 10L/3	4460	4000	800	5000	435	620	190	360	170	0,59	090C16	066F08	1085	2375	8000	
1000	6	RET 100/6	KRR 10L/3	4460	4000	800	6000	435	620	190	400	180	0,50	100C16	080F14	1230	2594	10000	
1000	7	RET 100/7	KRR 10L/3	4460	4000	800	7000	435	620	190	450	190	0,43	100C12	080F14	1255	2740	11200	
1600	4	RET 160/4	KRR 16S/3	4460	4000	800	4000	505	675	195	360	170	0,77	100C12	080F14	955	3090	9600	
1600	5	RET 160/5	KRR 16S/3	4460	4000	800	5000	505	675	195	400	180	0,59	100C12	080F14	1125	3300	12200	
1600	6	RET 160/6	KRR 16S/3	4580	4000	1075	6000	505	675	195	500	200	0,50	-	080F14	1515	3700	15200	
1600	7	RET 160/7	KRR 16S/3	4580	4000	1075	7000	505	675	195	550	210	0,43	-	080F14	1715	3920	18400	
2000	4	RET 200/4	KRR 20L/3	4580	4000	800	4000	570	680	200	400	180	0,77	100C12	080F14	1080	3760	11950	
2000	5	RET 200/5	KRR 20L/3	4580	4000	1075	5000	570	680	200	450	190	0,59	-	080F14	1190	3900	15100	
2000	6	RET 200/6	KRR 20L/3	4580	4000	1075	6000	570	680	200	550	210	0,50	-	080F14	1605	4340	18850	
2000	7	RET 200/7	KRR 20L/3	4600	4000	1075	7000	570	680	200	600	220	0,43	-	090F16	2295	4955	22500	
3200	4	RET 320/4	KRR 32S/3	4580	4000	1075	4000	765	695	210	500	200	0,77	-	080F14	1300	5530	18500	
3200	5	RET 320/5	KRR 32S/3	4580	4000	1075	5000	765	695	210	550	210	0,59	-	090F16	1590	5860	23250	
3200	6	RET 320/6	KRR 32S/3	4640	4000	1075	6000	765	695	210	600	220	0,50	-	090F16	2025	6340	28500	

* Carichi calcolati secondo UNI EN 13001 parti 1 e 2.

Loads calculated according to UNI EN 13001 parts 1 and 2.

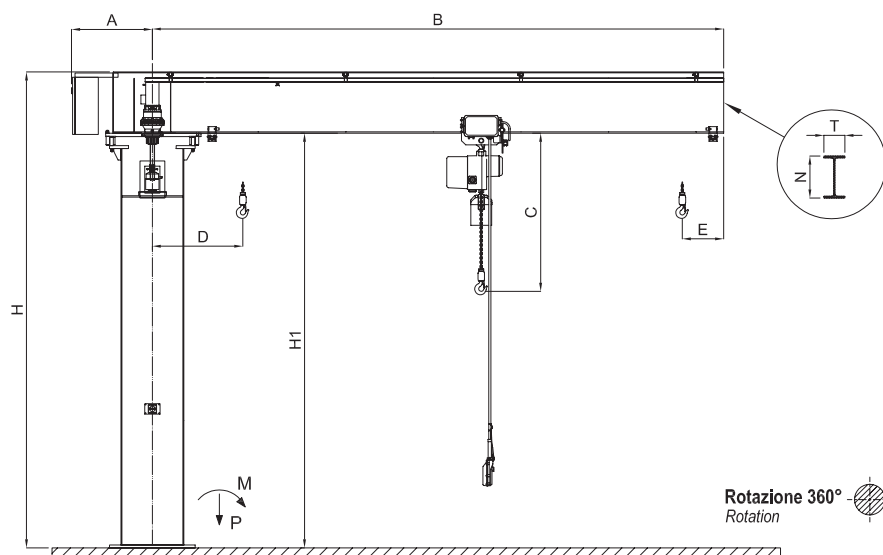

Gru a bandiera a colonna

Column mounted jib cranes

TIPO REC

con braccio in trave a cassone
rotazione elettrica 360°

REC TYPE

with box beam arm
electric rotation 360°


DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

Portata Capacity	Braccio Arm length	Gru tipo Crane type	Paranco Kito tipo Kito hoist type	Dimensioni Dimensions									Velocità di rotazione Rotation speed	Piastra base per tasselli Base plate for chemical anchors	Piastra base per tirafondi Base plate for long bolts	Peso gru senza paranco Crane weight with no hoist	P	M
				H mm	H1 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	N mm	T mm						
daN	m												rpm	Codice Code	Codice Code	kg	daN	daN
1000	4	REC 100/4	KRR10L/3	4460	4000	800	4000	435	720	190	416	250	0,77	072C12	066F08	1105	2737	6850
1000	5	REC 100/5	KRR10L/3	4460	4000	800	5000	435	720	190	416	250	0,59	090C16	066F08	1170	2800	8800
1000	6	REC 100/6	KRR10L/3	4560	4000	800	6000	435	720	190	506	250	0,50	100C16	080F14	1410	3040	11100
1000	7	REC 100/7	KRR10L/3	4560	4000	800	7000	435	720	190	506	300	0,43	100C12	080F14	1700	3340	13500
1000	8	REC 100/8	KRR10L/3	4690	4000	1075	8000	435	850	190	636	350	0,38	—	080F14	2070	3720	16500
1000	9	REC 100/9	KRR10L/3	4690	4000	1075	9000	435	850	190	636	350	0,32	—	090F16	2300	3960	19100
1000	10	REC 100/10	KRR10L/3	4695	4000	1075	10000	435	850	190	638	350	0,28	—	090F16	2460	4120	22100
1600	4	REC 160/4	KRR16S/3	4460	4000	800	4000	505	720	195	416	250	0,77	100C12	080F14	1200	3570	9650
1600	5	REC 160/5	KRR16S/3	4460	4000	800	5000	505	720	195	418	250	0,59	100C12	080F14	1320	3700	12500
1600	6	REC 160/6	KRR16S/3	4585	4000	1075	6000	505	850	195	508	250	0,50	—	080F14	1705	4100	15500
1600	7	REC 160/7	KRR16S/3	4690	4000	1075	7000	505	850	195	636	300	0,43	—	080F14	1905	4300	18850
1600	8	REC 160/8	KRR16S/3	4810	4000	1075	8000	505	850	195	756	350	0,38	—	090F16	2380	4790	23050
1600	9	REC 160/9	KRR16S/3	4810	4000	900	9000	505	880	195	756	350	0,32	—	100F16	2850	5260	26610
1600	10	REC 160/10	KRR16S/3	4810	4000	900	10000	505	880	195	756	350	0,28	—	100F16	2970	5390	30260
2000	4	REC 200/4	KRR20L/3	4460	4000	800	4000	570	720	200	416	250	0,77	—	080F14	1220	4220	11850
2000	5	REC 200/5	KRR20L/3	4585	4000	1075	5000	570	850	200	508	250	0,59	—	080F14	1510	4515	15450
2000	6	REC 200/6	KRR20L/3	4690	4000	1075	6000	570	850	200	636	300	0,50	—	080F14	1810	4830	19150
2000	7	REC 200/7	KRR20L/3	4690	4000	1075	7000	570	850	200	636	300	0,43	—	090F16	2110	5140	23130
2000	8	REC 200/8	KRR20L/3	4810	4000	900	8000	570	880	200	757	350	0,38	—	100F16	2750	5790	27810
2000	9	REC 200/9	KRR20L/3	4810	4000	900	9000	570	880	200	759	350	0,32	—	100F16	2930	5970	32240
2000	10	REC 200/10	KRR20L/3	4810	4000	940	10000	570	1010	200	760	350	0,28	—	110F20	3625	6670	36760
3200	4	REC 320/4	KRR32S/3	4585	4000	1075	4000	765	855	210	511	300	0,77	—	080F14	1610	6122	17370
3200	5	REC 320/5	KRR32S/3	4635	4000	1075	5000	765	855	210	583	300	0,59	—	090F16	1940	6460	22620
3200	6	REC 320/6	KRR32S/3	4695	4000	900	6000	765	890	210	643	350	0,50	—	090F16	2370	6890	28160
3200	7	REC 320/7	KRR32S/3	4860	4000	940	7000	765	1020	210	645	350	0,43	—	100F1633	2990	7500	33700
3200	8	REC 320/8	KRR32S/3	4895	4000	940	8000	765	1020	210	843	350	0,38	—	100F1633	3470	8000	40350
3200	9	REC 320/9	KRR32S/3	4895	4000	940	9000	765	1020	210	845	350	0,32	—	110F20	3960	8500	47190
3200	10	REC 320/10	KRR32S/3	4895	4000	940	10000	765	1020	210	845	400	0,28	—	120F20	4400	8950	54190
5000	4	REC 500/4	KRR50S/3	4700	4000	900	4000	840	940	310	648	350	0,77	—	090F16	2175	9000	26300
5000	5	REC 500/5	KRR50S/3	4700	4000	940	5000	840	1065	310	648	350	0,59	—	100F1633	2765	9600	33830
5000	6	REC 500/6	KRR50S/3	4700	4000	940	6000	840	1065	310	648	350	0,50	—	110F20	3185	10040	41720
5000	7	REC 500/7	KRR50S/3	4830	4000	940	7000	840	1065	310	772	350	0,43	—	110F20	3550	10400	50280
5000	8	REC 500/8	KRR50S/3	4830	4000	940	8000	840	1065	310	772	350	0,38	—	110F20	3735	10585	5870

* Carichi calcolati secondo UNI EN 13001 parti 1 e 2.

Loads calculated according to UNI EN 13001 parts 1 and 2.

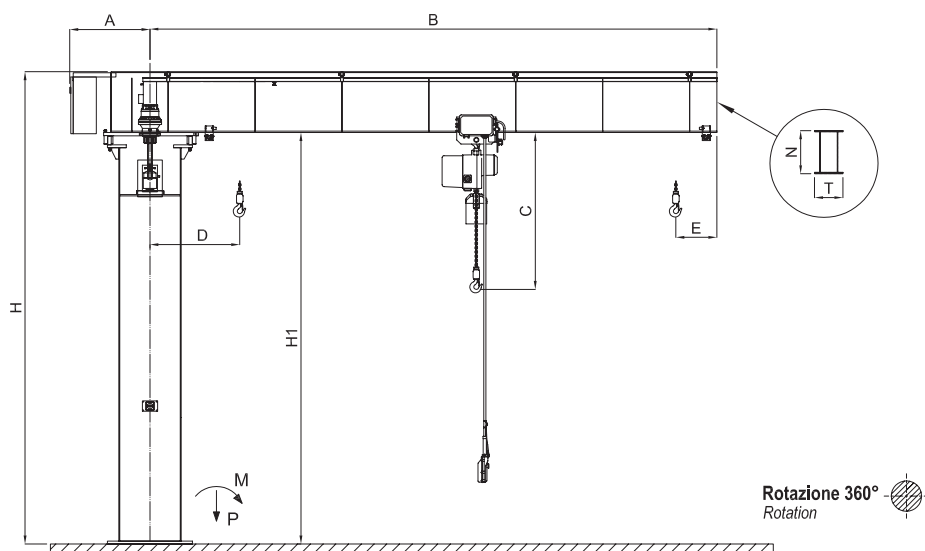

Gru a bandiera a colonna

Column mounted jib cranes

TIPO RM

con braccio in trave a sbalzo
rotazione manuale 360°

RM TYPE

with underbraced arm
manual rotation 360°


DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

Portata Capacity	Braccio Arm length	Gru tipo Crane type	Paranco Kito tipo Kito hoist type	Dimensioni Dimensions								Piastra base per tasselli Base plate for chemical anchors	Piastra base per tirafondi Base plate for long bolts	Peso gru senza paranco Crane weight with no hoist	P	M
				H mm	H1 mm	B mm	C mm	D mm	E mm	N mm	T mm	Codice Code	Codice Code	kg	daN	daN
500	5	RM 50/5	KF25S2	3800	3500	5000	540	910	180	300	150	066C10	061F08	655	1260	4090
500	6	RM 50/6	KF25S2	3800	3500	6000	540	910	180	300	150	072C12	066F08	785	1535	5295
500	7	RM 50/7	KF25S2	3860	3500	7000	540	910	180	360	170	072C12	066F08	995	1655	6595
500	8	RM 50/8	KF25S2	3900	3500	8000	540	910	180	400	180	100C16	080F14	1285	2055	8340
1000	4	RM 100/4	KF50S2	3800	3500	4000	630	920	150	300	150	072C12	066F08	785	2737	6850
1000	5	RM 100/5	KF50S2	3860	3500	5000	630	920	170	360	170	090C16	066F08	985	2800	8800
1000	6	RM 100/6	KF50S2	3900	3500	6000	630	920	180	400	180	100C16	080F14	1130	3040	11100
1000	7	RM 100/7	KF50S2	3950	3500	7000	630	920	190	450	190	100C12	080F14	1370	3340	13500
1000	8	RM 100/8	KF50S2	4000	3500	8000	630	920	200	500	200	-	080F14	1460	3720	16500
1600	4	RM 160/4	KRR16S	3860	3500	4000	570	920	170	360	170	100C12	080F14	975	3570	9650
1600	5	RM 160/5	KRR16S	3900	3500	5000	570	920	180	400	180	100C12	080F14	1125	3700	12500
2000	4	RM 200/4	KF100S2	3860	3500	4000	770	930	170	360	170	100C12	080F14	875	4220	11850
2000	5	RM 200/5	KF100S2	3900	3500	5000	770	930	180	400	180	-	080F14	1015	4515	15450

* Carichi calcolati secondo UNI EN 13001 parti 1 e 2.

Loads calculated according to UNI EN 13001 parts 1 and 2.

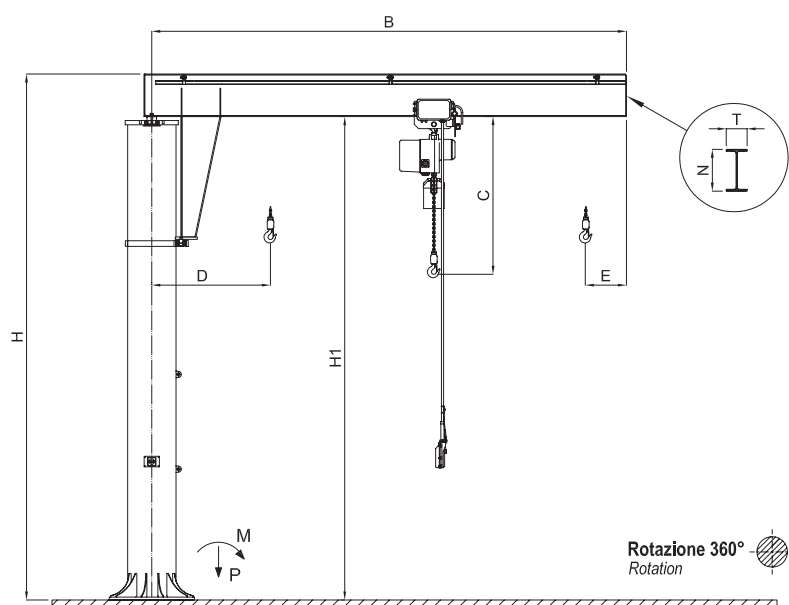

Gru a bandiera a colonna

Column mounted jib cranes

TIPO CTE

con braccio in trave a sbalzo
rotazione elettrica 270°

CTE TYPE

with underbraced arm
electric rotation 270°

CARATTERISTICHE SPECIFICATION

The rotation of the jib occurs through a system of gear-motor-joint coupled directly to the pivot pin and it is regulated by an inverter; it is equipped with an epicyclic reduction and driven by an electric self-braking motor with a soft start. The push-button is supplied hanging from the hoist or sliding independently, as needed.

La rotazione del braccio avviene mediante un sistema motoriduttore-giunto accoppiato direttamente al perno di rotazione ed è regolata tramite inverter; il riduttore è di tipo epicicloidale ed è azionato da un motore elettrico autofrenante con avviamento progressivo. La pulsantiera viene fornita pendente dal paranco o scorrevole indipendente in canalina, in base alle necessità.

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Portata Capacity	Sbraccio Arm length	Gru tipo Crane type	Paranco Kito tipo Kito hoist type	Dimensioni Dimensions								Velocità di rotazione Rotation speed	Piastra base per tasselli Base plate for chemical anchors	Piastra base per tirafondi Base plate for long bolts	Peso gru senza paranco Crane weight with no hoist	P*	M*
daN	m			H mm	H1 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	T mm	rpm	Codice Code	Codice Code	kg	daN	daNxm
250	4	CTE 25/4	KF20S2	4165	3770	350	4010	540	865	180	110	0,77	050U08	050U08	459	850	1780
250	5	CTE 25/5	KF20S2	4175	3755	405	5010	540	1040	180	120	0,59	066C10	061F08	609	1015	2445
250	6	CTE 25/6	KF20S2	4175	3695	405	6010	540	1040	180	150	0,50	066C10	061F08	714	1130	3290
250	7	CTE 25/7	KF20S2	4175	3665	405	7010	540	1125	180	160	0,43	066C10	061F08	809	1235	4210
250	8	CTE 25/8	KF20S2	4180	3635	470	8010	540	1300	180	170	0,38	072C12	066F08	1089	1545	5465
500	3	CTE 50/3	KF25S2	4165	3770	350	3010	540	865	180	110	1,00	050U08	050U08	419	1085	2165
500	4	CTE 50/4	KF25S2	4175	3725	405	4010	540	955	180	135	0,77	066C10	061F08	599	1285	3140
500	5	CTE 50/5	KF25S2	4175	3695	405	5010	540	1040	180	150	0,59	066C10	061F08	669	1360	4090
500	6	CTE 50/6	KF25S2	4180	3665	470	6010	540	1130	180	160	0,50	072C12	066F08	919	1635	5295
500	7	CTE 50/7	KF25S2	4180	3635	470	7010	540	1215	180	170	0,43	072C12	066F08	1029	1755	6595
500	8	CTE 50/8	KF25S2	4180	3595	565	8010	540	1390	180	180	0,38	100C16	080F14	1391	2155	8340
1000	3	CTE 100/3	KF50S2	4175	3695	405	3010	630	965	190	150	1,00	066C10	061F08	579	1850	4260
1000	4	CTE 100/4	KF50S2	4180	3665	470	4010	630	1055	190	160	0,77	072C12	066F08	819	2115	5900
1000	5	CTE 100/5	KF50S2	4180	3635	470	5010	630	1140	190	170	0,59	090C16	066F08	994	2305	7565
1000	6	CTE 100/6	KF50S2	4180	3595	565	6010	630	1230	190	180	0,50	100C16	080F14	1254	2590	9625
1000	7	CTE 100/7	KF50S2	4180	3545	565	7010	630	1315	190	190	0,43	100C12	080F14	1401	2755	11760
2000	3	CTE 200/3	KF100S2	4180	3635	470	3010	770	1065	200	170	1,00	090C16	066F08	872	3315	8225
2000	4	CTE 200/4	KF100S2	4180	3595	565	4010	770	1155	200	180	0,77	100C12	080F14	1115	3580	11270
2000	5	CTE 200/5	KF100S2	4180	3545	565	5010	770	1240	200	190	0,59	100C12	080F14	1249	3730	14265

* Carichi calcolati secondo UNI EN 13001 parti 1 e 2.


I pesi delle gru sono riferiti a colonne alte 4m. Dimensioni piastre di base e plinti a pagina 210-213.

Velocità periferica di rotazione all'estremità del braccio 18m/min circa.

* Loads calculated according to UNI EN 13001 parts 1 and 2.

Cranes weights referred to 4m column height. Plinths and base dimensions see page 210-213.

Rotation speed at the tip of the arm B: about 18m/min.

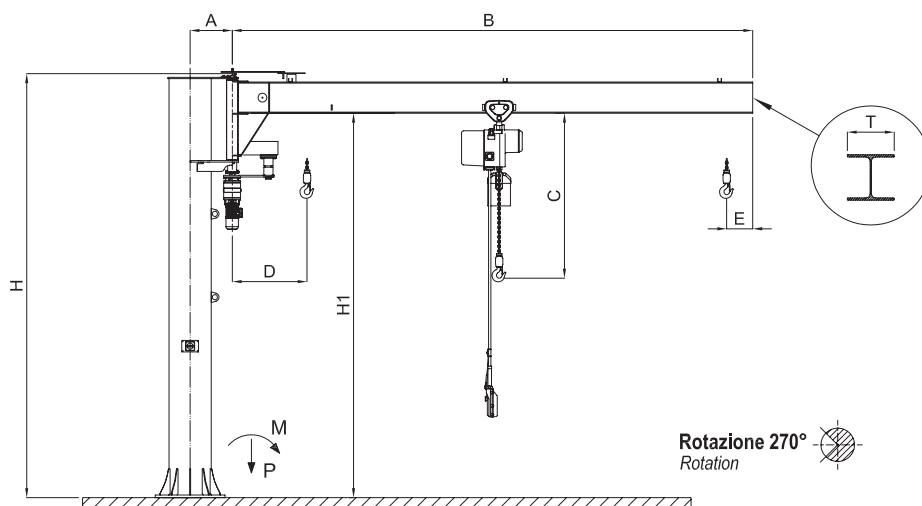

Gru a bandiera a colonna

Column mounted jib cranes

TIPO C2TE

con braccio in trave con tiranti
rotazione elettrica 270°

C2TE TYPE

with overbraced arm
electric rotation 270°

CARATTERISTICHE SPECIFICATION

The rotation of the jib occurs through a system of gear-motor-joint coupled directly to the pivot pin and it is regulated by an inverter; it is equipped with an epicyclic reduction and driven by an electric self-braking motor with a soft start. The push-button is supplied hanging from the hoist or sliding independently, as needed.

La rotazione del braccio avviene mediante un sistema motoriduttore-giunto accoppiato direttamente al perno di rotazione ed è regolata tramite inverter; il riduttore è di tipo epicicloidale ed è azionato da un motore elettrico autofrenante con avviamento progressivo. La pulsantiera viene fornita pendente dal paranco o scorrevole indipendente in canalina, in base alle necessità.

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Portata Capacity	Sbraccio Arm length	Gru tipo Crane type	Paranco Kito tipo Kito hoist type	Dimensioni Dimensions								Velocità di rotazione Rotation speed	Piastra base per tasselli Base plate for chemical anchors	Piastra base per tirafondi Base plate for long bolts	Peso gru senza paranco Crane weight with no hoist	p*	M*
daN	m			H mm	H1 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	T mm	rpm	Codice Code	Codice Code	kg	daN	daNxm
250	5	C2TE 25/5	KF20S2	4175	3275	405	5010	540	1040	180	120	0,59	066C10	061F08	572	975	2325
250	6	C2TE 25/6	KF20S2	4175	3275	405	6010	540	1040	180	140	0,50	066C10	061F08	627	1035	2965
250	7	C2TE 25/7	KF20S2	4175	3275	405	7010	540	1125	180	140	0,43	066C10	061F08	659	1070	3565
250	8	C2TE 25/8	KF20S2	4180	3165	470	8010	540	1300	180	160	0,38	072C12	066F08	912	1350	4595
500	3	C2TE 50/3	KF25S2	4165	3510	350	3010	540	865	180	120	1,00	050U08	050U08	417	1085	2160
500	4	C2TE 50/4	KF25S2	4175	3275	405	4010	540	955	180	120	0,77	066C10	061F08	546	1225	3000
500	5	C2TE 50/5	KF25S2	4175	3275	405	5010	540	1040	180	140	0,59	066C10	061F08	602	1285	3875
500	6	C2TE 50/6	KF25S2	4180	3165	470	6010	540	1130	180	140	0,50	072C12	066F08	794	1495	4815
500	7	C2TE 50/7	KF25S2	4180	3165	470	7010	540	1215	180	140	0,43	072C12	066F08	826	1535	5710
500	8	C2TE 50/8	KF25S2	4180	3060	565	8010	540	1390	180	160	0,38	100C16	080F14	1141	1880	7080
1000	3	C2TE 100/3	KF50S2	4175	3275	405	3015	630	965	190	140	1,00	066C10	061F08	536	1800	4180
1000	4	C2TE 100/4	KF50S2	4180	3275	405	4015	630	1055	190	160	0,77	072C12	066F08	750	1870	5620
1000	5	C2TE 100/5	KF50S2	4180	3165	470	5015	630	1140	190	160	0,59	090C16	066F08	807	2100	7220
1000	6	C2TE 100/6	KF50S2	4180	3165	470	6015	630	1230	190	160	0,50	100C16	080F14	1059	2230	8715
1000	7	C2TE 100/7	KF50S2	4180	3060	565	7015	630	1315	190	180	0,43	100C12	080F14	1166	2495	10715
1000	8	C2TE 100/8	KF50S2	4180	3060	565	8015	630	1400	190	180	0,38	100C12	080F14	1215	2550	12380
2000	3	C2TE 200/3	KF100S2	4180	3165	470	3010	770	1065	200	180	1,00	090C16	066F08	831	3270	8140
2000	4	C2TE 200/4	KF100S2	4180	3060	565	4010	770	1155	200	180	0,77	100C12	080F14	1017	3475	10995
2000	5	C2TE 200/5	KF100S2	4180	3060	565	5010	770	1240	200	180	0,59	100C12	080F14	1075	3540	13680
2000	6	C2TE 200/6	KF100S2	4180	2810	565	6010	770	1240	200	200	0,50	-	080F14	1142	3490	16615
2000	7	C2TE 200/7	KF100S2	4180	2810	565	7010	770	1325	200	220	0,43	-	080F14	1255	3735	19710

* Carichi calcolati secondo UNI EN 13001 parti 1 e 2.


I pesi delle gru sono riferiti a colonne alte 4m. Dimensioni piastre di base e plinti a pagina 210-213.

Velocità periferica di rotazione all'estremità del braccio 18m/min circa.

* Loads calculated according to UNI EN 13001 parts 1 and 2.

Cranes weights referred to 4m column height. Plinths and base dimensions see page 210-213.

Rotation speed at the tip of the arm B: about 18m/min.

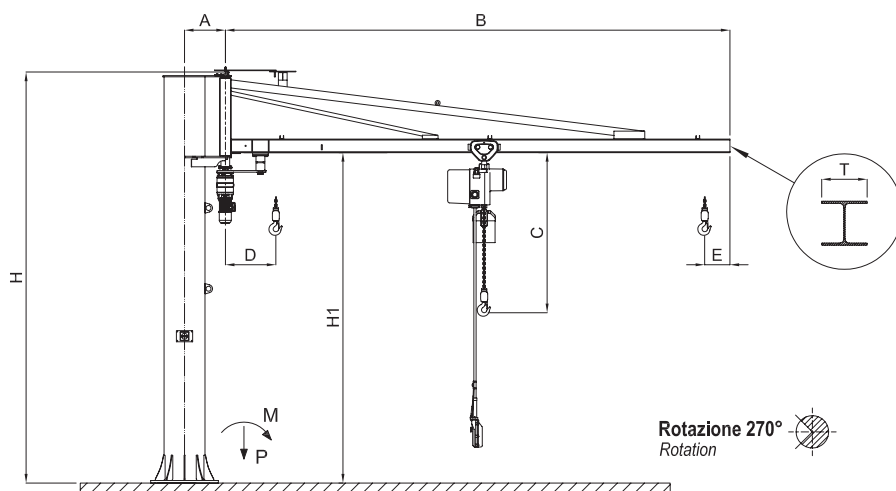

Gru a bandiera a mensola

Wall mounted jib cranes

TIPO MTE

con braccio in trave a sbalzo
rotazione elettrica 200°

MTE TYPE

with underbraced arm
electric rotation 200°

CARATTERISTICHE SPECIFICATION

The rotation of the jib occurs through a system of gear-motor-joint coupled directly to the pivot pin and it is regulated by an inverter; it is equipped with an epicyclic reduction and driven by an electric self-braking motor with a soft start. The push-button is supplied hanging from the hoist or sliding independently, as needed.

La rotazione del braccio avviene mediante un sistema motoriduttore-giunto accoppiato direttamente al perno di rotazione ed è regolata tramite inverter; il riduttore è di tipo epicicloidale ed è azionato da un motore elettrico autofrenante con avviamento progressivo. La pulsantiera viene fornita pendente dal paranco o scorrevole indipendente in canalina, in base alle necessità.

DATI TECNICI TECHNICAL DATA


Portata Capacity	Braccio Arm length	Gru tipo Crane type	Paranco Kito tipo Kito hoist type	Larghezza pilastro std Std pillar width Q max mm	Dimensioni mensola standard Standard wall bracket dimensions				Dimensioni Dimensions									Velocità di rotazione Rotation speed	Tiranti Tie rods	Peso gru senza paranco Crane weight with no hoist	P	R
					H1 mm	H mm	F1 mm	F mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	M mm	K mm	N mm	T mm					
250	4	MTE 25/4	KF20S2/3	300	330	400	655	785	220	4010	590	950	180	390	1300	220	110	0,77	4 x M18	295	680	2625
250	5	MTE 25/5	KF20S2/3	300	330	400	915	1045	280	5010	590	1130	180	410	1280	240	120	0,59	4 x M20	390	780	2650
250	6	MTE 25/6	KF20S2/3	300	330	400	915	1045	280	6010	590	1180	180	470	1220	300	150	0,50	4 x M20	495	900	3540
250	7	MTE 25/7	KF20S2/3	300	330	400	915	1045	280	7010	590	1180	180	500	1190	330	160	0,43	4 X M20	590	1000	4530
250	8	MTE 25/8	KF20S2/3	380	430	500	1040	1195	315	8010	590	1180	180	550	1160	360	170	0,38	4 x M27	770	1200	5160
500	3	MTE 50/3	KF25S2/3	300	330	400	655	785	220	3010	590	870	180	390	1300	220	110	1,00	4 x M18	260	890	3085
500	4	MTE 50/4	KF25S2/3	300	330	400	915	1045	280	4010	590	1040	180	440	1250	270	135	0,77	4 x M20	380	1025	3250
500	5	MTE 50/5	KF25S2/3	300	330	400	915	1045	280	5010	590	1130	180	470	1220	300	150	0,59	4 x M20	450	1105	4255
500	6	MTE 50/6	KF25S2/3	380	430	500	1040	1195	315	6010	590	1180	180	520	1280	330	160	0,50	4 x M27	600	1265	4850
500	7	MTE 50/7	KF25S2/3	380	430	500	1040	1195	315	7010	590	1180	180	550	1250	360	170	0,43	4 x M27	710	1410	6215
500	8	MTE 50/8	KF25S2/3	380	435	510	1150	1300	350	8010	590	1180	180	590	1210	400	180	0,38	4 x M30	910	1635	7055
1000	3	MTE 100/3	KF50S2/3	300	330	400	915	1045	280	3070	685	970	190	470	1310	300	150	1,00	4 x M20	340	1615	4585
1000	4	MTE 100/4	KF50S2/3	380	430	500	1040	1195	315	4080	685	1140	190	520	1280	330	160	0,77	4 x M27	500	1765	5585
1000	5	MTE 100/5	KF50S2/3	380	430	500	1040	1195	315	5080	685	1190	190	550	1250	360	170	0,59	4 x M27	590	1870	7170
1000	6	MTE 100/6	KF50S2/3	380	435	510	1150	1300	350	6100	685	1190	190	590	1330	400	180	0,50	4 x M30	775	2075	8210
1000	7	MTE 100/7	KF50S2/3	380	435	510	1150	1300	350	7010	685	1190	190	640	1280	450	190	0,43	4 x M30	920	2235	9920
2000	3	MTE 200/3	KF100S2/3	380	430	400	1040	1195	315	3010	860	1070	200	550	1370	360	170	1,00	4 x M27	470	2880	7565
2000	4	MTE 200/4	KF100S2/3	380	435	510	1150	1300	350	4010	860	1200	200	590	1330	400	180	0,77	4 x M30	635	3065	9340
2000	5	MTE 200/5	KF100S2/3	380	435	510	1150	1300	350	5010	860	1200	200	640	1280	450	190	0,59	4 x M30	770	3210	11915

Carichi calcolati secondo UNI EN 13001 parti 1 e 2.

Velocità periferica di rotazione in punta al braccio 18 m/min circa.

Loads calculated according to UNI EN 13001 parts 1 and 2.

Rotation speed at the tip of the arm B: about 18 m/min.

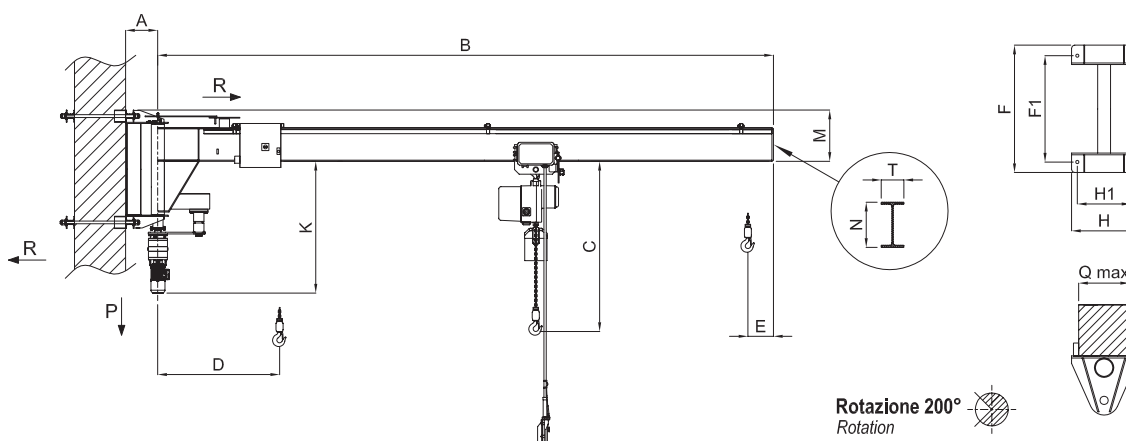

Gru a bandiera a mensola

Wall mounted jib cranes

TIPO M2TE

con braccio in trave con tiranti
rotazione elettrica 200°

M2TE TYPE

with overbraced arm
electric rotation 200°

CARATTERISTICHE SPECIFICATION

The rotation of the jib occurs through a system of gear-motor-joint coupled directly to the pivot pin and it is regulated by an inverter; it is equipped with an epicyclic reduction and driven by an electric self-braking motor with a soft start. The push-button is supplied hanging from the hoist or sliding independently, as needed.

La rotazione del braccio avviene mediante un sistema motoriduttore-giunto accoppiato direttamente al perno di rotazione ed è regolata tramite inverter; il riduttore è di tipo epicicloidale ed è azionato da un motore elettrico autofrenante con avviamento progressivo. La pulsantiera viene fornita pendente dal paranco o scorrevole indipendente in canalina, in base alle necessità.

DATI TECNICI TECHNICAL DATA


Portata Capacity	Braccio Arm length	Gru tipo Crane type	Paranco Kito tipo Kito hoist type	Larghezza pilastro std Std pillar width	Dimensioni mensola standard Standard wall bracket dimensions					Dimensioni Dimensions										Velocità di rotazione Rotation speed	Tiranti Tie rods	Peso gru senza paranco Crane weight with no hoist	P	R
daN	m			Q max mm	H1 mm	H mm	F1 mm	F mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	M mm	K mm	N mm	T mm	rpm		kg	daN	daN		
250	5	M2TE 25/5	KF20S2/3	300	330	400	915	1045	280	5010	590	1130	180	880	850	120	120	0,59	4 x M20	350	740	2490		
250	6	M2TE 25/6	KF20S2/3	300	330	400	915	1045	280	6010	590	1180	180	880	850	140	140	0,50	4 x M20	405	800	3180		
250	7	M2TE 25/7	KF20S2/3	300	330	400	915	1045	280	7010	590	1180	180	880	850	140	140	0,43	4 X M20	440	835	3830		
250	8	M2TE 25/8	KF20S2/3	380	430	500	1040	1195	315	8010	590	1180	180	1010	850	160	160	0,38	4 x M27	590	1005	4335		
500	3	M2TE 50/3	KF25S2/3	300	330	400	655	785	220	3010	590	870	180	630	850	120	120	1,00	4 x M18	255	890	3070		
500	4	M2TE 50/4	KF25S2/3	300	330	400	915	1045	280	4010	590	1040	180	880	850	120	120	0,77	4 x M20	325	970	3095		
500	5	M2TE 50/5	KF25S2/3	300	330	400	915	1045	280	5010	590	1130	180	880	850	140	140	0,59	4 x M20	380	1030	4020		
500	6	M2TE 50/6	KF25S2/3	380	430	500	1040	1195	315	6010	590	1180	180	1010	850	140	140	0,50	4 x M27	470	1130	4400		
500	7	M2TE 50/7	KF25S2/3	380	430	500	1040	1195	315	7010	590	1180	180	1010	850	140	140	0,43	4 x M27	505	1185	5385		
500	8	M2TE 50/8	KF25S2/3	380	435	510	1150	1300	350	8010	590	1180	180	1120	850	160	160	0,38	4 x M30	660	1360	6005		
1000	3	M2TE 100/3	KF50S2/3	300	330	400	915	1045	280	3015	685	970	190	880	850	140	140	1,00	4 x M20	315	1570	4400		
1000	4	M2TE 100/4	KF50S2/3	380	430	500	1040	1195	315	4015	685	1140	190	1010	850	160	160	0,77	4 x M27	425	1690	5315		
1000	5	M2TE 100/5	KF50S2/3	380	430	500	1040	1195	315	5015	685	1190	190	1040	850	160	160	0,59	4 x M27	485	1755	6750		
1000	6	M2TE 100/6	KF50S2/3	380	435	510	1150	1300	350	6015	685	1190	190	1120	850	160	160	0,50	4 x M30	580	1860	7460		
1000	7	M2TE 100/7	KF50S2/3	380	435	510	1150	1300	350	7015	685	1190	190	1120	850	180	180	0,43	4 x M30	685	1975	9045		
1000	8	M2TE 100/8	KF50S2/3	380	435	510	1150	1300	350	8015	685	1190	190	1120	850	180	180	0,38	4 x M30	735	2030	10490		
2000	3	M2TE 200/3	KF100S2/3	380	430	400	1040	1045	315	3010	860	980	200	1010	850	180	180	1,00	4 x M27	430	2835	7470		
2000	4	M2TE 200/4	KF100S2/3	380	435	510	1150	1300	350	4010	860	1160	200	1120	850	180	180	0,77	4 x M30	535	2955	9115		
2000	5	M2TE 200/5	KF100S2/3	380	435	510	1150	1300	350	5010	860	1200	200	1120	850	180	180	0,59	4 x M30	595	3020	11435		
2000	6	M2TE 200/6	KF100S2/3	430	485	560	1400	1550	350	6010	860	1200	200	1365	850	200	200	0,50	4 x M33	715	3150	13650		
2000	7	M2TE 200/7	KF100S2/3	430	485	560	1400	1550	350	7010	860	1200	200	1565	850	220	220	0,43	4 x M33	835	3275	13675		

Carichi calcolati secondo UNI EN 13001 parti 1 e 2.

Velocità periferica di rotazione in punta al braccio 18 m/min circa.

Loads calculated according to UNI EN 13001 parts 1 and 2.

Rotation speed at the tip of the arm B: about 18 m/min.

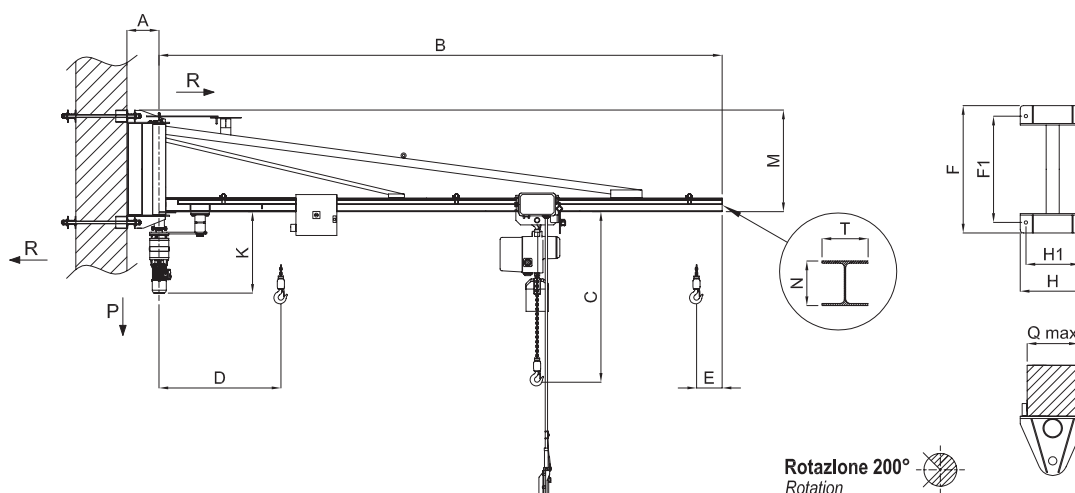

Gru a bandiera a colonna

Column mounted jib cranes

TIPO CZ

con braccio in canalina
con plinto spostabile

CZ TYPE

with channel profile arm
with movable plinth


DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

Portata Capacity	Braccio Arm length	Gru tipo Crane type	Paranco Kito tipo Kito hoist type	Dimensioni Dimensions									Piastra base per tasselli Base plate for chemical anchors	Peso gru senza paranco Crane weight with no hoist	Peso plinto Plinth weight	P	M
				H mm	H1 mm	H2 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Ø G mm					
125	3	CZ 12/3	KF20S1	3965	3400	3500	290	3055	510	485	130	1350	039U06	235	1400	450	725
125	4	CZ 12/4	KF20S1	3965	3400	3500	290	4055	510	535	130	1500	039U06	250	1750	465	985
125	5	CZ 12/5	KF20S1	3965	3400	3500	350	5055	510	595	130	1650	050U08	334	2100	555	1295
125	6	CZ 12/6	KF20S1	3965	3400	3500	350	6070	510	665	130	1800	050U08	359	2500	585	1630
250	3	CZ 25/3	KF20S2	3965	3400	3500	290	3055	550	485	130	1600	039U06	235	1980	585	1170
250	4	CZ 25/4	KF20S2	3965	3400	3500	290	4050	550	575	130	1800	050U08	324	2490	685	1620
250	5	CZ 25/5	KF20S2	3975	3400	3500	405	5070	550	635	130	2000	066C10	439	3070	810	2135
250	6	CZ 25/6	KF20S2	3975	3165	3500	405	6070	550	665	130	2200	066C10	469	3700	845	2640
500	2	CZ 50/2	KF25S2	3965	3400	3500	290	2050	550	385	250	1600	039U06	225	1980	855	1345
500	3	CZ 50/3	KF25S2	3965	3400	3500	350	3050	550	570	250	1900	050U08	309	2770	950	2060
500	4	CZ 50/4	KF25S2	3965	3165	3500	405	4070	550	640	160	2200	066C10	454	3700	1110	2985

Carichi calcolati secondo UNI EN 13001 parti 1 e 2.

Loads calculated according to UNI EN 13001 parts 1 and 2.

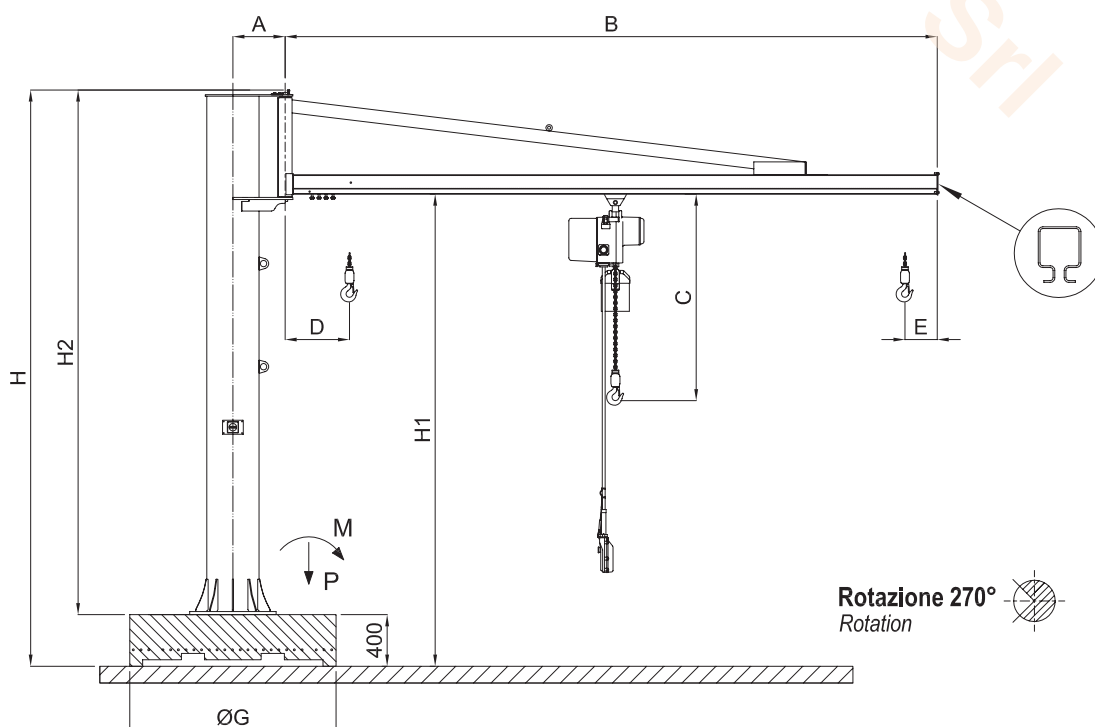

Gru a bandiera a colonna

Column mounted jib cranes

TIPO CTZ

con braccio in trave a sbalzo
con plinto spostabile

CTZ TYPE

with underbraced arm
with movable plinth


DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

Portata Capacity	Braccio Arm length	Gru tipo Crane type	Paranco Kito tipo Kito hoist type	Dimensioni Dimensions												Piastra base per tasselli Base plate for chemical anchors	Peso gru senza paranco Crane weight with no hoist	Peso plinto Plinth weight	P	M
				H mm	H1 mm	H2 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	N mm	T mm	Ø G mm	Codice Code					
125	3	CTZ 12/3	KF20S1	3965	3730	3500	290	3010	500	695	180	160	82	1350	039U06	245	1400	475	780	
125	4	CTZ 12/4	KF20S1	3965	3690	3500	290	4010	500	695	180	200	100	1500	039U06	290	1750	525	1140	
125	5	CTZ 12/5	KF20S1	3965	3670	3500	350	5010	500	950	180	220	110	1650	050U08	399	2100	645	1570	
125	6	CTZ 12/6	KF20S1	3965	3650	3500	350	6010	500	950	180	240	120	1800	050U08	454	2500	705	2065	
250	3	CTZ 25/3	KF20S2	3965	3690	3500	290	3010	540	525	180	200	100	1600	039U06	265	1980	640	1255	
250	4	CTZ 25/4	KF20S2	3965	3670	3500	350	4010	540	695	180	220	110	1800	050U08	369	2490	750	1780	
250	5	CTZ 25/5	KF20S2	3975	3655	3500	405	5010	540	865	180	240	120	2000	066C10	519	3070	915	2445	
250	6	CTZ 25/6	KF20S2	3975	3595	3500	405	6010	540	1040	180	300	150	2200	066C10	624	3700	1035	3290	
500	2	CTZ 50/2	KF25S2	3965	3690	3500	290	2010	540	610	180	200	100	1600	039U06	240	1980	890	1415	
500	3	CTZ 50/3	KF25S2	3965	3670	3500	350	3010	540	865	180	220	110	1900	050U08	329	2770	985	2165	
500	4	CTZ 50/4	KF25S2	3965	3615	3500	405	4010	540	955	180	270	135	2200	066C10	509	3700	1185	3140	

Carichi calcolati secondo UNI EN 13001 parti 1 e 2.

Loads calculated according to UNI EN 13001 parts 1 and 2.

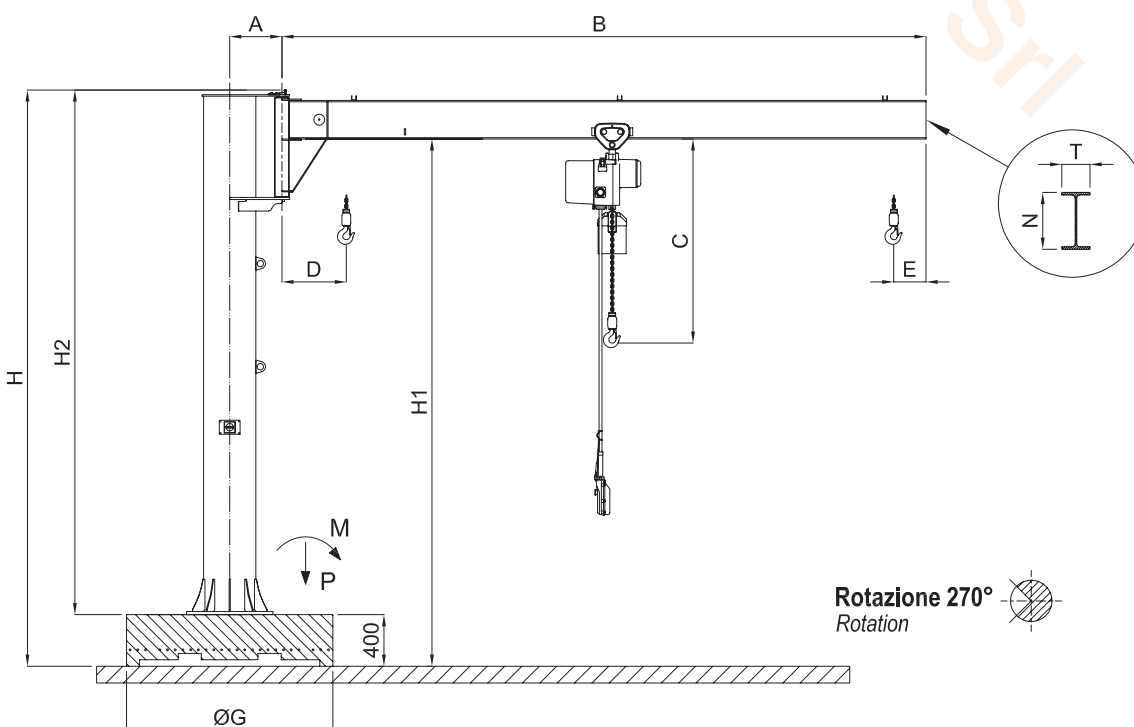

Gru a bandiera a colonna

Column mounted jib cranes

TIPO C2TZ

con braccio in trave con tiranti
con plinto spostabile

C2TZ TYPE

with overbraced arm
with movable plinth


DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

Portata Capacity	Braccio Arm length	Gru tipo Crane type	Paranco Kito tipo Hoist type	Dimensioni Dimensions											Piastra base per tasselli Base plate for chemical anchors	Peso gru senza paranco Crane weight with no hoist	Peso plinto Plinth weight	P	M
				H mm	H1 mm	H2 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	N mm	T mm	Ø G mm					
250	5	C2TZ 25/5	KF20S2	3975	3175	3500	405	5010	540	1040	180	120	120	2000	066C10	482	3070	875	2325
250	6	C2TZ 25/6	KF20S2	3975	3175	3500	405	6010	540	1040	180	120	120	2200	066C10	537	3700	935	2965
500	2	C2TZ 50/2	KF25S2	3965	3410	3500	290	2010	540	610	180	120	120	1600	039U06	235	1980	885	1405
500	3	C2TZ 50/3	KF25S2	3965	3410	3500	350	3010	540	865	180	120	120	1900	050U08	327	2770	985	2160
500	4	C2TZ 50/4	KF25S2	3975	3175	3500	405	4010	540	955	180	120	120	2200	066C10	456	3700	1125	3000

Carichi calcolati secondo UNI EN 13001 parti 1 e 2.

Loads calculated according to UNI EN 13001 parts 1 and 2.

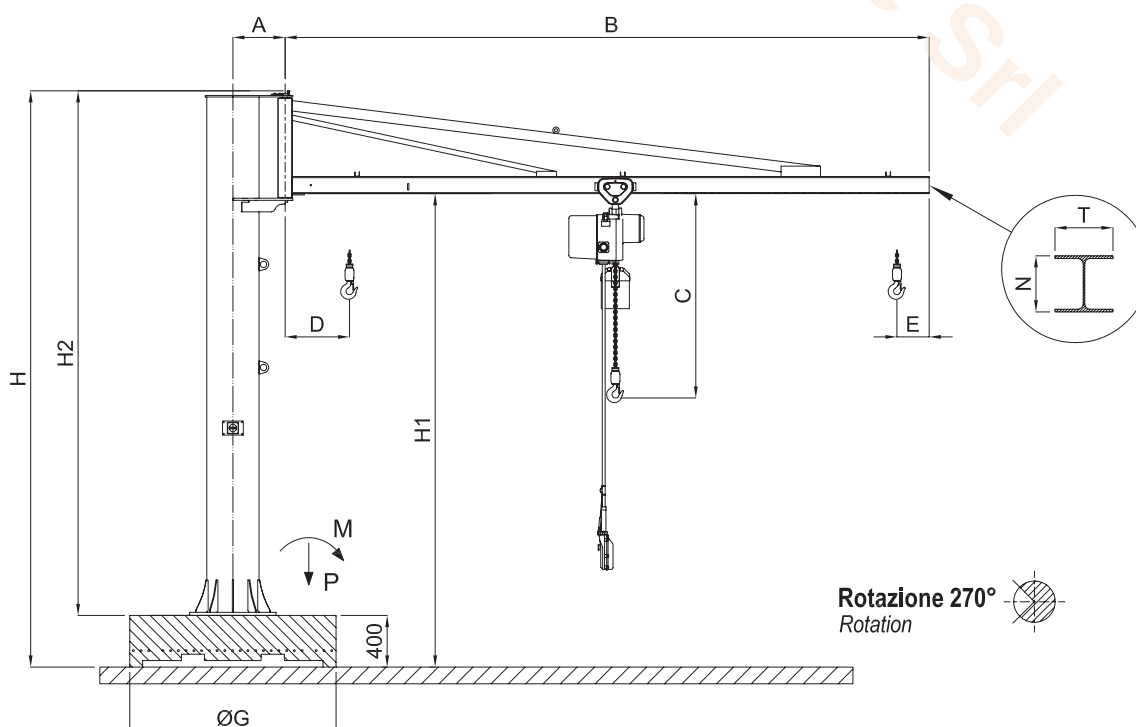

Gru a bandiera a colonna

Column mounted jib cranes

TIPO C2B

con doppio braccio in canalina


C2B TYPE
with two channel profile arms

DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

Portata Capacity	Sbraccio Arm length	Gru tipo Crane type	Paranco Kito tipo Kito hoist type	Dimensioni Dimensions							Piastra base per tasselli Base plate for chemical anchors	Piastra base per tirafondi Base plate for long bolts	Peso gru senza paranco Crane weight with no hoist	P*	M*
				H mm	H1 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Codice Code	Codice Code	kg		
125 + 125	2 + 2	C2B 12/ 2+2	KF20S1	3565	3350	290	2055	510	385	130	039U06	039U06	255	570	790
125 + 125	3 + 3	C2B 12/ 3+3	KF20S1	3565	3330	290	3055	510	485	130	039U06	039U06	285	570	790
125 + 125	4 + 4	C2B 12/ 4+4	KF20S1	3565	3290	350	4055	510	535	130	050U08	050U08	415	685	1620
125 + 125	5 + 5	C2B 12/ 5+5	KF20S1	3565	3270	350	5055	510	595	130	066C10	061F08	610	810	2135
125 + 125	6 + 6	C2B 12/ 6+6	KF20S1	3565	3250	350	6070	510	665	130	066C10	061F08	660	845	2640
125 + 125	7 + 7	C2B 12/ 7+7	KF20S1	3575	3195	405	7070	510	725	130	072C12	066F08	875	930	3390
125 + 125	8 + 8	C2B 12/ 8+8	KF20S1	3575	3165	405	8080	510	840	130	072C12	066F08	1040	1215	4430
250 + 250	2 + 2	C2B 25/ 2+2	KF20S2	3565	3330	290	2055	550	385	130	039U06	039U06	255	855	1345
250 + 250	3 + 3	C2B 25/ 3+3	KF20S2	3565	3290	350	3055	550	485	130	050U08	050U08	285	950	2060
250 + 250	4 + 4	C2B 25/ 4+4	KF20S2	3565	3270	350	4055	550	575	130	066C10	061F08	595	1110	2985
250 + 250	5 + 5	C2B 25/ 5+5	KF20S2	3575	3255	405	5055	550	635	130	072C12	066F08	765	1150	3780
250 + 250	6 + 6	C2B 25/ 6+6	KF20S2	3575	3195	405	6070	550	665	130	072C12	066F08	820	1355	4695
250 + 250	7 + 7	C2B 25/ 7+7	KF20S2	3575	3165	405	7070	550	770	160	072C12	066F08	985	1395	5570
250 + 250	8 + 8	C2B 25/ 8+8	KF20S2	3580	3135	470	8080	550	840	160	100C16	072F12	1485	1780	7080
500 + 500	2 + 2	C2B 50/ 2+2	KF25S2	3565	3290	350	2050	550	385	250	066C10	061F08	530	1640	2725
500 + 500	3 + 3	C2B 50/ 3+3	KF25S2	3565	3270	350	3050	550	570	250	066C10	061F08	560	1675	4030
500 + 500	4 + 4	C2B 50/ 4+4	KF25S2	3575	3225	405	4070	550	640	160	072C12	066F08	800	1880	5480
500 + 500	5 + 5	C2B 50/ 5+5	KF25S2	3575	3195	405	5070	550	640	160	090C16	066F08	955	2010	6890
500 + 500	6 + 6	C2B 50/ 6+6	KF25S2	3580	3165	470	6080	550	740	160	100C16	072F12	1215	2205	8525
500 + 500	7 + 7	C2B 50/ 7+7	KF25S2	3580	3135	470	7080	550	770	160	100C12	072F12	1295	2270	10120
1000 + 1000	2 + 2	C2B 100/ 2+2	KF50S2	3575	3275	405	2070	630	640	310	090C16	066F08	790	3215	8225
1000 + 1000	3 + 3	C2B 100/ 3+3	KF50S2	3575	3195	405	3070	630	640	310	090C16	066F08	845	3215	8225
1000 + 1000	4 + 4	C2B 100/ 4+4	KF50S2	3580	3165	470	4080	630	740	310	100C12	072F12	1105	3485	11270
1000 + 1000	5 + 5	C2B 100/ 5+5	KF50S2	3580	3135	470	5080	630	790	310	100C12	072F12	1180	3630	14265

Carichi calcolati secondo UNI EN 13001 parti 1 e 2.
Loads calculated according to UNI EN 13001 parts 1 and 2.

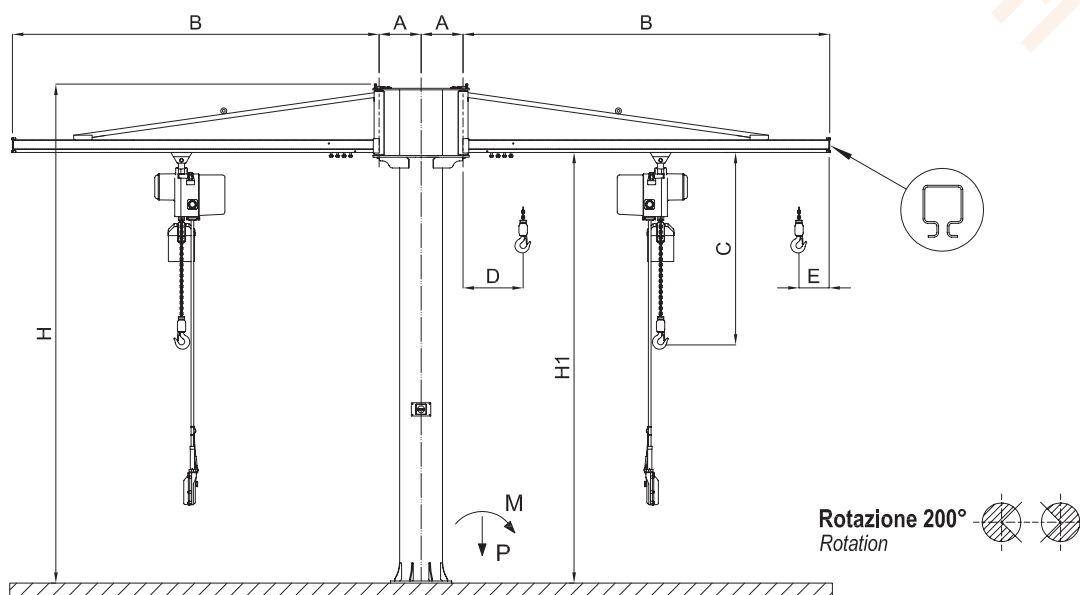

Gru a bandiera a colonna

Column mounted jib cranes

TIPO CT2B

con doppio braccio in trave a sbalzo

CT2B TYPE

with two underbraced arms


DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

Portata Capacity	Sbraccio Arm length	Gru tipo Crane type	Paranco Kito tipo Kito hoist type	Dimensioni Dimensions									Piastra base per tasselli Base plate for chemical anchors	Piastra base per tirafondi Base plate for long bolts	Peso gru senza paranco Crane weight with no hoist	P	M
				H mm	H1 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	N mm	T mm	Codice Code	Codice Code	kg	daN	daN
125 + 125	2 + 2	CT2B 12/ 2+2	KF20S1	3565	3350	290	2010	500	610	180	140	73	039U06	039U06	260	595	805
125 + 125	3 + 3	CT2B 12/ 3+3	KF20S1	3565	3330	290	3010	500	695	180	160	82	039U06	039U06	315	640	1255
125 + 125	4 + 4	CT2B 12/ 4+4	KF20S1	3565	3290	350	4010	500	695	180	180	100	050U08	050U08	495	750	1780
125 + 125	5 + 5	CT2B 12/ 5+5	KF20S1	3565	3270	350	5010	500	950	180	200	110	066C10	061F08	675	915	2445
125 + 125	6 + 6	CT2B 12/ 6+6	KF20S1	3565	3250	350	6010	500	950	180	220	120	066C10	061F08	790	1035	3290
125 + 125	7 + 7	CT2B 12/ 7+7	KF20S1	3575	3195	405	7010	500	1125	180	300	150	072C12	066F08	1235	1135	4210
125 + 125	8 + 8	CT2B 12/ 8+8	KF20S1	3575	3165	405	8010	500	1210	180	330	160	072C12	066F08	1445	1445	5465
250 + 250	2 + 2	CT2B 25/ 2+2	KF20S2	3565	3330	290	2010	540	525	180	160	82	039U06	039U06	270	890	1415
250 + 250	3 + 3	CT2B 25/ 3+3	KF20S2	3565	3290	350	3010	540	695	180	200	100	050U08	050U08	450	985	2165
250 + 250	4 + 4	CT2B 25/ 4+4	KF20S2	3565	3270	350	4010	540	865	180	220	110	066C10	061F08	620	1185	3140
250 + 250	5 + 5	CT2B 25/ 5+5	KF20S2	3575	3255	405	5010	540	1040	180	240	120	072C12	066F08	940	1260	4090
250 + 250	6 + 6	CT2B 25/ 6+6	KF20S2	3575	3195	405	6010	540	1040	180	300	150	072C12	066F08	1160	1535	5295
250 + 250	7 + 7	CT2B 25/ 7+7	KF20S2	3575	3165	405	7010	540	1125	180	330	160	072C12	066F08	1360	1655	6595
250 + 250	8 + 8	CT2B 25/ 8+8	KF20S2	3580	3135	470	8010	540	1300	180	360	170	100C16	072F12	1900	2055	8340
500 + 500	2 + 2	CT2B 50/ 2+2	KF25S2	3565	3290	350	2010	540	610	180	200	100	066C10	061F08	490	1665	2840
500 + 500	3 + 3	CT2B 50/ 3+3	KF25S2	3565	3270	350	3010	540	865	180	220	110	066C10	061F08	540	1750	4260
500 + 500	4 + 4	CT2B 50/ 4+4	KF25S2	3575	3225	405	4010	540	955	180	270	135	072C12	066F08	920	2015	5900
500 + 500	5 + 5	CT2B 50/ 5+5	KF25S2	3575	3195	405	5010	540	1040	180	300	150	090C16	066F08	1150	2205	7565
500 + 500	6 + 6	CT2B 50/ 6+6	KF25S2	3580	3165	470	6010	540	1130	180	330	160	100C16	072F12	1550	2495	9625
500 + 500	7 + 7	CT2B 50/ 7+7	KF25S2	3580	3135	470	7010	540	1215	180	360	170	100C12	072F12	1780	2655	11760
1000 + 1000	2 + 2	CT2B 100/ 2+2	KF50S2	3575	3275	405	2010	630	880	190	220	110	090C16	066F08	725	2015	5900
1000 + 1000	3 + 3	CT2B 100/ 3+3	KF50S2	3575	3195	405	3010	630	965	190	300	150	090C16	066F08	965	3215	8225
1000 + 1000	4 + 4	CT2B 100/ 4+4	KF50S2	3580	3165	470	4010	630	1055	190	330	160	100C12	072F12	1335	3485	11270
1000 + 1000	5 + 5	CT2B 100/ 5+5	KF50S2	3580	3135	470	5010	630	1140	190	360	170	100C12	072F12	1535	3630	14265

Carichi calcolati secondo UNI EN 13001 parti 1 e 2.

Loads calculated according to UNI EN 13001 parts 1 and 2.

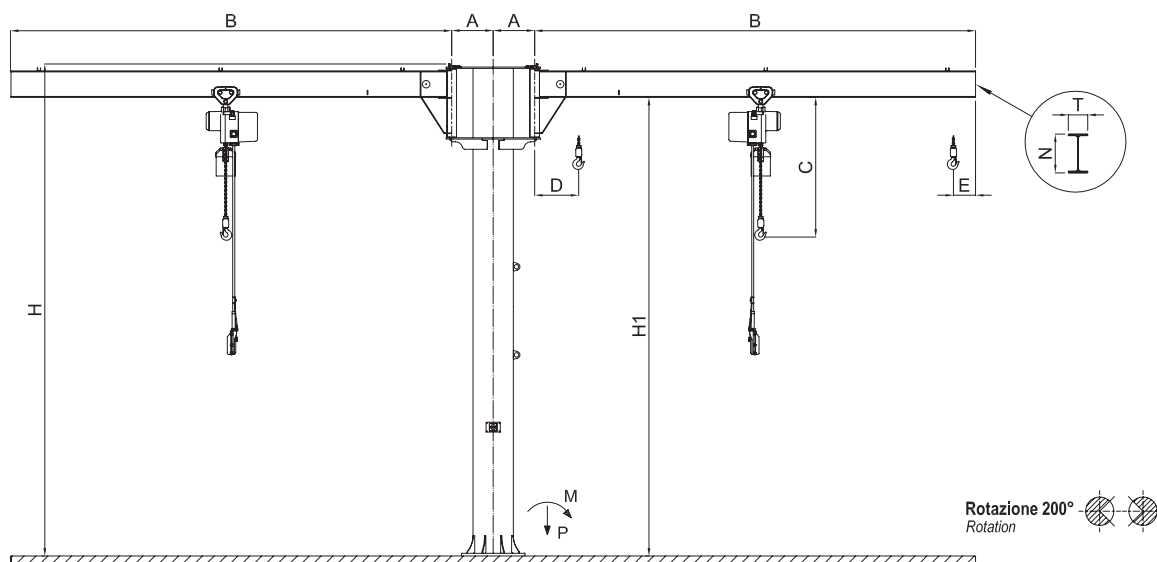

Gru a bandiera a colonna

Column mounted jib cranes

TIPO C2T2B

con doppio braccio in trave con tiranti

C2T2B TYPE

with two overbraced arms


DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

Portata Capacity	Sbraccio Arm length	Gru tipo Crane type	Paranco Kito tipo Kito hoist type	Dimensioni Dimensions									Piastra base per tasselli Base plate for chemical anchors	Piastra base per tirafondi Base plate for long bolts	Peso gru senza paranco Crane weight with no hoist	P	M
				H mm	H1 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	N mm	T mm	Codice Code	Codice Code	kg	daN	daN
250 + 250	4 + 4	C2T 2B 25/ 4+4	KF20S2	3565	3010	350	4010	540	865	180	120	120	066C10	061F08	725	1125	3000
250 + 250	5 + 5	C2T 2B 25/ 5+5	KF20S2	3575	2775	405	5010	540	1040	180	120	120	072C12	066F08	860	1185	3875
250 + 250	6 + 6	C2T 2B 25/ 6+6	KF20S2	3575	2775	405	6010	540	1040	180	140	140	072C12	066F08	970	1400	4815
250 + 250	7 + 7	C2T 2B 25/ 7+7	KF20S2	3575	2775	405	7010	540	1125	180	140	140	072C12	066F08	1035	1435	5710
250 + 250	8 + 8	C2T 2B 25/ 8+8	KF20S2	3580	2665	470	8010	540	1300	180	160	160	100C16	072F12	1515	1780	7080
500 + 500	2 + 2	C2T 2B 50/ 2+2	KF25S2	3565	3010	350	2010	540	610	180	120	120	066C10	061F08	550	1665	2840
500 + 500	3 + 3	C2T 2B 50/ 3+3	KF25S2	3565	3010	350	3010	540	865	180	120	120	066C10	061F08	605	1705	4180
500 + 500	4 + 4	C2T 2B 50/ 4+4	KF25S2	3575	2775	405	4010	540	955	180	120	120	072C12	066F08	805	1940	5720
500 + 500	5 + 5	C2T 2B 50/ 5+5	KF25S2	3575	2775	405	5010	540	1040	180	140	140	090C16	066F08	1000	2090	7220
500 + 500	6 + 6	C2T 2B 50/ 6+6	KF25S2	3580	2665	470	6010	540	1130	180	140	140	100C16	072F12	1185	2280	8865
500 + 500	7 + 7	C2T 2B 50/ 7+7	KF25S2	3580	2665	470	7010	540	1215	180	140	140	100C12	072F12	1335	2395	10715
500 + 500	8 + 8	C2T 2B 50/ 8+8	KF25S2	3580	2560	565	8010	540	1390	180	160	160	100C12	072F12	1555	2450	12385
1000 + 1000	3 + 3	C2T 2B 100/ 3+3	KF50S2	3580	2780	405	3010	630	970	190	140	140	090C16	066F08	870	3170	8140
1000 + 1000	4 + 4	C2T 2B 100/ 4+4	KF50S2	3580	2665	470	4010	630	1140	190	160	160	090C16	072F12	975	3375	10995
1000 + 1000	5 + 5	C2T 2B 100/ 5+5	KF50S2	3580	2665	470	5010	630	1190	190	160	160	100C12	072F12	1280	3440	13680
1000 + 1000	6 + 6	C2T 2B 100/ 6+6	KF50S2	3580	2310	565	6010	630	1190	190	180	180	100C12	072F12		3515	16625
1000 + 1000	7 + 7	C2T 2B 100/ 7+7	KF50S2	3580	2310	565	7010	630	1190	190	180	180	100C12	072F12		3635	19700

Carichi calcolati secondo UNI EN 13001 parti 1 e 2.

Loads calculated according to UNI EN 13001 parts 1 and 2.

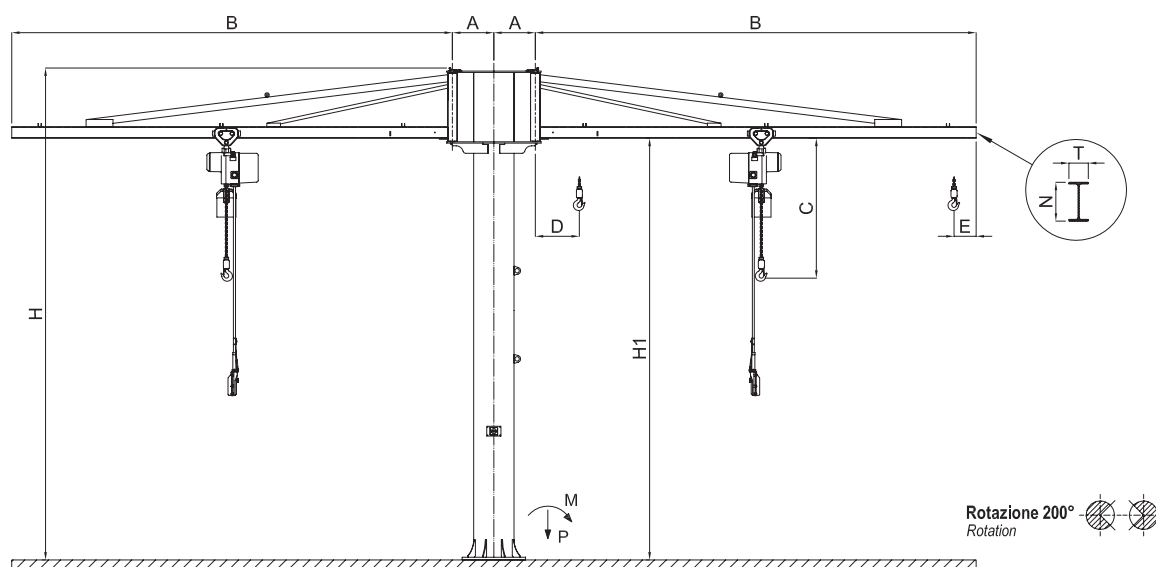


Rotazione 200°
Rotation

DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

Piastra di base Base plate	Fori Holes	Diametro fori Holes diameter	Tirafondi Long bolts	A	ØD	ØI	l	α	Coppia di serraggio Tightening torque
Codice Code	n.	ØF mm	Tipo type	mm	mm	mm	mm	gradi	Nxm
039U06	6	20	M18	400	390	330	-	60°	155
050U08	8	20	M18	510	500	440	-	45°	155
061F08	8	30	M27	620	610	530	-	45°	465
066F08	8	30	M27	670	660	580	-	45°	465
080F14	14	30	M27	810	800	720	-	25,71°	465
090F16	16	30	M27	900	-	-	820	-	465
100F16	16	30	M27	1000	-	-	920	-	465
100F1633	16	36	M33	1000	-	-	920	-	850
11F020	20	36	M33	1100	-	-	1020	-	850
12F020	20	36	M33	1200	-	-	1120	-	850

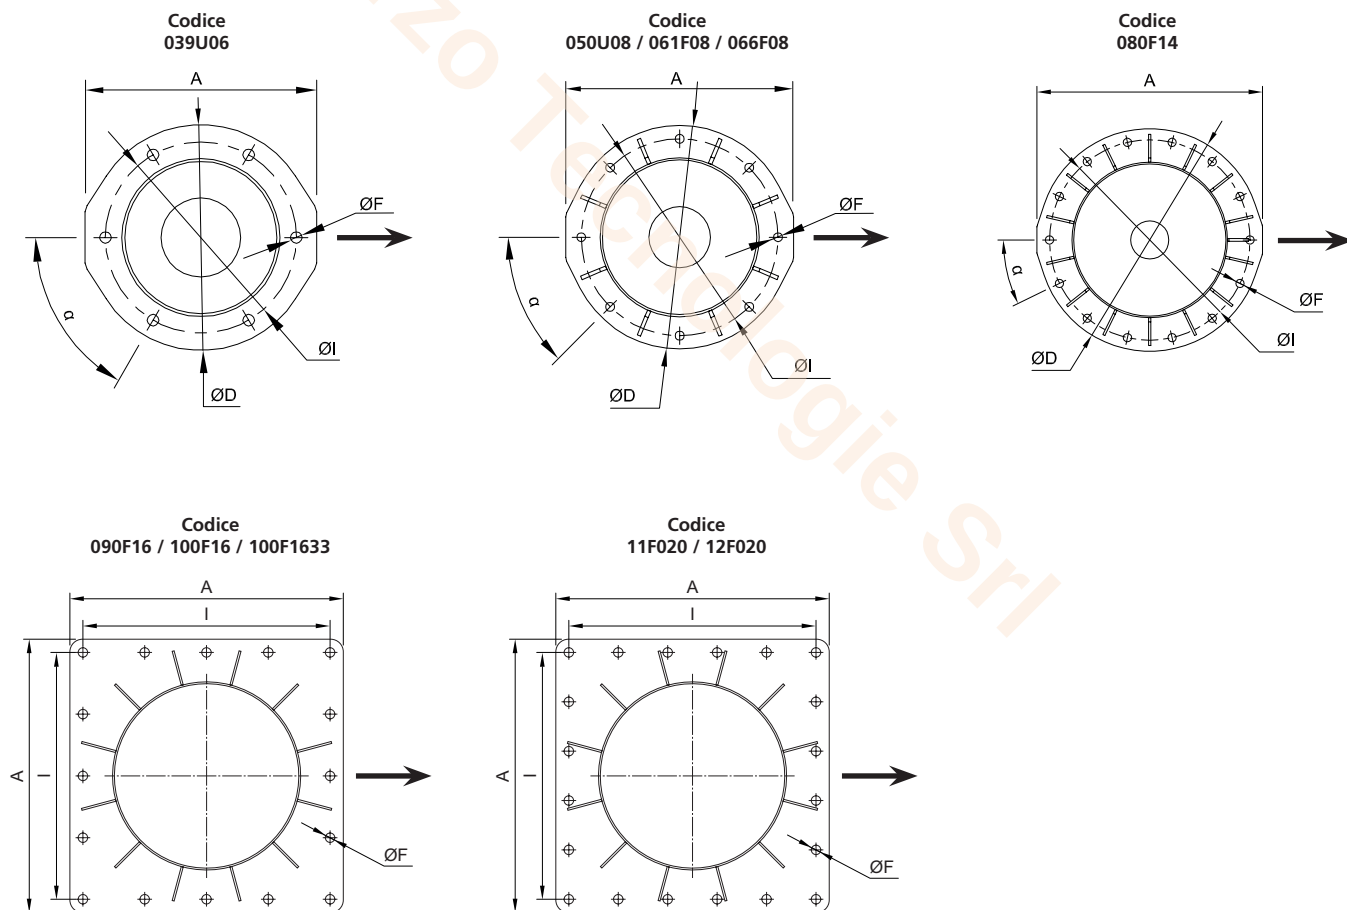

➔
La freccia indica la posizione zero del braccio.
The arrow indicates the position zero of the arm.



DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

Portata gru Capacity	Kg	125								250								500							
Sbraccio Arm length	m	2	3	4	5	6	7	8	2	3	4	5	6	7	8	2	3	4	5	6	7	8			
B	mm	900	1100	1200	1250	1300	1400	1500	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1800	1300	1400	1600	1700	1800	1900	2000			
H	mm	800	800	900	900	900	1000	1000	800	900	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000			
P	mm	550	550	550	550	550	800	800	550	550	550	800	800	800	800	550	550	800	800	800	800	800			
P1	mm	55	55	55	55	55	85	85	55	55	55	85	85	85	85	55	55	85	85	85	85	85			
Codice piastra Plate code		039U06	039U06	039U06	050U08	050U08	061F08	061F08	039U06	039U06	050U08	061F08	061F08	061F08	066F08	039U06	050U08	061F08	061F08	066F08	066F08	080F14			

Portata gru Capacity	Kg	1000								2000					
Sbraccio Arm length	m	2	3	4	5	6	7	8	3	4	5	6	7	8	
B	mm	1600	1800	1900	2000	2100	2300	2400	2100	2300	2500	2600	2800	3000	
H	mm	1000	1000	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1300	1300	1200	
P	mm	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	
P1	mm	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	
Codice piastra Plate code		061F08	061F08	066F08	066F08	080F14	080F14	080F14	066F08	080F14	080F14	080F14	080F14	080F14	

- * Misure valutate per calcestruzzo con resistenza $r > 300 \text{ daN/cm}^2$, pressione massima sul terreno $p \sim 1.5 \text{ Dn/cm}^2$.
- ** Inserire nello scavo una griglia di tondini diametro 8mm incrociati a maglia quadrata con passo 250mm cui collegare i tirafondi.
- *** Se necessario predisporre un tubo (diametro massimo 100mm) per il passaggio del cavo di alimentazione in centro al plinto prima di eseguire la gettata di c.a.
- * Dimensions calculated with concrete resistance $R > 300 \text{ daN/cm}^2$, max pressure on the ground $1,5 \text{ Dn/cm}^2$
- ** For the plinth use a grid of rods dia 8mm, crossed at 250mm distance, and then connect the anchor long bolts.
- *** When needed, provide a pipe in the center of the plinth to let the power cable go through.

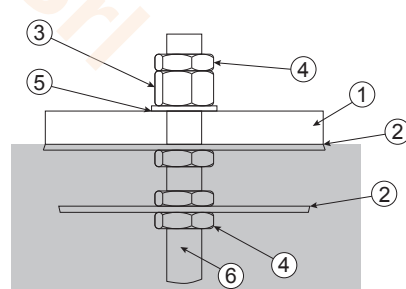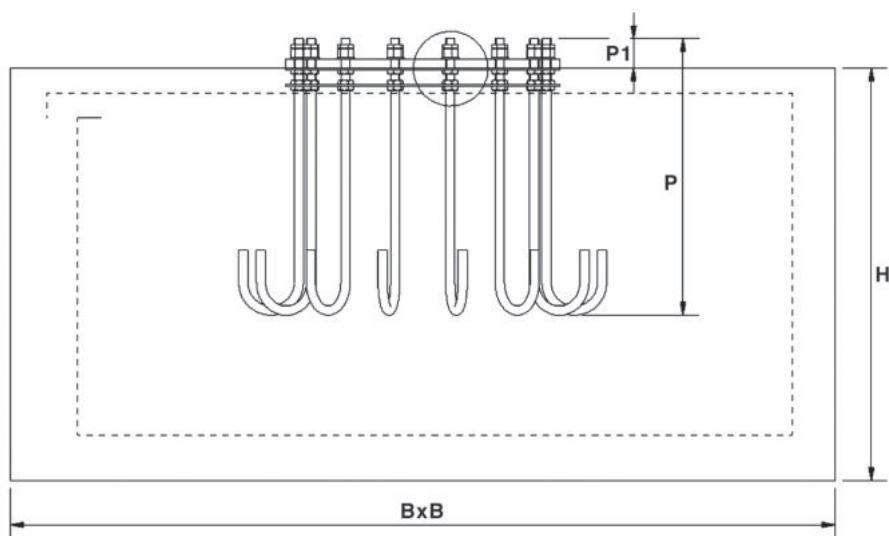

- 1 Piastra base della gru
- 2 Maschere di lamiera
- 3 Dado alto
- 4 Dado basso
- 5 rondella
- 6 Tirafondo

- 1 Base plate of the crane
- 2 Sheet mask
- 3 High nut
- 4 Thin nut
- 5 Spacer
- 6 Anchoring bolt

Gru a bandiera a colonna

Column mounted jib cranes

PIASTRE DI BASE PER FISSAGGIO MEDIANTE TASSELLI CHIMICI

BASE PLATES FOR MOUNTING
WITH CHEMICAL ANCHORS

CARATTERISTICHE SPECIFICATION

The table shows the drawings of the base plates to be fixed to the floor with chemical anchor bolts. For the stability of the jib crane, each bolt will be subject to a tensile strength of ~ 31.25 kN. For the reliability of the anchoring system it is still essential that the floor where the crane is anchored meets the features listed below (in addition to the loads arising from the operation of the crane itself, which can be calculated from the table above):

- **Concrete strength not less than C25 (i.e. 25 N/mm²);**
- **Floor minimum thickness 180 mm (M16) and 220 mm (M20);**
- **Floor with relevant metal reinforcement to withstand the aforementioned strength around the bolts.**

The suitability for floor mounting can be ensured by the designer of the building or otherwise a proper survey of the floor area where the crane will be installed should be performed by a designated person.

La tabella rappresenta i disegni delle piastre di base il cui fissaggio a pavimento è previsto con bulloni ad ancoraggio chimico.

Per la stabilità della bandiera, ciascun bullone sarà soggetto ad una trazione di ~31.25 kN.

Per la sicura affidabilità del sistema di ancoraggio è indispensabile che il pavimento su cui si ancora la gru soddisfi alle sotto indicate caratteristiche (oltre ovviamente ai carichi derivanti dall'esercizio della gru stessa, e deducibili dalla tabella soprastante):


- **Resistenza del calcestruzzo non inferiore a C25 (ovvero 25 N/mm²);**
- **Spessore minimo pavimento 180 mm (M16) e 220 mm (M20);**
- **Pavimento provvisto di adeguata armatura metallica per resistere, nell'intorno dei bulloni, alla trazione indicata.**

L'idoneità del pavimento, per tale ancoraggio, potrà essere assicurata dal progettista del capannone o diversamente dovrà essere eseguito a cura di un incaricato, un adeguato sondaggio nella zona di pavimento dove la gru verrà installata.

DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

Piastra di base Base plate	Fori Holes	Diametro fori Holes diameter	Tasselli chimici Chemical anchors	Profondità foratura tassello Anchor depth	Spessore minimo pavimento Floor min. thickness	A	ØD	ØI	I	α
Codice Code	n.	ØF mm	Tipo type	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gradi
039U06	6	20	M16	125	180	400	390	330	-	60°
050U08	8	20	M16	125	180	510	500	440	-	45°
066C10	10	19	M16	125	180	670	660	600	-	36°
072C12	12	19	M16	125	180	720	-	-	640	-
090C16	16	19	M16	125	180	900	-	-	820	-
100C16	16	19	M16	125	180	1000	-	-	930	-
100C12	12	25	M20	170	220	1000	-	-	930	-

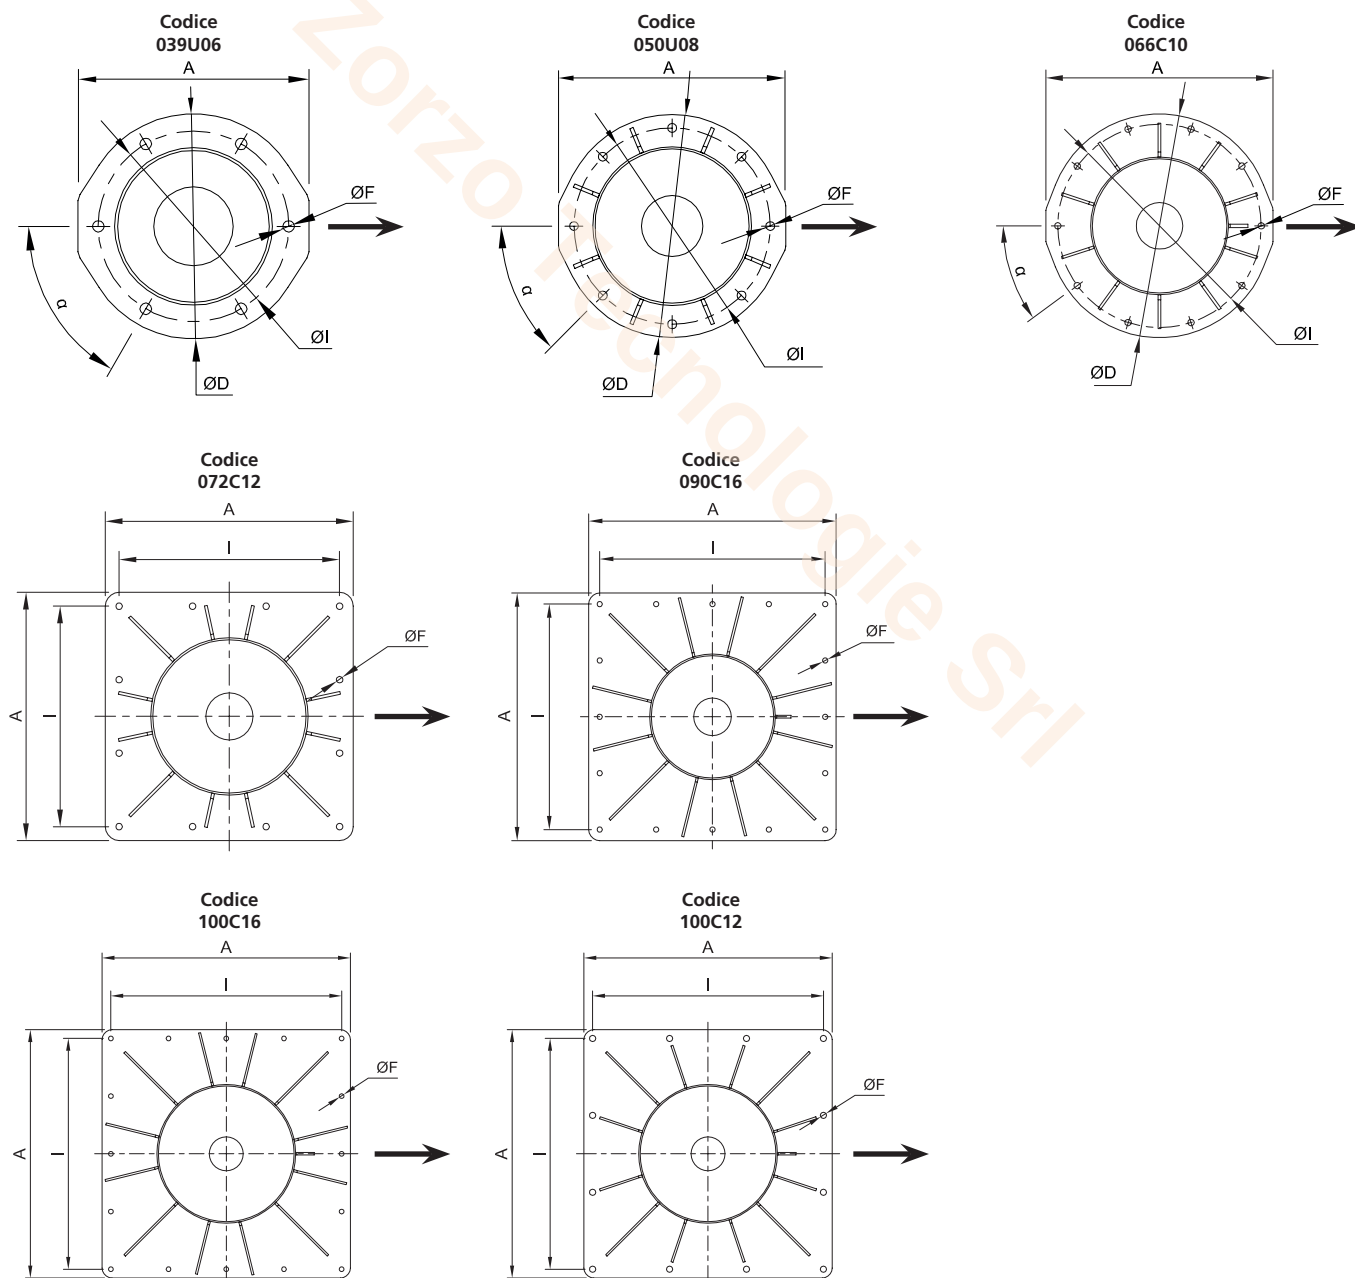

→ La freccia indica la posizione zero del braccio.
The arrow indicates the position zero of the arm.

Gru a bandiera a mensola

Wall mounted jib cranes

SISTEMI DI FISSAGGIO

MOUNTING SYSTEMS

CARATTERISTICHE

SPECIFICATION

The wall-mounted cranes are anchored to the pillar by means of tie rods and counter supports.


Upon request, FAS produces brackets for anchoring on the edge of the pillar or custom counter supports.

When ordering, always specify x and y dimensions.

Le gru a mensola vengono vincolate al pilastro mediante tiranti e controstaffe.

Su richiesta, FAS realizza mensole per imbragature sullo spigolo del pilastro o controstaffe particolari.


In fase di ordine, indicare sempre le misure x e y.

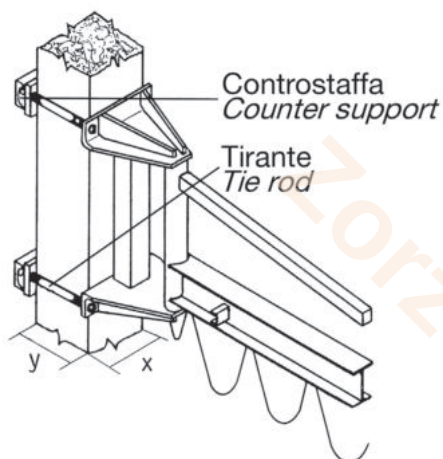

Imbragatura standard.
Standard anchoring.



Imbragatura su spigolo.
Edge anchoring.

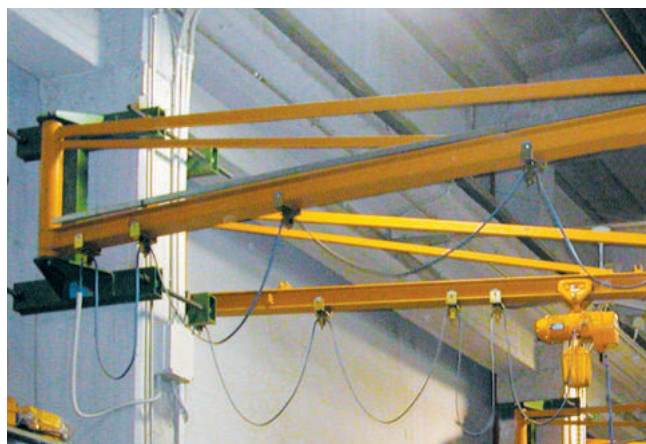

2 gru imbragate contrapposte.
2 cranes harnessed together.



Imbragatura mediante tasselli chimici.
Chemical bolts anchoring.

Gru a bandiera a mensola

Wall mounted jib cranes

SISTEMI DI FISSAGGIO

MOUNTING SYSTEMS



CARATTERISTICHE
SPECIFICATION

Solutions designed according to specific customer requirements:

- Crane with double arm;
- Cranes to be palletized;
- Gantry cranes;
- Straight or curved monorails;
- Lifting equipment.

Soluzioni progettate e costruite in funzione delle specifiche richieste del cliente:

- Gru con doppio braccio;
- Gru pallettizzabili;
- Gru a portale;
- Monorotaie dritte o curve;
- Strutture di sollevamento in genere.



