


**Gru a portale
di alluminio smontabili**
Quick-mounting aluminium
gantry cranes

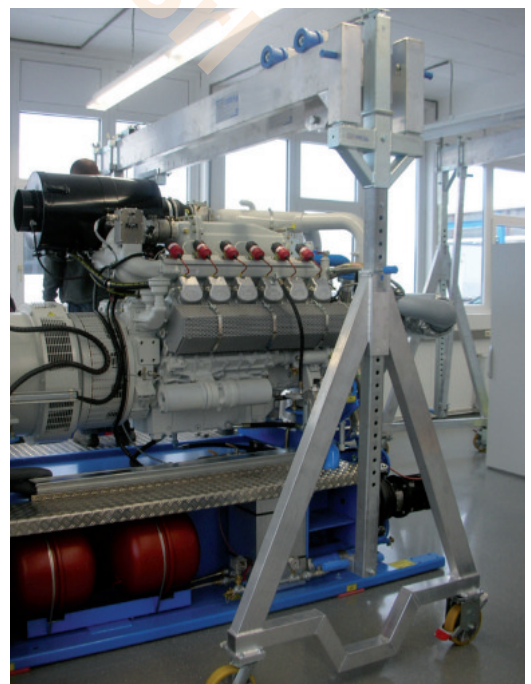

Gru a portale di alluminio con basi di appoggio

Aluminium gantry cranes, stationary model

TIPO GPM/F - MONOTRAVE

Portata 1000 Kg e 1500 Kg

GPM/F TYPE - SINGLE BEAM

WLL 1000 Kg and 1500 Kg

CARATTERISTICHE

SPECIFICATION

Aluminium gantry cranes are highly mobile, flexible, light weight, height and length adjustable, suitable for several work sites and applications.

Specification

- Height adjustable with steps by 50 mm to adapt the crane to several lifting applications or to different floor levels.
- Adjustment feet with steps by 40 mm for not even floors.
- Adjustable span between the lateral stands.
- Aluminium plain manual trolley with rubber bumpers, suitable for manual or electric chain hoist.
- The trolley can be fixed in any position by acting on appropriate lifting bands.
- Foldable lateral stands for easy transport and storage.
- Very light weight.

Gru a portale di alluminio regolabili in altezza e lunghezza, leggere, facilmente montabili e smontabili in poco tempo, estremamente versatili, idonee per molteplici luoghi di lavoro e applicazioni.

Caratteristiche

- Altezza regolabile con passi da 50mm per adattare la gru a diverse esigenze di sollevamento o a piani di appoggio posizionati su livelli differenti.
- Basi di appoggio regolabili con passi da 40 mm per adattarsi a pavimenti irregolari.
- Luce regolabile tra i sostegni laterali.
- Carrello a spinta di alluminio con tamponi di finecorsa, idoneo per paranco manuale o elettrico.
- Dispositivo per bloccare la posizione del carrello lungo la trave ed evitare pericolosi scivolamenti accidentali. Il sistema di blocco/sblocco avviene facilmente azionando due bandelle pendenti dal carrello.
- Supporti laterali pieghevoli per facilitare il trasporto e l'immagazzinamento.
- Peso ridottissimo.



Gru a portale di alluminio con basi di appoggio

Aluminium gantry cranes, stationary model

TIPO GPM/F - MONOTRAVE

Portata 1000 Kg e 1500 Kg


GPM/F TYPE - SINGLE BEAM

WLL 1000 Kg and 1500 Kg

DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

Tipo Type	Portata WLL Kg	Lunghezza totale trave Beam length L mm	Scartamento Span L1 mm	Altezza totale Total height A min/max mm	Altezza sottotrave Under beam height A1 min/max mm	Altezza utile perno carrello Height at the trolley shaft A2 min/max mm	Dimensioni Dimensions			Trave Beam Kg	Sostegni lateral Lateral stands Kg	Peso Weight		Totale Total Kg
							F mm	E mm	E1 mm			Carrello Trolley Kg	Regolatore lunghezza Length adjust. Kg	
GPM100 F4 H1	1000	4100	4000	1640-2740	1350-2450	1260-2360	200	1160	1300	31	2 x 24	8	4	91
GPM100 F5 H1	1000	5100	5000	1640-2740	1350-2450	1260-2360	200	1160	1300	43	2 x 24	8	4	103
GPM100 F6 H1	1000	6100	6000	1640-2740	1330-2430	1260-2360	220	1160	1300	57	2 x 24	8	4	117
GPM100 F7 H1	1000	7100	7000	1640-2740	1330-2430	1260-2360	220	1160	1300	66	2 x 24	8	4	126
GPM100 F8 H1	1000	8100	8000	1640-2740	1330-2430	1260-2360	220	1160	1300	107	2 x 24	8	4	167
GPM100 F4 H2	1000	4100	4000	2120-3370	1830-3080	1740-3000	200	1540	1740	31	2 x 27	8	4	97
GPM100 F5 H2	1000	5100	5000	2120-3370	1830-3080	1740-3000	200	1540	1740	43	2 x 27	8	4	109
GPM100 F6 H2	1000	6100	6000	2120-3370	1830-3080	1740-3000	220	1540	1740	57	2 x 27	8	4	123
GPM100 F7 H2	1000	7100	7000	2120-3370	1830-3080	1740-3000	220	1540	1740	66	2 x 27	8	4	132
GPM100 F8 H2	1000	8100	8000	2120-3370	1830-3080	1740-3000	220	1540	1740	107	2 x 27	8	4	173
GPM100 F4 H3	1000	4100	4000	2700-4400	2410-4110	2320-4020	200	1970	2240	31	2 x 50	8	10	149
GPM100 F5 H3	1000	5100	5000	2700-4400	2410-4110	2320-4020	200	1970	2240	43	2 x 50	8	10	161
GPM100 F6 H3	1000	6100	6000	2700-4400	2390-4090	2320-4020	220	1970	2240	57	2 x 50	8	10	175
GPM100 F7 H3	1000	7100	7000	2700-4400	2390-4090	2320-4020	220	1970	2240	66	2 x 50	8	10	184
GPM100 F8 H3	1000	8100	8000	2700-4400	2390-4090	2320-4020	220	1970	2240	107	2 x 50	8	10	225
GPM150 F4 H1	1500	4100	4000	1640-2740	1330-2430	1260-2360	220	1160	1300	39	2 x 24	8	4	99
GPM150 F5 H1	1500	5100	5000	1640-2740	1330-2430	1260-2360	220	1160	1300	68	2 x 24	8	4	128
GPM150 F6 H1	1500	6100	6000	1640-2740	1330-2430	1260-2360	220	1160	1300	81	2 x 24	8	4	141
GPM150 F4 H2	1500	4100	4000	2120-3370	1830-3080	1740-3000	220	1540	1740	39	2 x 27	8	4	105
GPM150 F5 H2	1500	5100	5000	2120-3370	1830-3080	1740-3000	220	1540	1740	68	2 x 27	8	4	134
GPM150 F6 H2	1500	6100	6000	2120-3370	1830-3080	1740-3000	220	1540	1740	81	2 x 27	8	4	147
GPM150 F4 H3	1500	4100	4000	2700-4400	2390-4090	2320-4020	220	1970	2240	39	2 x 50	8	10	157
GPM150 F5 H3	1500	5100	5000	2700-4400	2390-4090	2320-4020	220	1970	2240	68	2 x 50	8	10	186
GPM150 F6 H3	1500	6100	6000	2700-4400	2390-4090	2320-4020	220	1970	2240	81	2 x 50	8	10	199

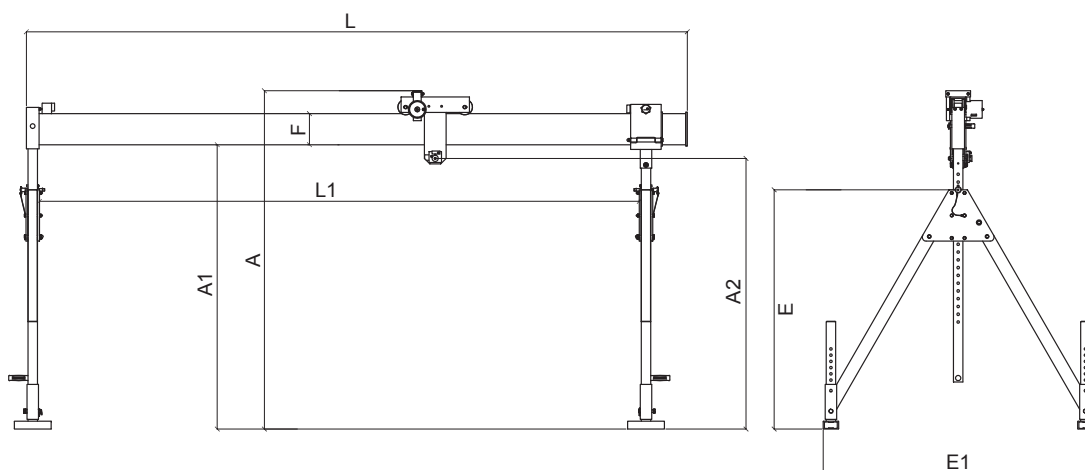

Gru a portale di alluminio con basi di appoggio

Aluminium gantry cranes, stationary model

TIPO GPB/F - BITRAVE

Portata 1000 Kg, 1500 Kg, 2000 Kg e 3000 Kg

GPB/F TYPE - DOUBLE BEAM
WLL 1000 Kg, 1500 Kg, 2000 Kg and 3000 Kg

CARATTERISTICHE SPECIFICATION

Aluminium gantry cranes are highly mobile, flexible, light weight, height and length adjustable, suitable for several work sites and applications. Due to the top mounted trolley the maximum lift in relation to the total height can be used.


Specification

- Height adjustable with steps by 50 mm to adapt the crane to several lifting applications or to different floor levels.
- Adjustment feet with steps by 40 mm for not even floors.
- Adjustable span between the lateral stands.
- Aluminium plain manual trolley with rubber bumpers, suitable for manual or electric chain hoist.
- The top mounted trolley can be moved on the two aluminium beams allowing the maximum lift in relation to the total height.
- The trolley can be fixed in any position by acting on appropriate lifting bands.
- Foldable lateral stands for easy transport and storage.
- Very light weight.

Gru a portale di alluminio regolabili in altezza e lunghezza, leggere, facilmente montabili e smontabili in poco tempo, estremamente versatili, idonee per molteplici luoghi di lavoro o applicazioni. La versione bitrave consente di aumentare l'altezza di sollevamento disponibile.

Caratteristiche

- Altezza regolabile con passi da 50mm per adattare la gru a diverse esigenze di sollevamento o a piani di appoggio posizionati su livelli differenti.
- Basi di appoggio regolabili con passi da 40 mm per adattarsi a pavimenti irregolari.
- Luce regolabile tra i sostegni laterali.
- Carrello a spinta di alluminio con tamponi di finecorsa, idoneo per paranco manuale o elettrico.
- Il carrello scorre superiormente alle due travi consentendo di alzare il punto di aggancio del paranco e aumentando l'altezza di sollevamento disponibile.
- Dispositivo per bloccare la posizione del carrello lungo la trave ed evitare pericolosi scivolamenti accidentali. Il sistema di blocco/sblocco avviene facilmente azionando due bandelle pendenti dal carrello.
- Supporti laterali pieghevoli per facilitare il trasporto e l'immagazzinamento.
- Peso ridottissimo.

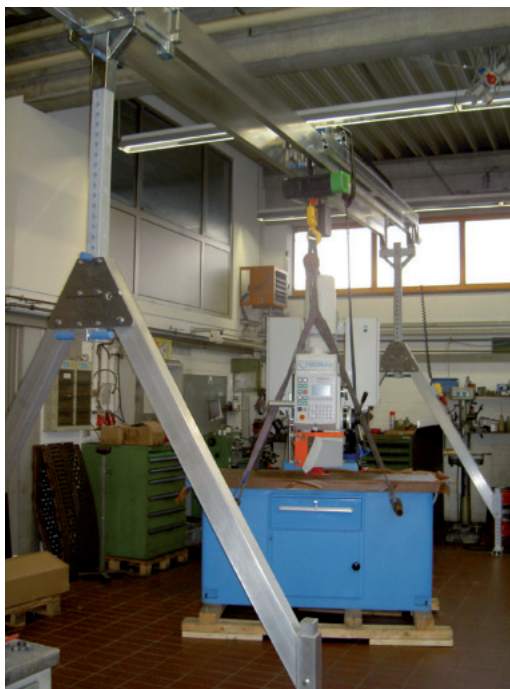

Gru a portale di alluminio con basi di appoggio

Aluminium gantry cranes, stationary model

TIPO GPB/F - BITRAVE

Portata 1000 Kg, 1500 Kg, 2000 Kg e 3000 Kg


GPB/F TYPE - DOUBLE BEAM

WLL 1000 Kg, 1500 Kg, 2000 Kg and 3000 Kg

DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

Tipo Type	Portata WLL Kg	Lunghezza totale trave Beam length L mm	Scartamento Span L1 mm	Altezza totale Total height A min/max mm	Altezza sottotrave Under beam height A1 min/max mm	Altezza utile perno carrello Height at the trolley shaft A2 min/max mm	Dimensioni Dimensions			Trave Beam Kg	Sostegni lateral Lateral stands Kg	Carrello Trolley Kg	Regolatore lunghezza Length adjust. Kg	Supporto bitrave Double beam support Kg	Totale Total Kg
							F mm	E mm	E1 mm						
GPB100 F4 H1	1000	4100	4000	1820-2920	1490-2590	1730-2830	200	1160	1300	2 x 31	2 x 24	17	21	8	156
GPB100 F5 H1	1000	5100	5000	1820-2920	1490-2590	1730-2830	200	1160	1300	2 x 43	2 x 24	17	21	8	180
GPB100 F6 H1	1000	6100	6000	1820-2920	1470-2570	1730-2830	220	1160	1300	2 x 57	2 x 24	17	21	8	208
GPB100 F7 H1	1000	7100	7000	1820-2920	1470-2570	1730-2830	220	1160	1300	2 x 66	2 x 24	17	21	8	226
GPB100 F8 H1	1000	8100	8000	1820-2920	1470-2570	1730-2830	220	1160	1300	2 x 75	2 x 24	17	21	8	244
GPB100 F4 H2	1000	4100	4000	2240-3660	1910-3330	2150-3570	200	1540	1740	2 x 31	2 x 27	17	21	8	162
GPB100 F5 H2	1000	5100	5000	2240-3660	1910-3330	2150-3570	200	1540	1740	2 x 43	2 x 27	17	21	8	186
GPB100 F6 H2	1000	6100	6000	2240-3660	1890-3310	2150-3570	220	1540	1740	2 x 57	2 x 27	17	21	8	214
GPB100 F7 H2	1000	7100	7000	2240-3660	1890-3310	2150-3570	220	1540	1740	2 x 66	2 x 27	17	21	8	232
GPB100 F8 H2	1000	8100	8000	2240-3660	1890-3310	2150-3570	220	1540	1740	2 x 75	2 x 27	17	21	8	250
GPB100 F4 H3	1000	4100	4000	2740-4440	2410-4110	2650-4350	200	1970	2240	2 x 31	2 x 50	17	21	8	208
GPB100 F5 H3	1000	5100	5000	2740-4440	2410-4110	2650-4350	200	1970	2240	2 x 43	2 x 50	17	21	8	232
GPB100 F6 H3	1000	6100	6000	2740-4440	2390-4090	2650-4350	220	1970	2240	2 x 57	2 x 50	17	21	8	260
GPB100 F7 H3	1000	7100	7000	2740-4440	2390-4090	2650-4350	220	1970	2240	2 x 66	2 x 50	17	21	8	278
GPB100 F8 H3	1000	8100	8000	2740-4440	2390-4090	2650-4350	220	1970	2240	2 x 75	2 x 50	17	21	8	296
GPB150 F4 H1	1500	4100	4000	1820-2920	1490-2590	1730-2830	200	1160	1300	2 x 31	2 x 24	17	21	8	156
GPB150 F5 H1	1500	5100	5000	1820-2920	1490-2590	1730-2830	200	1160	1300	2 x 43	2 x 24	17	21	8	180
GPB150 F6 H1	1500	6100	6000	1820-2920	1470-2570	1730-2830	220	1160	1300	2 x 57	2 x 24	17	21	8	208
GPB150 F7 H1	1500	7100	7000	1820-2920	1470-2570	1730-2830	220	1160	1300	2 x 66	2 x 24	17	21	8	226
GPB150 F8 H1	1500	8100	8000	1820-2920	1470-2570	1730-2830	220	1160	1300	2 x 75	2 x 24	17	21	8	244
GPB150 F4 H2	1500	4100	4000	2240-3660	1910-3330	2150-3570	200	1540	1740	2 x 31	2 x 27	17	21	8	162
GPB150 F5 H2	1500	5100	5000	2240-3660	1910-3330	2150-3570	200	1540	1740	2 x 43	2 x 27	17	21	8	186
GPB150 F6 H2	1500	6100	6000	2240-3660	1890-3310	2150-3570	220	1540	1740	2 x 57	2 x 27	17	21	8	214
GPB150 F7 H2	1500	7100	7000	2240-3660	1890-3310	2150-3570	220	1540	1740	2 x 66	2 x 27	17	21	8	232
GPB150 F8 H2	1500	8100	8000	2240-3660	1890-3310	2150-3570	220	1540	1740	2 x 75	2 x 27	17	21	8	250
GPB150 F4 H3	1500	4100	4000	2740-4440	2410-4110	2650-4350	200	1970	2240	2 x 31	2 x 50	17	21	8	208
GPB150 F5 H3	1500	5100	5000	2740-4440	2410-4110	2650-4350	200	1970	2240	2 x 43	2 x 50	17	21	8	232
GPB150 F6 H3	1500	6100	6000	2740-4440	2390-4090	2650-4350	220	1970	2240	2 x 57	2 x 50	17	21	8	260
GPB150 F7 H3	1500	7100	7000	2740-4440	2390-4090	2650-4350	220	1970	2240	2 x 66	2 x 50	17	21	8	278
GPB150 F8 H3	1500	8100	8000	2740-4440	2390-4090	2650-4350	220	1970	2240	2 x 75	2 x 50	17	21	8	296
GPB200 F4 H1	2000	4100	4000	2730-3880	2380-3530	2640-3790	220	1960	2230	2 x 39	2 x 60	17	23	10	248
GPB200 F5 H1	2000	5100	5000	2730-3880	2380-3530	2640-3790	220	1960	2230	2 x 48	2 x 60	17	23	10	266
GPB200 F6 H1	2000	6100	6000	2730-3880	2380-3530	2640-3790	220	1960	2230	2 x 57	2 x 60	17	23	10	284
GPB200 F7 H1	2000	7100	7000	2730-3880	2380-3530	2640-3790	220	1960	2230	2 x 66	2 x 60	17	23	10	302
GPB200 F8 H1	2000	8100	8000	2730-3880	2380-3530	2640-3790	220	1960	2230	2 x 107	2 x 60	17	23	10	384
GPB300 F4 H1	3000	4100	4000	2730-3880	2380-3530	2640-3790	220	1960	2230	2 x 39	2 x 60	17	23	10	248
GPB300 F5 H1	3000	5100	5000	2730-3880	2380-3530	2640-3790	220	1960	2230	2 x 68	2 x 60	17	23	10	306
GPB300 F6 H1	3000	6100	6000	2730-3880	2380-3530	2640-3790	220	1960	2230	2 x 81	2 x 60	17	23	10	332

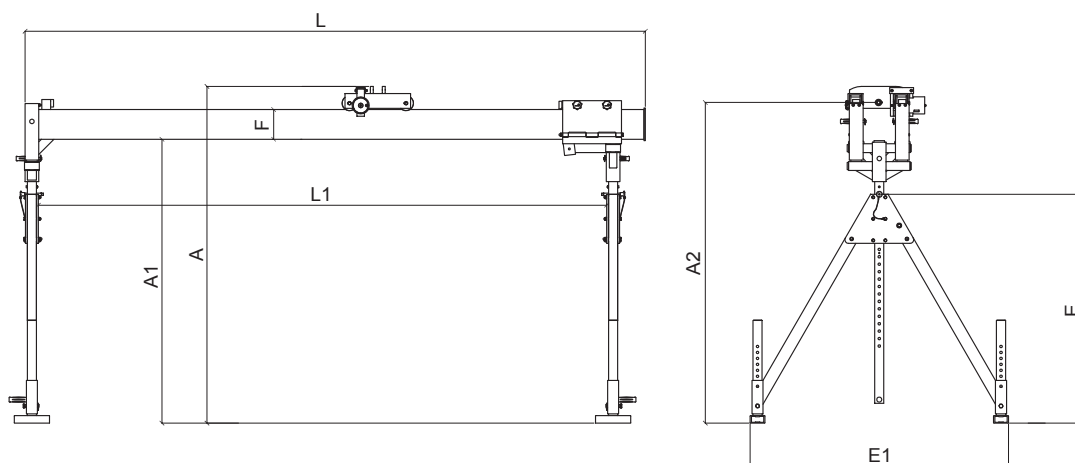

Gru a portale di alluminio su ruote

Aluminium gantry cranes,
movable under load

TIPO GPM - MONOTRAVE

Portata 1000 Kg e 1500 Kg

GPM TYPE - SINGLE BEAM

WLL 1000 Kg and 1500 Kg

CARATTERISTICHE SPECIFICATION

Aluminium gantry cranes movable under load, highly mobile, flexible, light weight, height and length adjustable, suitable for several work sites and applications.

Specification

- Gantry crane movable under load, suitable for flat, plain and even floors without obstacles.
- 4 wheels dia 200 mm with heavy-duty polyurethane lining.
- All the wheels with brake to avoid the crane can roll or rotate.
- Height adjustable with steps by 50 mm to adapt the crane to several lifting applications or to different floor levels.
- Adjustment feet with steps by 40 mm for not even floors.
- Adjustable span between the lateral stands.
- Aluminium plain manual trolley with rubber bumpers, suitable for manual or electric chain hoist.
- The trolley can be fixed in any position by acting on appropriate lifting bands.
- Foldable lateral stands for easy transport and storage.
- Very light weight.

Gru a portale di alluminio scorrevoli su ruote, regolabili in altezza e lunghezza, leggere, facilmente montabili e smontabili in poco tempo, estremamente versatili, idonee per molteplici applicazioni.

Caratteristiche

- Gru scorrevole su ruote, idonea per movimentazione con carico su pavimenti lisci, piani e privi di ostacoli.
- 4 ruote dia 200mm con rivestimento di poliuretano di lunga durata.
- Tutte le ruote sono dotate di freno che, quando inserito impedisce il rotolamento e la rotazione garantendo stabilità alla gru.
- Altezza regolabile con passi da 50mm per adattare la gru a diverse esigenze di sollevamento.
- Luce regolabile tra i sostegni laterali.
- Carrello a spinta di alluminio con tamponi di finecorsa, idoneo per paranco manuale o elettrico.
- Dispositivo per bloccare la posizione del carrello lungo la trave ed evitare pericolosi scivolamenti accidentali. Il sistema di blocco/sblocco avviene facilmente azionando due bandelle pendenti dal carrello.
- Supporti laterali pieghevoli per facilitare il trasporto e l'immagazzinamento.
- Peso ridottissimo.



Gru a portale di alluminio su ruote

Aluminium gantry cranes,
movable under load

TIPO GPM - MONOTRAVE

Portata 1000 Kg e 1500 Kg



GPM TYPE - SINGLE BEAM

WLL 1000 Kg and 1500 Kg

DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

Tipo Type	Portata WLL	Lunghezza totale trave Beam length	Scartamento utile Span	Altezza totale Total height	Altezza sottotrave Under beam height	Altezza utile perno carrello Height at the trolley shaft	Dimensioni Dimensions			Peso Weight				Totale Total
							F mm	E mm	E1 mm	Trave Beam Kg	Sostegni lateral Lateral stands Kg	Carrello Trolley Kg	Regolatore lunghezza Length adjust. Kg	
GPM100 M4 H1	1000	4100	3310	2110-2510	1820-2220	1730-2130	200	1430	1490	31	2 x 59	8	10	167
GPM100 M4 H2	1000	4100	3310	2550-3400	2260-3110	2170-3020	200	1870	2000	31	2 x 70	8	10	189
GPM100 M4 H3	1000	4100	3310	2880-4180	2590-3890	2500-3800	200	2140	2320	31	2 x 79	8	10	207
GPM150 M4 H1	1500	4100	3310	2110-2510	1800-2200	1730-2130	220	1430	1490	39	2 x 59	8	10	175
GPM150 M4 H2	1500	4100	3310	2550-3400	2240-3090	2170-3020	220	1870	2000	39	2 x 70	8	10	197
GPM150 M4 H3	1500	4100	3310	2880-4180	2570-3870	2500-3800	220	2140	2320	39	2 x 79	8	10	215

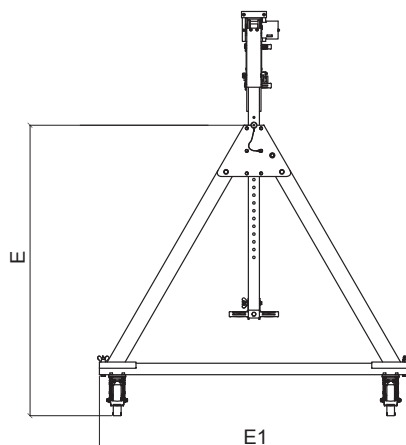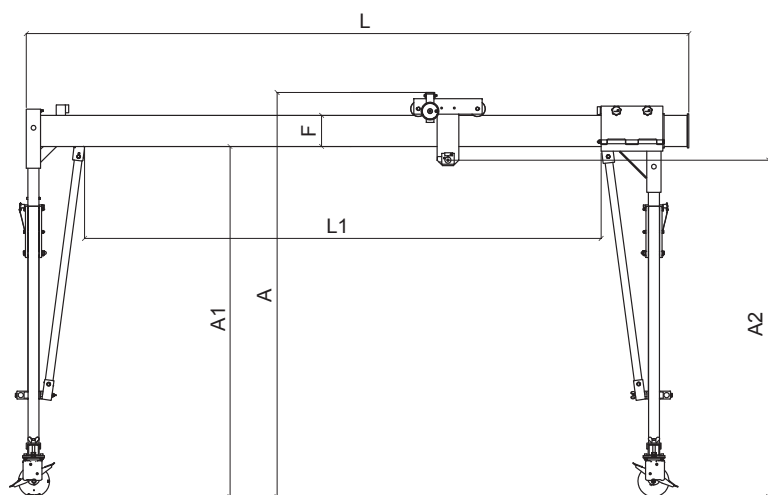

Gru a portale di alluminio su ruote

Aluminium gantry cranes,
movable under load

TIPO GPB - BITRAVE
Portata 1000 Kg e 1500 Kg

GPB TYPE - DOUBLE BEAM
WLL 1000 Kg and 1500 Kg

CARATTERISTICHE SPECIFICATION

Aluminium gantry cranes movable under load, highly mobile, flexible, light weight, height and length adjustable, suitable for several work sites and applications. Due to the top mounted trolley the maximum lift in relation to the total height can be used.

Specification

- Gantry crane movable under load, suitable for flat, plain and even floors without obstacles.
- 4 wheels dia 200 mm with heavy-duty polyurethane lining.
- All the wheels with brake to avoid the crane can roll or rotate.
- Height adjustable with steps by 50 mm to adapt the crane to several lifting applications or to different floor levels.
- Adjustment feet with steps by 40 mm for not even floors.
- Adjustable span between the lateral stands.
- Aluminium plain manual trolley with rubber bumpers, suitable for manual or electric chain hoist.
- The top mounted trolley can be moved on the two aluminium beams allowing the maximum lift in relation to the total height.
- The trolley can be fixed in any position by acting on appropriate lifting bands.
- Foldable lateral stands for easy transport and storage.
- Very light weight.

Gru a portale di alluminio scorrevoli su ruote, regolabili in altezza e lunghezza, leggere, facilmente montabili e smontabili in poco tempo, estremamente versatili, idonee per molteplici applicazioni. La versione bitrave consente di aumentare l'altezza di sollevamento disponibile.

Caratteristiche

- Gru scorrevole su ruote, idonea per movimentazione con carico su pavimenti lisci, piani e privi di ostacoli.
- 4 ruote dia 200mm con rivestimento di poliuretano di lunga durata.
- Tutte le ruote sono dotate di freno che, quando inserito impedisce il rotolamento e la rotazione garantendo stabilità alla gru.
- Altezza regolabile con passi da 50mm per adattare la gru a diverse esigenze di sollevamento.
- Luce regolabile tra i sostegni laterali.
- Carrello a spinta di alluminio con tamponi di finecorsa, idoneo per paranco manuale o elettrico.
- Il carrello scorre superiormente alle due travi consentendo di alzare il punto di aggancio del paranco e aumentando l'altezza di sollevamento disponibile.
- Dispositivo per bloccare la posizione del carrello lungo la trave ed evitare pericolosi scivolamenti accidentali. Il sistema di blocco/sblocco avviene facilmente azionando due bandelle pendenti dal carrello.
- Supporti laterali pieghevoli per facilitare il trasporto e l'immagazzinamento.
- Peso ridottissimo.



Gru a portale di alluminio su ruote

Aluminium gantry cranes,
movable under load



TIPO GPB - BITRAVE

Portata 1000 Kg e 1500 Kg

GPB TYPE - DOUBLE BEAM
WLL 1000 Kg and 1500 Kg

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Tipo Type	Portata WLL	Lunghezza totale trave Beam length	Scartamento utile Span	Altezza totale Total height	Altezza sottotrave Under beam height	Altezza utile perno carrello Height at the trolley shaft	Dimensioni Dimensions			Trave Beam	Sostegni lateral Lateral stands	Carrello Trolley	Peso Weight		Supporto bitrave Double beam support	Totale Total
							F mm	E mm	E1 mm				Regolatore lunghezza Length adjust.	Kg		
	Kg	L mm	L1 mm	A min/max mm	A1 min/max mm	A2 min/max mm				Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	
GPB100 M4 H1	1000	4100	3310	2150-2550	1820-2220	2060-2460	200	1430	1490	2 x 31	2 x 63	17	21	8	234	
GPB100 M5 H1	1000	5100	4310	2150-2550	1820-2220	2060-2460	200	1430	1490	2 x 43	2 x 63	17	21	8	258	
GPB100 M6 H1	1000	6100	5310	2150-2550	1800-2200	2060-2460	220	1430	1490	2 x 57	2 x 63	17	21	8	286	
GPB100 M7 H1	1000	7100	6310	2150-2550	1800-2200	2060-2460	220	1430	1490	2 x 66	2 x 63	17	21	8	304	
GPB100 M8 H1	1000	8100	7310	2150-2550	1800-2200	2060-2460	220	1430	1490	2 x 75	2 x 63	17	21	8	322	
GPB100 M4 H2	1000	4100	3310	2590-3440	2260-3110	2500-3350	200	1870	2000	2 x 31	2 x 76	17	21	8	260	
GPB100 M5 H2	1000	5100	4310	2590-3440	2260-3110	2500-3350	200	1870	2000	2 x 43	2 x 76	17	21	8	284	
GPB100 M6 H2	1000	6100	5310	2590-3440	2240-3090	2500-3350	220	1870	2000	2 x 57	2 x 76	17	21	8	312	
GPB100 M7 H2	1000	7100	6310	2590-3440	2240-3090	2500-3350	220	1870	2000	2 x 66	2 x 76	17	21	8	330	
GPB100 M8 H2	1000	8100	7310	2590-3440	2240-3090	2500-3350	220	1870	2000	2 x 75	2 x 76	17	21	8	348	
GPB100 M4 H3	1000	4100	3310	2920-4220	2590-3890	2830-4130	200	2130	2320	2 x 31	2 x 85	17	21	8	278	
GPB100 M5 H3	1000	5100	4310	2920-4220	2590-3890	2830-4130	200	2130	2320	2 x 43	2 x 85	17	21	8	302	
GPB100 M6 H3	1000	6100	5310	2920-4220	2570-3870	2830-4130	220	2130	2320	2 x 57	2 x 85	17	21	8	330	
GPB100 M7 H3	1000	7100	6310	2920-4220	2570-3870	2830-4130	220	2130	2320	2 x 66	2 x 85	17	21	8	348	
GPB100 M8 H3	1000	8100	7310	2920-4220	2570-3870	2830-4130	220	2130	2320	2 x 75	2 x 85	17	21	8	366	
GPB150 M4 H1	1500	4100	3310	2150-2550	1820-2220	2060-2460	200	1430	1490	2 x 31	2 x 63	17	21	8	234	
GPB150 M5 H1	1500	5100	4310	2150-2550	1820-2220	2060-2460	200	1430	1490	2 x 43	2 x 63	17	21	8	258	
GPB150 M6 H1	1500	6100	5310	2150-2550	1800-2200	2060-2460	220	1430	1490	2 x 57	2 x 63	17	21	8	286	
GPB150 M7 H1	1500	7100	6310	2150-2550	1800-2200	2060-2460	220	1430	1490	2 x 66	2 x 63	17	21	8	304	
GPB150 M8 H1	1500	8100	7310	2150-2550	1800-2200	2060-2460	220	1430	1490	2 x 75	2 x 63	17	21	8	322	
GPB150 M4 H2	1500	4100	3310	2590-3440	2260-3110	2500-3350	200	1870	2000	2 x 31	2 x 76	17	21	8	260	
GPB150 M5 H2	1500	5100	4310	2590-3440	2260-3110	2500-3350	200	1870	2000	2 x 43	2 x 76	17	21	8	284	
GPB150 M6 H2	1500	6100	5310	2590-3440	2240-3090	2500-3350	220	1870	2000	2 x 57	2 x 76	17	21	8	312	
GPB150 M7 H2	1500	7100	6310	2590-3440	2240-3090	2500-3350	220	1870	2000	2 x 66	2 x 76	17	21	8	330	
GPB150 M8 H2	1500	8100	7310	2590-3440	2240-3090	2500-3350	220	1870	2000	2 x 75	2 x 76	17	21	8	348	
GPB150 M4 H3	1500	4100	3310	2920-4220	2590-3890	2830-4130	200	2130	2320	2 x 31	2 x 85	17	21	8	278	
GPB150 M5 H3	1500	5100	4310	2920-4220	2590-3890	2830-4130	200	2130	2320	2 x 43	2 x 85	17	21	8	302	
GPB150 M6 H3	1500	6100	5310	2920-4220	2570-3870	2830-4130	220	2130	2320	2 x 57	2 x 85	17	21	8	330	
GPB150 M7 H3	1500	7100	6310	2920-4220	2570-3870	2830-4130	220	2130	2320	2 x 66	2 x 85	17	21	8	348	
GPB150 M8 H3	1500	8100	7310	2920-4220	2570-3870	2830-4130	220	2130	2320	2 x 75	2 x 85	17	21	8	366	

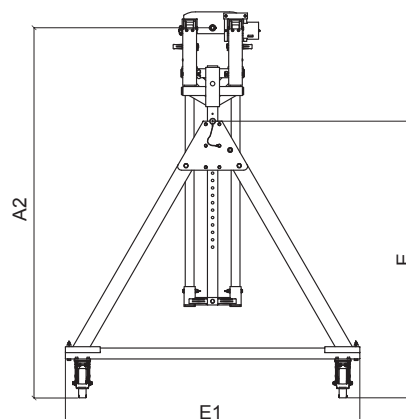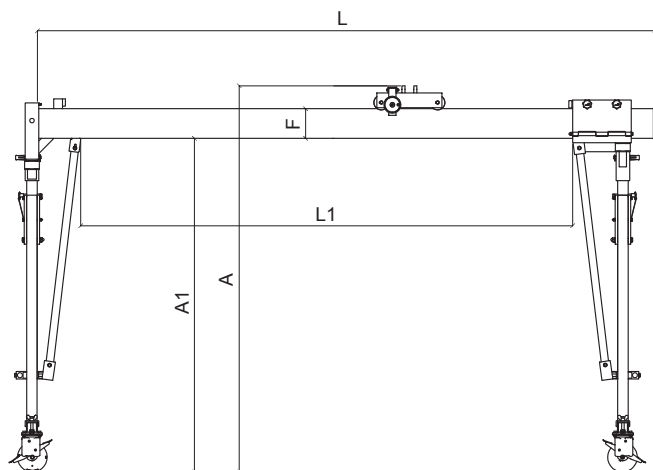

Gru a portale di alluminio su ruote

Aluminium gantry cranes,
movable under load

TIPO GPB - BITRAVE
Portata 2000 Kg e 3000 Kg

GPB TYPE - DOUBLE BEAM
WLL 2000 Kg and 3000 Kg

CARATTERISTICHE SPECIFICATION

Aluminium gantry cranes movable under load, highly mobile, flexible, light weight, height and length adjustable, suitable for several work sites and applications. Due to the top mounted trolley the maximum lift in relation to the total height can be used.

Specification

- Gantry crane movable under load, suitable for flat, plain and even floors without obstacles.
- 8 wheels dia 200 mm with heavy-duty polyurethane lining.
- All the wheels with brake to avoid the crane can roll or rotate.
- Height adjustable with steps by 50 mm to adapt the crane to several lifting applications or to different floor levels.
- Adjustment feet with steps by 40 mm for not even floors.
- Adjustable span between the lateral stands.
- Aluminium plain manual trolley with rubber bumpers, suitable for manual or electric chain hoist.
- The top mounted trolley can be moved on the two aluminium beams allowing the maximum lift in relation to the total height.
- The trolley can be fixed in any position by acting on appropriate lifting bands.
- Foldable lateral stands for easy transport and storage.

Gru a portale di alluminio scorrevoli su ruote regolabili in altezza e lunghezza, leggere, facilmente montabili e smontabili in poco tempo, estremamente versatili, idonee per molteplici applicazioni. La versione bitrave consente di aumentare l'altezza di sollevamento disponibile.

Caratteristiche

- Gru scorrevole su ruote, idonea per movimentazione con carico su pavimenti lisci, piani e privi di ostacoli.
- 8 ruote dia 200mm con rivestimento di poliuretano di lunga durata.
- Tutte le ruote sono dotate di freno che, quando inserito impedisce il rotolamento e la rotazione garantendo stabilità alla gru.
- Altezza regolabile con passi da 50mm per adattare la gru a diverse esigenze di sollevamento.
- Luce regolabile tra i sostegni laterali.
- Carrello a spinta di alluminio con tamponi di finecorsa, idoneo per paranco manuale o elettrico.
- Il carrello scorre superiormente alle due travi consentendo di alzare il punto di aggancio del paranco e aumentando l'altezza di sollevamento disponibile.
- Dispositivo per bloccare la posizione del carrello lungo la trave ed evitare pericolosi scivolamenti accidentali. Il sistema di blocco/sblocco avviene facilmente azionando due bandelle pendenti dal carrello.
- Supporti laterali pieghevoli per facilitare il trasporto e l'immagazzinamento.



Gru a portale di alluminio su ruote

Aluminium gantry cranes,
movable under load



TIPO GPB - BITRAVE

Portata 2000 Kg e 3000 Kg

GPB TYPE - DOUBLE BEAM
WLL 2000 Kg and 3000 Kg

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Tipo Type	Portata WLL	Lunghezza totale trave Beam length	Scartamento Utile Span	Altezza totale total height	Altezza sottotrave under beam height	Altezza utile perno carrello Height at the trolley shaft	Dimensioni Dimensions				Trave Beam	Sostegni lateral stands	Peso Weight			Supporto bitrave Double beam support	Totale Total
							F mm	E mm	E1 mm	E2 mm			Carrello Trolley	Regolatore lunghezza Lenght adjust.	Kg		
	Kg	L mm	L1 mm	A min/max mm	A1 min/max mm	A2 min/max mm					Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	
GPB200 M4 H1	2000	4100	3310	2210-2560	1860-2210	2120-2470	220	1430	1350	600	2x39	2x86	17	23	10	300	
GPB200 M5 H1	2000	5100	4310	2210-2560	1860-2210	2120-2470	220	1430	1350	600	2x48	2x86	17	23	10	318	
GPB200 M6 H1	2000	6100	5310	2210-2560	1860-2210	2120-2470	220	1430	1350	600	2x57	2x86	17	23	10	366	
GPB200 M7 H1	2000	7100	6310	2210-2560	1860-2210	2120-2470	220	1430	1350	600	2x66	2x86	17	23	10	354	
GPB200 M8 H1	2000	8100	7310	2210-2560	1860-2210	2120-2470	220	1430	1350	600	2x107	2x86	17	23	10	436	
GPB200 M4 H2	2000	4100	3310	2720-3470	2350-3110	2620-3370	220	1880	1870	600	2x39	2x99	17	23	10	326	
GPB200 M5 H2	2000	5100	4310	2720-3470	2350-3110	2620-3370	220	1880	1870	600	2x48	2x99	17	23	10	344	
GPB200 M6 H2	2000	6100	5310	2720-3470	2350-3110	2620-3370	220	1880	1870	600	2x57	2x99	17	23	10	362	
GPB200 M7 H2	2000	7100	6310	2720-3470	2350-3110	2620-3370	220	1880	1870	600	2x66	2x99	17	23	10	380	
GPB200 M8 H2	2000	8100	7310	2720-3470	2350-3110	2620-3370	220	1880	1870	600	2x107	2x99	17	23	10	462	
GPB200 M4 H3	2000	4100	3310	3120-4270	2770-3920	3030-4180	220	2190	2220	600	2x39	2x110	17	23	10	348	
GPB200 M5 H3	2000	5100	4310	3120-4270	2770-3920	3030-4180	220	2190	2220	600	2x48	2x110	17	23	10	366	
GPB200 M6 H3	2000	6100	5310	3120-4270	2770-3920	3030-4180	220	2190	2220	600	2x57	2x110	17	23	10	384	
GPB200 M7 H3	2000	7100	6310	3120-4270	2770-3920	3030-4180	220	2190	2220	600	2x66	2x110	17	23	10	402	
GPB200 M8 H3	2000	8100	7310	3120-4270	2770-3920	3030-4180	220	2190	2220	600	2x107	2x110	17	23	10	484	
GPB300 M4 H1	3000	4100	3310	2210-2560	1860-2210	2120-2470	220	1430	1350	600	2x39	2x86	17	23	10	300	
GPB300 M5 H1	3000	5100	4310	2210-2560	1860-2210	2120-2470	220	1430	1350	600	2x68	2x86	17	23	10	358	
GPB300 M4 H2	3000	4100	3310	2720-3470	2350-3110	2620-3370	220	1880	1870	600	2x39	2x99	17	23	10	362	
GPB300 M5 H2	3000	5100	4310	2720-3470	2350-3110	2620-3370	220	1880	1870	600	2x68	2x99	17	23	10	384	
GPB300 M4 H3	3000	4100	3310	3120-4270	2770-3920	3030-4180	220	2190	2220	600	2x39	2x110	17	23	10	348	
GPB300 M5 H3	3000	5100	4310	3120-4270	2770-3920	3030-4180	220	2190	2220	600	2x68	2x110	17	23	10	406	

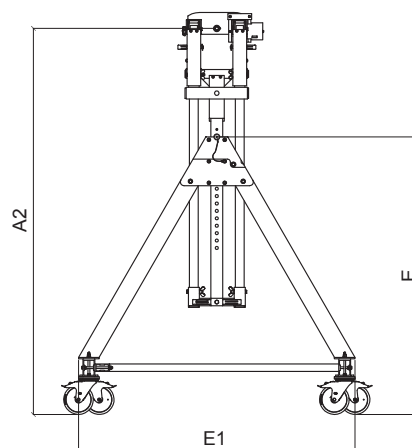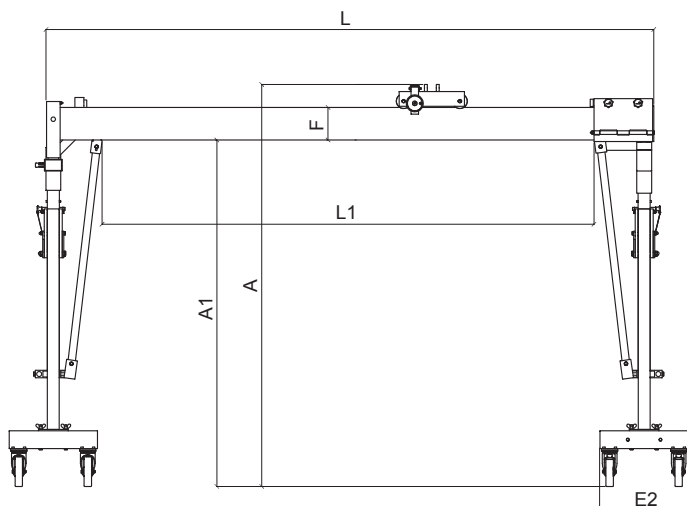

Gru a portale di alluminio

Aluminium gantry cranes

ACCESSORI

ACCESSORIES

Gru certificate per Zona 1 Atex

Cranes certified for Atex Zone 1



All the aluminium gantry cranes, both as stationary and safely movable under load systems, can be upgraded for supply with certification to European guidelines 2014/34/EU for Zone 1 environments.

Tutte le gru di alluminio, sia con basi di appoggio che su ruote, possono essere fornite con modifiche e certificazione in accordo alle direttive europea 2014/34/CE per aree classificate Zona 1.

Direzione vincolata


Fixed direction



The aluminium gantry crane can be exactly moved lengthways or laterally. Wheels can be fixed to 4 x 90° direction. By releasing the fixed direction the crane can be moved freely.

Un dispositivo non permette alle ruote di girare consentendo alla gru di muoversi in un'unica direzione, avanti o indietro. Indicato quando bisogna spingere la gru lungo corridoi stretti.

E' possibile fissare il verso delle ruote in 4 direzioni a 90° tra loro. In qualsiasi momento è possibile rilasciare il dispositivo di direzione vincolata e le ruote sono libere per essere orientate in tutte le direzioni.

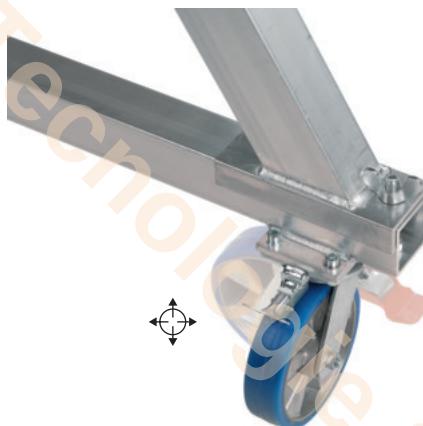

Ruote di gomma solida (solo gru con portata Kg 1000)

Solid rubber tyres (only cranes with WLL 1000 Kg)

Heavy duty tyres with super elastic-solid rubber tyres with groove profile. The thick abrasion resistant running surface ensures a long durability. Diameter of caster 250 mm, width 85 mm.

Per pavimenti sconnessi, dove anche le ruote di poliuretano duro si rovinerebbero, sono disponibili ruote di gomma estremamente solida ed elastica, con battistrada sagomata resistente all'abrasione. Diametro ruote 250 mm, spessore 85 mm.



Gru a portale di alluminio

Aluminium gantry cranes

ACCESSORI

ACCESSORIES

Argani manuali per la regolazione dell'altezza della gru

Hand winches for height adjustable

Height adjustment, without load, is possible by operating at the same time two hand winches mounted on the lateral stands.

The aluminium gantry crane can be assembled at a low level; then the desired working height is adjusted by using the hand winches.

Height of lift per winch: 90 mm.

Not rotating steel wire rope dia 7mm.

Weight: 20 Kg.

E' possibile regolare l'altezza della gru, senza carico applicato, azionando contemporaneamente le manovelle di due argani manuali a fune posizionati sulle piantane alle due estremità.

La gru può essere assemblata al livello più basso e poi alzata fino a raggiungere l'altezza desiderata.

Elevazione per giro di leva: 90 mm.

Fune antigiro di acciaio dia 7 mm.

Peso argano: 20 Kg.



Comando carrello a distanza

Manual trolley direction band

Allows the user to move the trolley on the aluminium beam while remaining outside of the hazardous area-
Applicable to single and double beam cranes-

E' possibile comandare il carrello a distanza mediante due bandelle, evitando di sostare sotto la gru.

Applicabile a gru monotrave e bitrave.



Gru a portale di alluminio

Aluminium gantry cranes

ACCESSORI

ACCESSORIES

Stabilizzatori

Stabilizer foot

The lateral stands rest directly on the feet when a minimum load of 100 Kg is applied. Then without load the gantry crane is free to move. Suitable for moving and positioning of the crane without load.

The minimum and maximum increase respectively by 400mm and 200mm with heavy duty polyurethane wheels and by 440mm and 240mm with solid rubber wheels.

The adjustment feet are individually height adjustable in a range of 200mm.

Applicando un carico di circa 100 Kg scendono dei piedini stabilizzatori che sostengono la gru al posto delle ruote. In questo modo la gru rimane perfettamente stabile.

Togliendo il carico i piedini si alzano e la gru è libera di muoversi.

Idonea per spostamenti solo senza carico.

L'altezza minima e massima della gru aumenta rispettivamente di 400mm e 200mm con ruote di poliuretano e di 440mm e 240mm con ruote di gomma solida.

I piedini possono essere regolati singolarmente in altezza in un range di 200mm.




Mensole per attacco a muro

Wall bracket

The wall bracket facilitates the attachment of the beam to a wall, thus increasing the crane's range of application. Especially useful when the crane is used through windows or doors. The aluminium single or double beam can be rotated through 180° (without load) on the wall bracket.

L'impiego di una mensola permette il fissaggio a muro della trave della gru, aumentando il campo delle applicazioni. Molto utile per lavori per cui la trave deve passare attraverso finestre o porte.

La trave può essere ruotata (senza carico) fino a 180°.

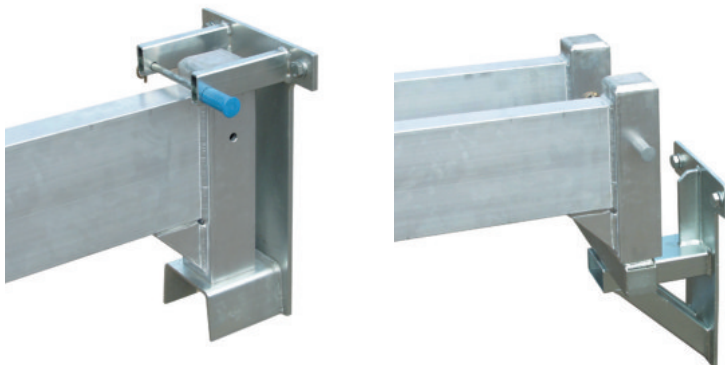

Gru a portale di alluminio

Aluminium gantry cranes

ACCESSORI

ACCESSORIES

Trave divisibile

Separable and pluggable aluminium beam

Upon demand the beam can be supplied separable and easily pluggable to make easier handling and transport. available for single and double beam cranes.

Su richiesta la trave di scorrimento del carrello può essere fornita in due parti facilmente imbullonabili facilitando le operazioni di movimentazione e trasporto. Applicabile su gru monotrave e bitrave.



PORTA-GANTRY RAPIDE da 125 kg a 500 kg

Caratteristiche aggiuntive:

- Doppia portata per sollevamento materiale e persone:
 - Sollevamento materiale fino a 500 kg
 - Progettato per rispondere alla EN 795/B, OSHA, ANSI e standard CSA
 - Sollevamento per persone fino a 250 kg
 - Protezione contro le cadute dall'alto fino a 3 persone
 - Adattabile con diversi carrelli per sollevamento materiale o persone
- Ruote bloccabili per un facile posizionamento



**WLL
500 kg**



**Montaggio
con
1 persona**



**Peso
33 kg**



**EN 795/B
Sollevamento
persone**



**Standard EX II 3 GD T6
Option EX II 2 GD T6**



Master link trolley



Close trolley




**Single sheave carrier
Double sheave carrier**



Modello Model	Portata		
	Sollevamento materiale	Protezione contro le persone n° di persone	Posizionamento
	kg		kg
PGRS20	500	3	250
PGRS23	400	2	200
PGRS40	250	1	125
PGRM20	400	2	200
PGRM23	400	2	200
PGRM40	250	1	125
PGRT20	250	1	125
PGRT23	250	1	125
PGRT40	250	1	125

Fall arrest capability reduced when goods load simultaneously applied

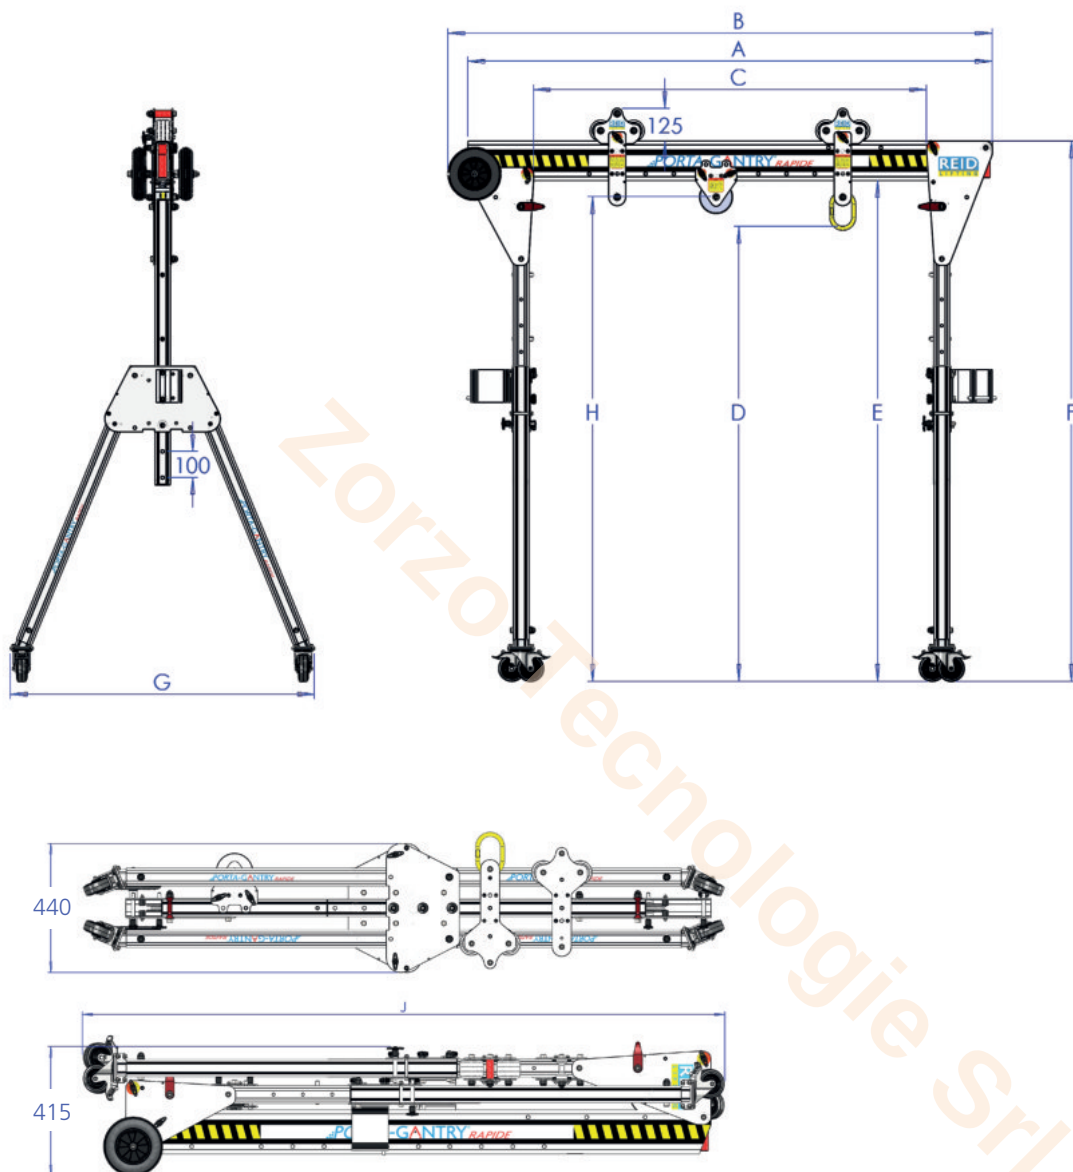

Modello	Dimensioni														Peso
	A	B	C	C	D	D	E	E	F	F	G	H	H	J	
	mm	mm	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	mm	min.	max.	mm	
PGRS20	2000	2076	1100	1500	1738	1938	1914	2114	2064	2264	1158	1850	2050	2190	33
PGRS23	2300	2376	1200	1800										2376	34
PGRS40	4000	4076	2700	3500										4076	40
PGRM20	2000	2076	1100	1500	1642	2042	1818	2218	1968	2368	1215	1755	2155	2076	34
PGRM23	2300	2376	1200	1800										2376	34
PGRM40	4000	4076	2700	3500										4076	40
PGRT20	2000	2076	1100	1500	1916	2816	2092	2992	2242	3142	1586	2028	2928	2631	38
PGRT23	2300	2376	1200	1800										2631	39
PGRT40	4000	4076	2700	3500										4076	44


STOW 'N' GO

STOW 'n' GO - a handy storage container keeping your PORTA-GANTRY RAPIDE safe during shipping (only for PGRS20).

Dimensions: width 532 mm x height 571 mm x length 2274 mm






Stow 'n' GO - è un contenitore per facilitare il trasporto e lo stoccaggio per il RAPIDE PORTA-PORALE (solo per PGRS20).


Dimensioni: larghezza 532 mm x altezza 571 mm x lunghezza 2274 mm

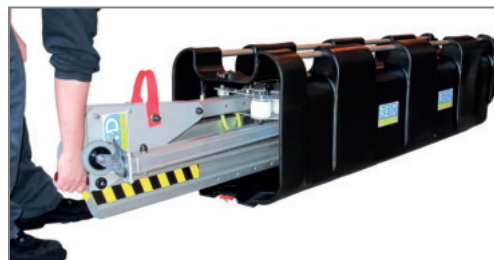**ASSEMBLAGGIO
ASSEMBLY**

Assembly without tools

Assemblaggio senza utensili

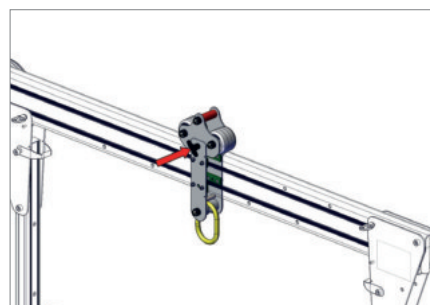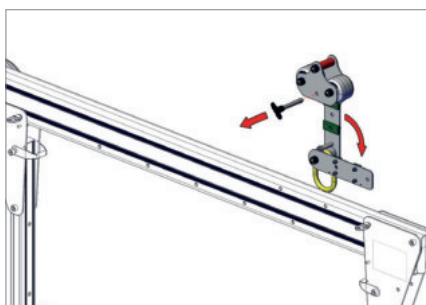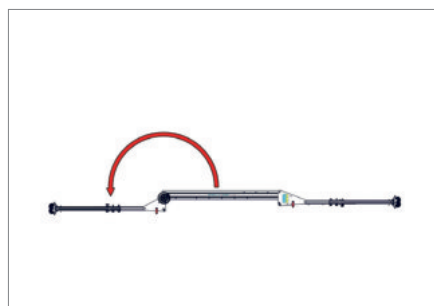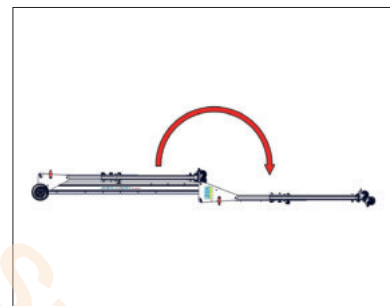

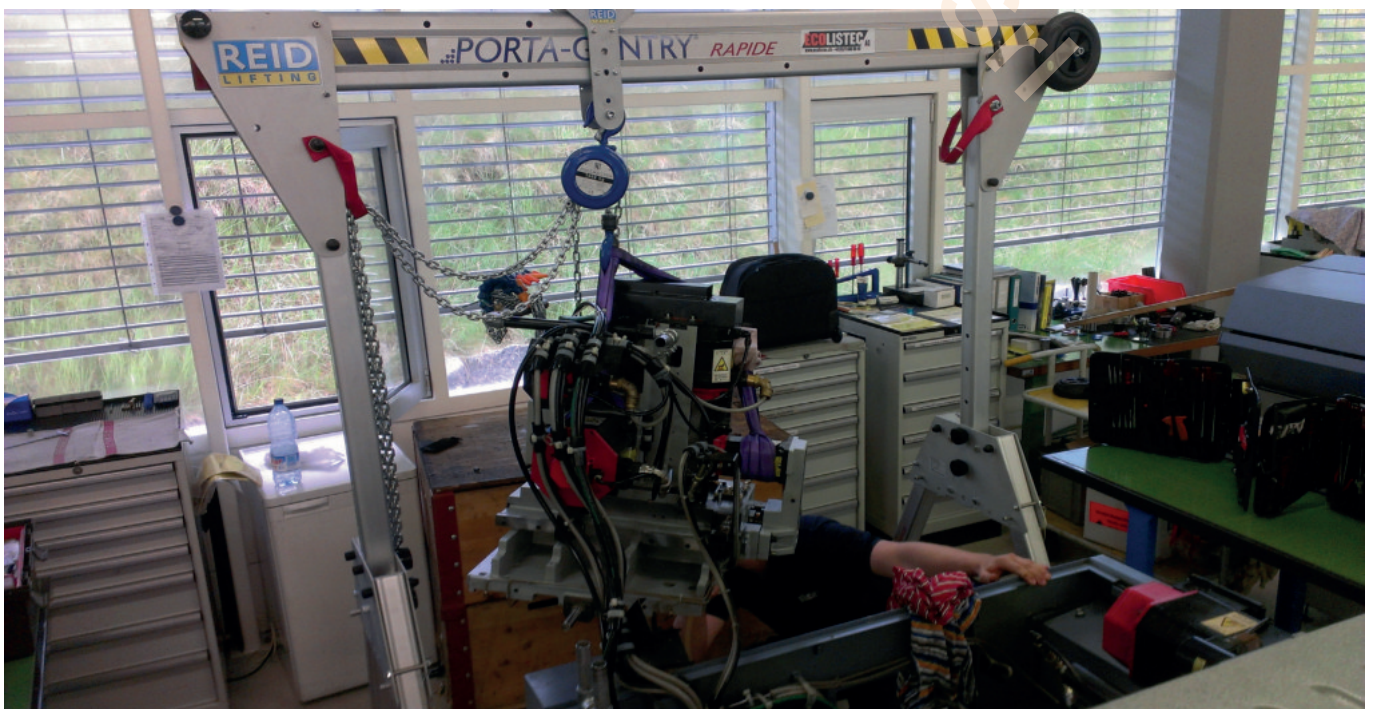

PORTA-GANTRY da 500 kg a 5000 kg

Sistema portatile che può sollevare fino a 5000 kg oppure sollevare o proteggere fino a 5 persone come ancoraggio EN 795/B

- Leggero e portatile con facilità di assemblaggio manuale sul sito.
- Semplice sistema di assemblaggio in soli 2-3 minuti
- Ruote girevoli a 360° bloccabili come standard per un facile posizionamento.
- Semplice regolazione manuale in altezza e larghezza
- Imballo piatto per il trasporto e lo stoccaggio
- Resistente alla corrosione, finitura anodizzata - facile da pulire ed adatto per applicazioni "clean room"
- Sicurezza totale - approvato da Organismo Notificato - approvazione di tipo da UKAS laboratorio accreditato
- Sistemi di qualità certificato.
- CE & EN 795 classe B approvato da ente notificato
- Design ergonomico dei profili, maniglie, ecc , per un funzionamento più sicuro
- Configurazioni di sistema flessibili da 500 kg fino a 5000 kg.
- Diverse dimensioni standard: sono possibili personalizzazione dove richiesto, con componenti intercambiabili (soggetti a verifica della portata)

Caratteristiche aggiuntive:

- 4 parti mobili montate con soli 4 bulloni
- Disponibile sistema di sollevamento gambe per terreni irregolari
- Versione 5000 kg:
 - "Wheel Barrow" movimentazione in campo con solo due persone
 - Gamba verticale durante il montaggio movimentabile da una sola persona
 - Regolazione in altezza con volantino oppure opzionale sistema a crichetto
 - Montabile con paranco manuale standard per facilitare il montaggio
 - Montaggio manuale con 2 persone mediante l'ausilio di un paranco manuale standard, oppure 4 persone manualmente.



WLL
500 - 5000 kg



Peso
92-294 kg



Montaggio
con 1-4
persone




EN 795/B
Sollevamento
persone



Standard EX II 3 GD T6
Option EX II 2 GD T6



DIMENSIONI

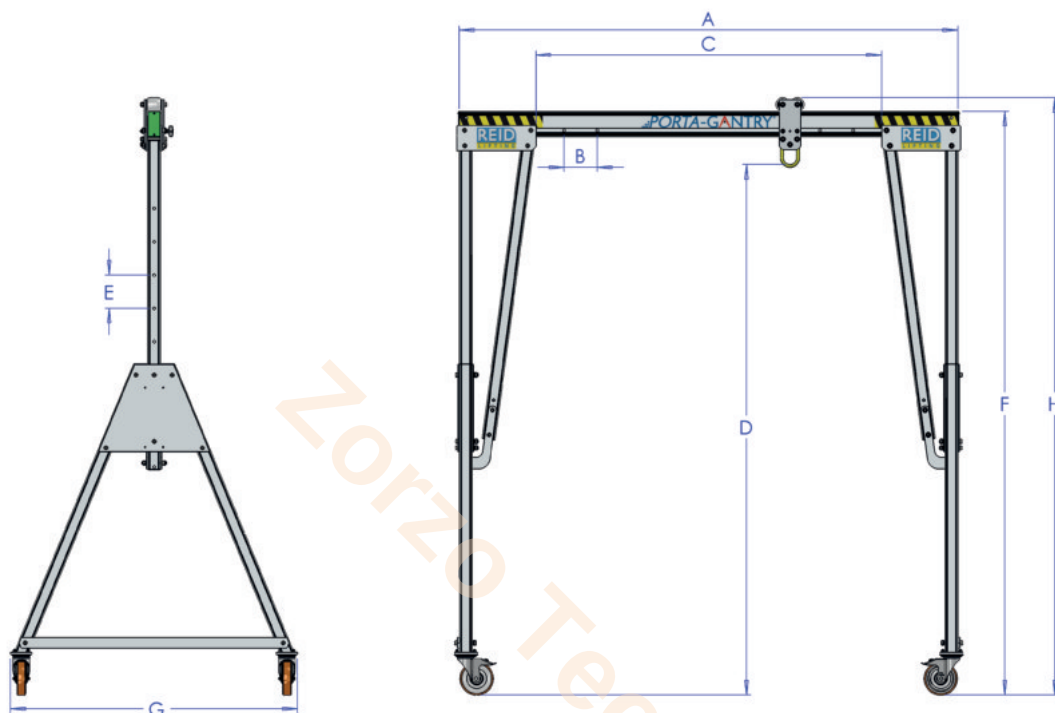

Applicazione	Portata				
Mateiale	500 kg	1000 kg	2000 kg	3000 kg	5000 kg
Arresto caduta	3 Persons	3 Persons	5 Persons	5 Persons	5 Persons
Portata massima sollevamento persone combinato	250 kg	400 kg	750 kg	1000 kg	2000 kg

Attenzione: portata con lunghezza massima trave 4570 mm standard. Con travi di lunghezza maggiore la portata può variare!



Standard EX II 3 GD T6
Option EX II 2 GD T6

Dimensioni

Portata		Dimensione Frame	Altezza punto di attacco		Incremento altezza	Altezza max. trave	Altezza max. parte superiore carrello		Larghezza	Dimen. ruote carrello superiore	Dimen. ruote Gantry
			D max	D min	E	F max	H max	H min			
			mm	mm	mm	mm	mm	m			
500 kg 1000 kg	2000 kg 3000 kg	S	2355	1605	5 x 150	2675	2757	2007	1212	82	150
		M	2851	2101	5 x 150	3171	3253	2503	1429	82	150
		I	3188	2188	5 x 200	3499	3581	2581	1726	82	200
		T	4079	2879	6 x 200	4399	4481	3281	2011	82	200
		TC4	4527	3327	6 x 200	4847	4930	3730	2234	82	200
		TC3	5027	3827	6 x 200	5347	5430	4230	2557	82	200
		TC2	5527	3927	8 x 200	5848	5930	4330	2733	82	200
	1700 kg	TC1	5829	4029	9 x 200	6149	6231	4431	2733	82	200
5000 kg		I	3181	2181	5 x 200	3592	3717	2717	1736	125	200
		T	4049	2849	6 x 200	4487	4612	3412	2021	125	200
		Versioni S, M, TC3 e TC4 disponibili a richiesta									

Versioni S, M, TC3 e TC4 disponibili a richiesta

Lunghezze travi standard


Dimensione	Lunghezza (mm)								
A	2500	3000	3920	4570	5500	6000	7000	8400	9000
C	1580	2080	3000	3650	4580	5080	6080	7480	8080

Peso Porta Gantry

Portata	Dimensione Frame	Peso montanti	Lunghezza A										
			2500 mm	3000 mm	3920 mm	4570 mm	5500 mm	6000 mm	7000 mm	8400 mm	9000 mm		
			Peso solo trave										
500 kg 1000 kg	S	2 x 33 kg	Trave tipo A (500 kg & 1000 kg)						Trave tipo B (Solo 1000 kg)				
	M	2 x 40 kg											
	I	2 x 46 kg											
	T	2 x 51 kg	19 kg	22 kg	29 kg	34 kg	41 kg	44 kg	66 kg (1000 kg)	79 kg (1000 kg)	84 kg (1000 kg)		
	TC4	2 x 80 kg											
	TC3	2 x 82 kg											
	TC2	2 x 87 kg											
	TC1	2 x 95 kg											
	2000 kg	S	2 x 38 kg	Trave tipo A				Tipo B	Trave tipo D				
		M	2 x 40 kg										
		I	2 x 46 kg										
		T	2 x 51 kg	19 kg	22 kg	29 kg	kg 34	52 kg	93 kg	108 kg	129 kg		
		TC4	2 x 80 kg										
		TC3	2 x 82 kg										
TC2		2 x 87 kg											
	3000 kg	S	2 x 55 kg	Trave tipo A		Tipo B		Trave tipo D					
		M	2 x 60 kg										
		I	2 x 70 kg										
		T	2 x 82 kg	19 kg	22 kg	29 kg	34 kg	85 kg	93 kg	102 kg	122 kg		
		TC4	2 x 85 kg										
		TC3	2 x 87 kg										
		TC2	2 x 92 kg										
5000 kg	I	2 x 97 kg		Trave tipo D									
	T	2 x 106 kg		46 kg	60 kg	71 kg	85 kg						

WING UP-JACKET LEG

WUJL è un accessorio che può essere montato sul cavalletto - permette una regolazione di precisione in altezza (300 millimetri portanza totale sui montanti). Ogni piede può essere regolato indipendentemente ed particolarmente utile su terreni sconnessi.

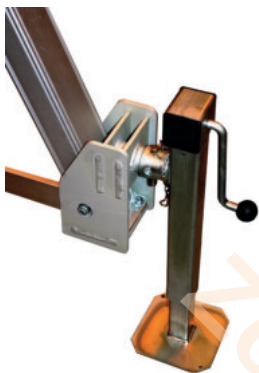**ASSEMBLAGGIO**

Assemblaggio con soli 2 utensili

