

PORTA DAVIT QUANTUM

Sistema ultra leggero e rapidamente installabile con portata fino a 600 kg. Completo di maniglia integrata, il PORTA-DAVIT QUANTUM è facilmente trasportabile e adatto per una vasta gamma di applicazioni.

- Portata massima:
 - PDQ1: 600 kg sollevamento materiale e 300 kg sollevamento persone
 - PDQ2: 500 kg sollevamento materiale e 250 kg sollevamento persone
- Punto di ancoraggio EN 795 Classe B
- Completamente in alluminio con un peso assemblato di 18,5 kg (prodotto standard), il sistema PORTA DAVIT QUANTUM può essere assemblato da una sola persona (provvisto di una apposita sacca per il trasporto).
- Rotazione 360° su cuscinetto
- Raggio di lavoro regolabile:
 - PDQ1: 1000 mm - 1100 mm - 1200 mm
 - PDQ2: 1300 mm - 1400 mm - 1500 mm
- Resistente alla corrosione, alluminio ad alta resistenza (finitura con verniciatura a polvere) con bassa manutenzione
- CE & EN 795 classe B approvato da ente notificato
- Diverse tipologie di basi permettono di installare il Davit in ogni situazione



EN 795/B
Sollevamento
persone



Sollevamento
materiale
WLL 500/600 kg

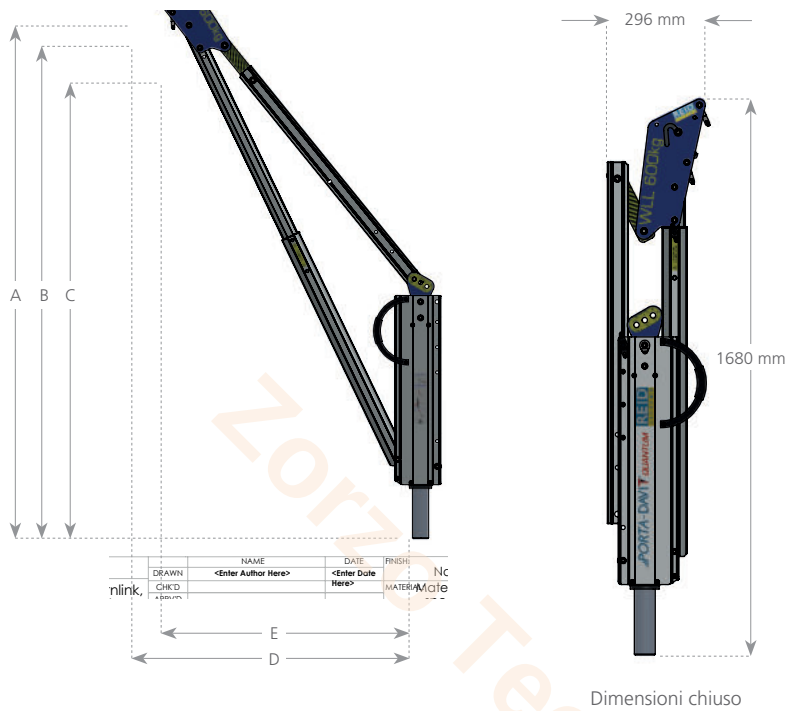


Montaggio
con 1 persona

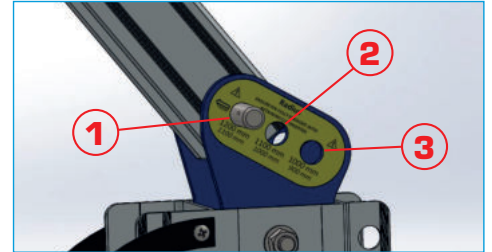


Peso
18,5 kg





Punti di regolazione



Codice	WLL		Punti di regolazione	Dimensioni (mm)				
	Materiale	Persone		A	B	C	D	E*
PDQ1	600 kg	300 kg	1	2007	1935	1799	1200	1100
			2	2061	1989	1848	1100	1000
			3	2111	2039	1892	1000	900
PDQ2	500 kg	250 kg	1	1837	1766	1647	1500	1400
			2	1899	1827	1703	1400	1300
			3	1957	1885	1755	1300	1200

* Raggio massimo con carico di 100 kg

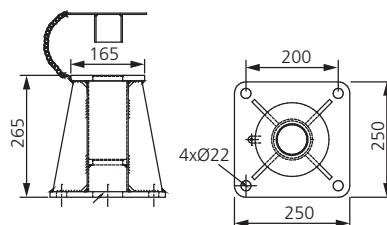
SOCKET

**SOCKET TOP MOUNT**

COD. STMG0500: ZINCATO / GALVANIZED

COD. STMS0500: INOX AISI 316

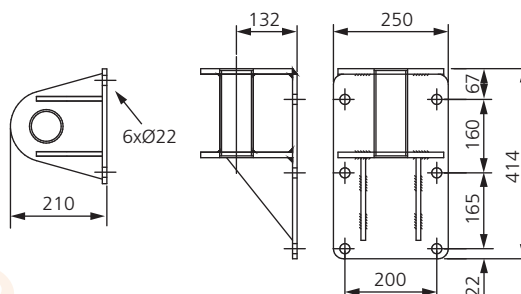
- Il Top Mount socket può essere fissato su strutture esistenti in calcestruzzo o in acciaio.
- Può essere utilizzato per alzare il Porta Davit.

**SOCKET SIDE MOUNT**

COD. SSMG0500: ZINCATO / GALVANIZED

COD. SSMS0500: INOX AISI 316


- Il Side Mount socket può essere fissato lateralmente su strutture esistenti in calcestruzzo o in acciaio.
- Nel caso di strutture sottili in calcestruzzo può essere fornito con una piastra di rinforzo.

**SOCKET FLUSH MOUNT**

COD. SFMG0500: ZINCATO / GALVANIZED

COD. SFMS0500: INOX AISI 316


- Il Flush Mount socket è completo di chiusura e barre per essere annegato nel cemento fresco.

**SOCKET FLUSH MOUNT RESIN BOND**

COD. SFRG0500: ZINCATO / GALVANIZED

COD. SFRS0500: INOX AISI 316

- Il Flush Mount Resin Bond socket completo di chiusura può essere fissato mediante resina in un foro nel cemento esistente.

**SOCKET BRIDGE MOUNT**

COD. SBMG0500: ZINCATO / GALVANIZED

COD. SBMS0500: INOX AISI 316

- Il Bridge Mount socket può essere fissato in una struttura metallica ad esempio su passerelle o ponti.

